


# ライナー Spacer

～コンクリート二次製品高さ調整プレート～



## AR-2940～AR-2955

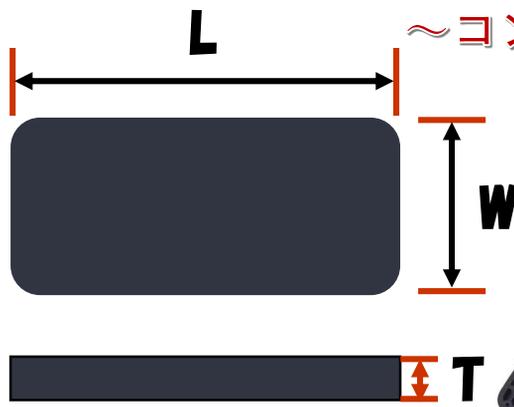

商品名	寸法 (mm)			入り数	圧縮試験参考値
	L	W	T		0.5mm圧縮強度 (kN)
スペーサー小2mm	80	40	2	1800 (50枚×36束)	132
スペーサー小3mm	80	40	3	1080 (30枚×36束)	81
スペーサー小5mm	80	40	5	720 (20枚×36束)	71
スペーサー小10mm	80	40	10	360 (10枚×36束)	58
スペーサー中2mm	140	70	2	1000 (50枚×20束)	268
スペーサー中3mm	140	70	3	600 (30枚×20束)	187
スペーサー中5mm	140	70	5	400 (20枚×20束)	150
スペーサー中10mm	140	70	10	200 (10枚×20束)	120
スペーサー中15mm	140	70	15	140 (7枚×20束)	127
スペーサー中20mm	140	70	20	100 (5枚×20束)	112
スペーサー大2mm	200	100	2	500 (50枚×10束)	266
スペーサー大3mm	200	100	3	300 (30枚×10束)	221
スペーサー大5mm	200	100	5	200 (20枚×10束)	148
スペーサー大10mm	200	100	10	100 (10枚×10束)	133
スペーサー大15mm	200	100	15	70 (7枚×10束)	102
スペーサー大20mm	200	100	20	50 (5枚×10束)	92