

# サウンドテストマスター *SoundTestMaster*

## Laserliner


製造元：レーザーライナー(ドイツ)

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして  
1993年に始動したLaserliner(レーザーライナー)。  
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。


### 音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送。

サウンドテストマスターは本体に測定音量16,000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。  
操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快地測定値をデジタル表示。  
パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送できる。

### ■特長

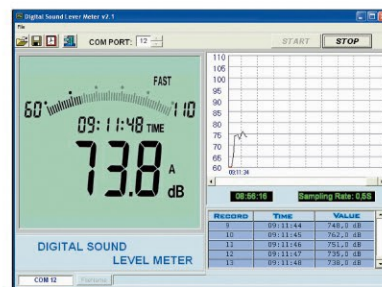


- 本体記録可能数 16,000データ
- 測定結果を数値とバーグラフで瞬時にデジタル表示(時刻表示付)
- A特性・C特性 / FAST・SLOW測定もワンタッチ切替  
A特性：一般的な騒音計測、C特性：衝撃音などの音圧レベル計測  
FAST：通常計測、SLOW：飛行機や鉄道など変化の少ない騒音計測
- 「MAX」最大値表示機能
- 転送簡単、パソコン接続でリアルタイムにデータ収集・管理・分析が可能  
(PCソフトウェア付属)
- 感度抜群、取外し可能な防風スポンジ付  
エレクトレットコンデンサマイクロフォン

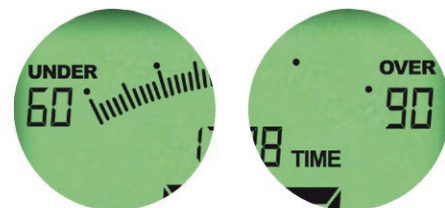

測定レンジより高いか低いかをUNDER/OVER表示



最大値表示機能

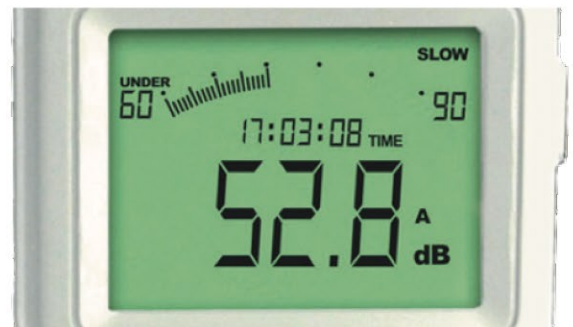

バックライト搭載モニター数値とバーグラフで測定値を表示

#### 測定レンジ切替

- 30~80dB    ● 40~90dB    ● 50~100dB
- 60~110dB    ● 70~120dB    ● 80~130dB

### ■仕様

測定範囲：30~130dB(A特性)、35~130dB(C特性)  
測定レンジ切替：30~80dB/40~90dB/50~100dB  
60~110dB/70~120dB/80~130dB

測定精度：±1.5dB(94 dB、1kHzにおいて)

表示(分解能)：0.1dB

周波数重み付け特性：A特性/C特性(※1)

時間重み付け特性：FAST/SLOW(※2)

周波数帯：31.5Hz~8000Hz

電 源：単四乾電池6本

寸 法：幅80×奥行35×高さ245mm

重 量：350g

付属品：保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、  
コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、  
単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル

標準本体価格：¥49,000(税込¥53,900)

※1：A特性は一般的な騒音計測、C特性は衝撃音などの音圧レベル計測に適しています。  
※2：FASTは通常計測、SLOWは飛行機や鉄道など変化の少ない騒音計測に適しています。

#### 工場の機械音・作業音



#### 建設現場の作業音



#### その他活用例

- 自動車の走行・エンジン音
- 鉄道の走行音
- 航空機の走行・エンジン音
- 公共施設での音量調査
- 商業施設での音量調査
- ビルメンテナンス
- 鳥の鳴き声・虫の音などの自然音