

コーティングテストマスター *CoatingTestMaster*

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして
1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

塗装をスピーディにピンポイントチェック！
鉄、非鉄の測定素地を自動識別。

鉄（磁性金属）、非鉄（非磁性金属）、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計、コーティングテストマスター。
デザイン・品質・耐久性にかかわる重要な塗装を効率的にスピーディチェック。
測定値はUSBポートからのパソコン転送で分析・管理が可能。

■ 特長


- 電磁誘導 / 過電流方式により塗膜測定
- 測定対象：磁性金属上の非磁性塗膜（塗料、亜鉛、メッキ、クロムなど）
非磁性金属上の絶縁性塗膜（塗料、アルマイト、プラスチック、樹脂など）
- 鉄 / 磁性金属 (Fe) または非鉄 / 非磁性金属 (NFe) の自動素地識別
- 測定値400データの本体内部メモリ
- USBポートでパソコンに測定データを簡単転送
- 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」をワンタッチ表示
- バックライト搭載の暗所でも視認性の高いディスプレイ




バックライトつき液晶で暗所でも高い視認性。



ピンポイントでの正確な膜厚測定が行える小型測定ヘッド

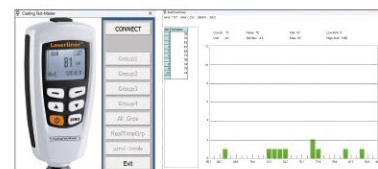

PCソフトウェア付属。測定値を簡単に転送。



キャリブレーションセット付属
ゼロ校正プレート（2種、Fe・NFe）
標準値プレート（5枚、50μm～1020μm±1%）

■ 仕様

電磁誘導方式 ※1：測定範囲：0～1250μm
測定精度：0～850μm（±3%+1μm）、
850～1250μm（±5%）

過電流方式 ※2：測定範囲：0～1250μm
測定精度：0～850μm（±3%+1μm）、
850～1250μm（±5%）

電源：単四乾電池2本

寸法：幅50×奥行23×高さ110mm

重量：115g（電池含む）

付属品：保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、
純正品検査証、コンタクトカード、
シリアル番号登録済タグ（本体貼付）、
USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池2本

標準本体価格：¥52,800（税込¥58,080）

※1. 磁性金属（鉄など）上の非磁性塗膜（塗料、メッキ、クロムなど）の測定方式

※2. 非磁性金属（アルミなど）上の絶縁性塗膜（塗料、アルマイト、樹脂など）の測定方式

自動車



構造物塗装



機械塗装

