
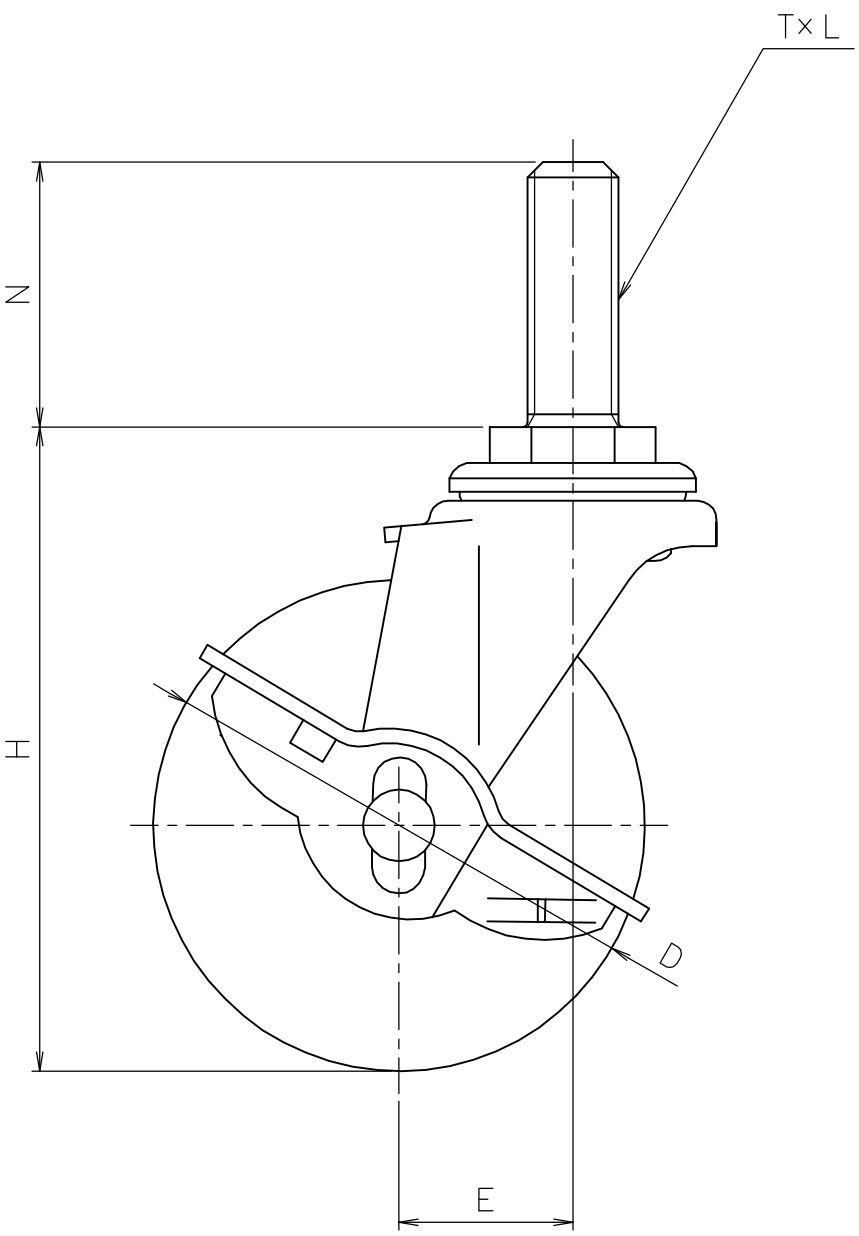


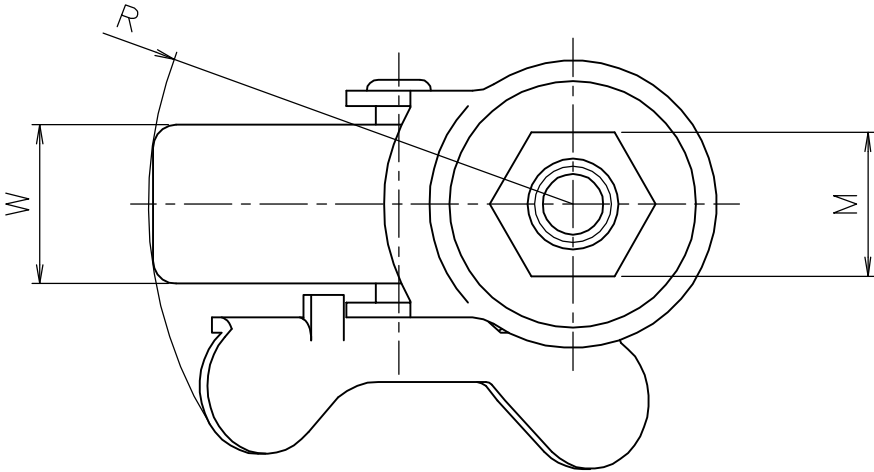

・ET-65S仕様

品 番			車 輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
ET-65	RH	S	ゴム車	65	21	85	M12 UNF1/2 W3/8	1.75 - - -	-	35 14 14	19 21 17	23	57	30	30.6
	RHE		導電性ゴム車											30	30.6
	N		ナイロン車(ホワイト)											40	40.8
	UR		ナイロンホイルウレタン車											40	40.8
	EL		エラストマー車											30	30.6

金具＝クロームメッキ仕上
N及びUR車輪のW3/8ネジの場合、許容荷重は最大35daN(35.7kgf)とする。

		品番	品 名		材 質	質 量	個数	摘 要							
図 歴		承認		日付	2017 2/25	図 名	ET型(ストッ パー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		ET-65S								
		製図													
YUEI		株式会社 ユーエイキャスター				図番	H	N	0	0	5	4	—	0	3