
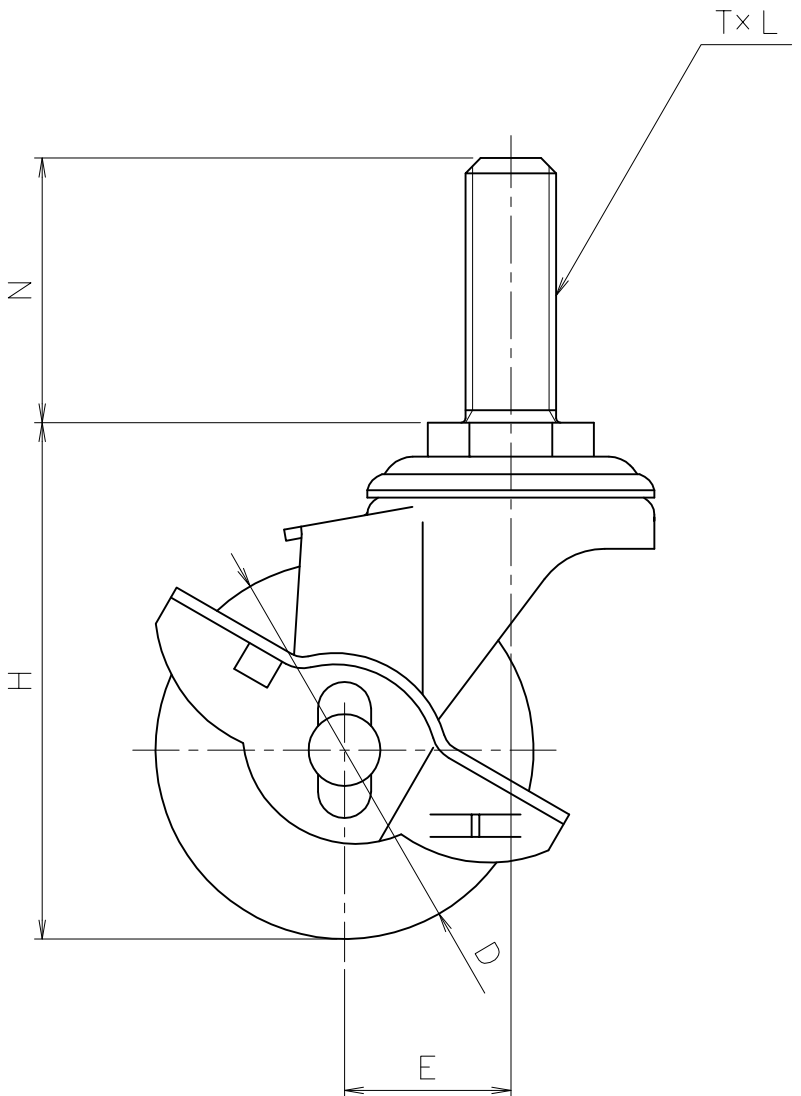


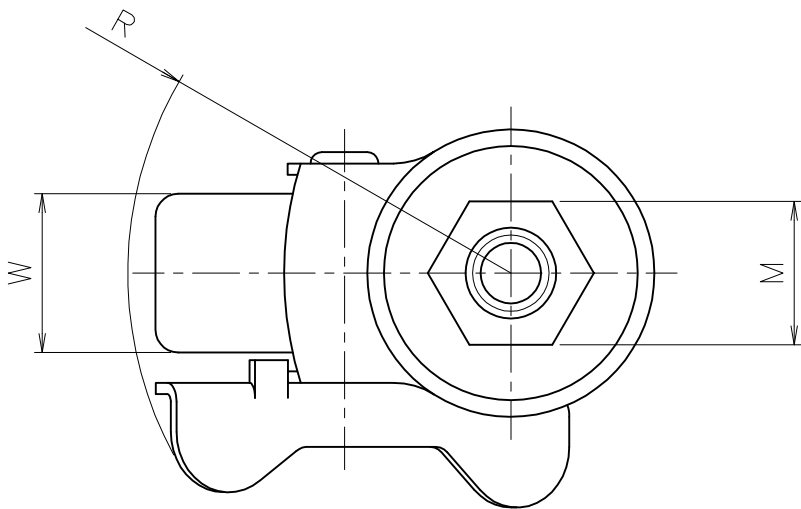

・ SUS-ET-50S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ET-50	R	S	ゴム車	50	20	68	M12	1.75	-	35	19	22	49	30	30.6
	N		ナイロン車		21									40	40.8
	UR		ウレタン車		21									38	38.8
	EL		エラストマー車		20									25	25.5

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要				
図歴		承認		日付	2010	図	SUS-ET型(ストッパー付)					
		確認		2/8								
		設計		尺度	1:1	名	SUS-ET-50S					
		製図										
YUEI 株式会社 ユーエィキャスト						図番				—		