
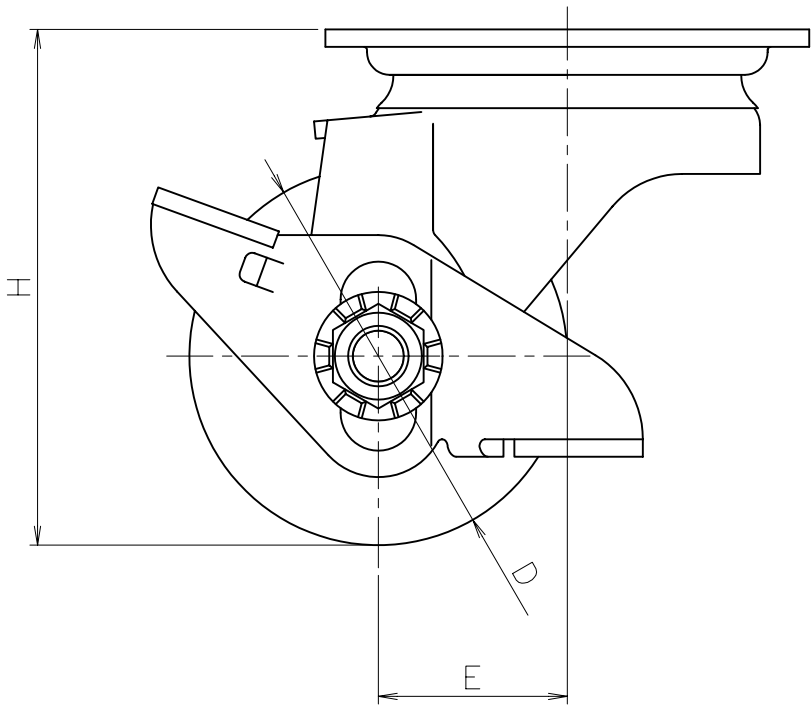


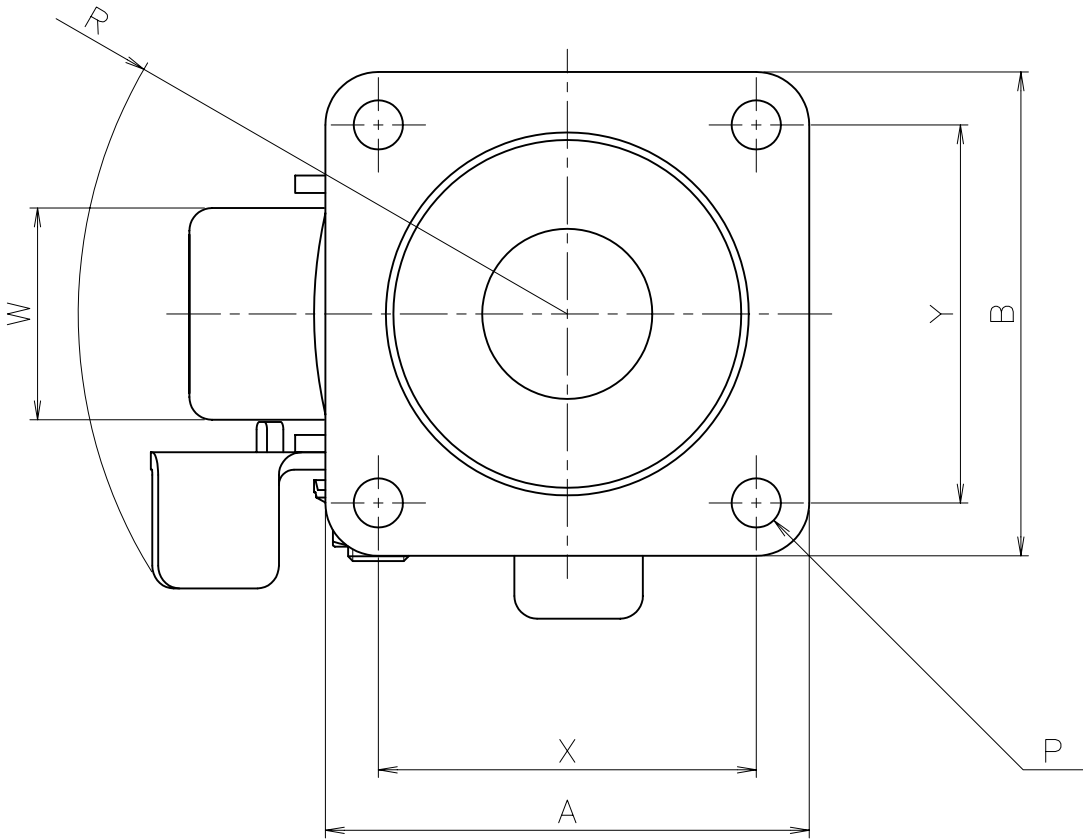

・ SUS-HG-50S仕様

| 品 番       |     |   | 車 輪          | 車輪径       | 車幅        | 取付高       | 取付座         | 取付寸法        | 穴径        | 偏心        | 旋回半径      | 許容荷重  |       |
|-----------|-----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
|           |     |   |              | D<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | A×B<br>(mm) | X×Y<br>(mm) | P<br>(mm) | E<br>(mm) | R<br>(mm) | (daN) | (kgf) |
| SUS-HG-50 | GNB | S | 強化ナイロン車      | 50        | 28        | 68        | 64×64       | 50×50       | 6.5       | 25        | 65        | 120   | 122.4 |
|           | MC  |   | MCナイロン車      |           | 120       |           |             |             |           |           |           | 122.4 |       |
|           | MCE |   | MCナイロン車(導電性) |           | 120       |           |             |             |           |           |           | 122.4 |       |

金具：ステンレス

|        |  | 品番               | 品名 |                    | 材質     | 質量             | 個数 | 摘要 |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|------------------|----|--------------------|--------|----------------|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 図<br>歴 |  | 承認               |    | 日付<br>2012<br>2/13 | 図<br>名 | SUS-HG型(ストッパ付) |    |    |   |   |   |   |   |   |
|        |  | 確認               |    |                    |        |                |    |    |   |   |   |   |   |   |
|        |  | 設計               |    | 尺度<br>1:1          |        | SUS-HG-50S     |    |    |   |   |   |   |   |   |
|        |  | 製図               |    |                    |        |                |    |    |   |   |   |   |   |   |
| YUEI   |  | 株式会社 ユー・イー・キャスター |    |                    | 図番     | H              | N  | 0  | 2 | 2 | 7 | — | 0 | 0 |