
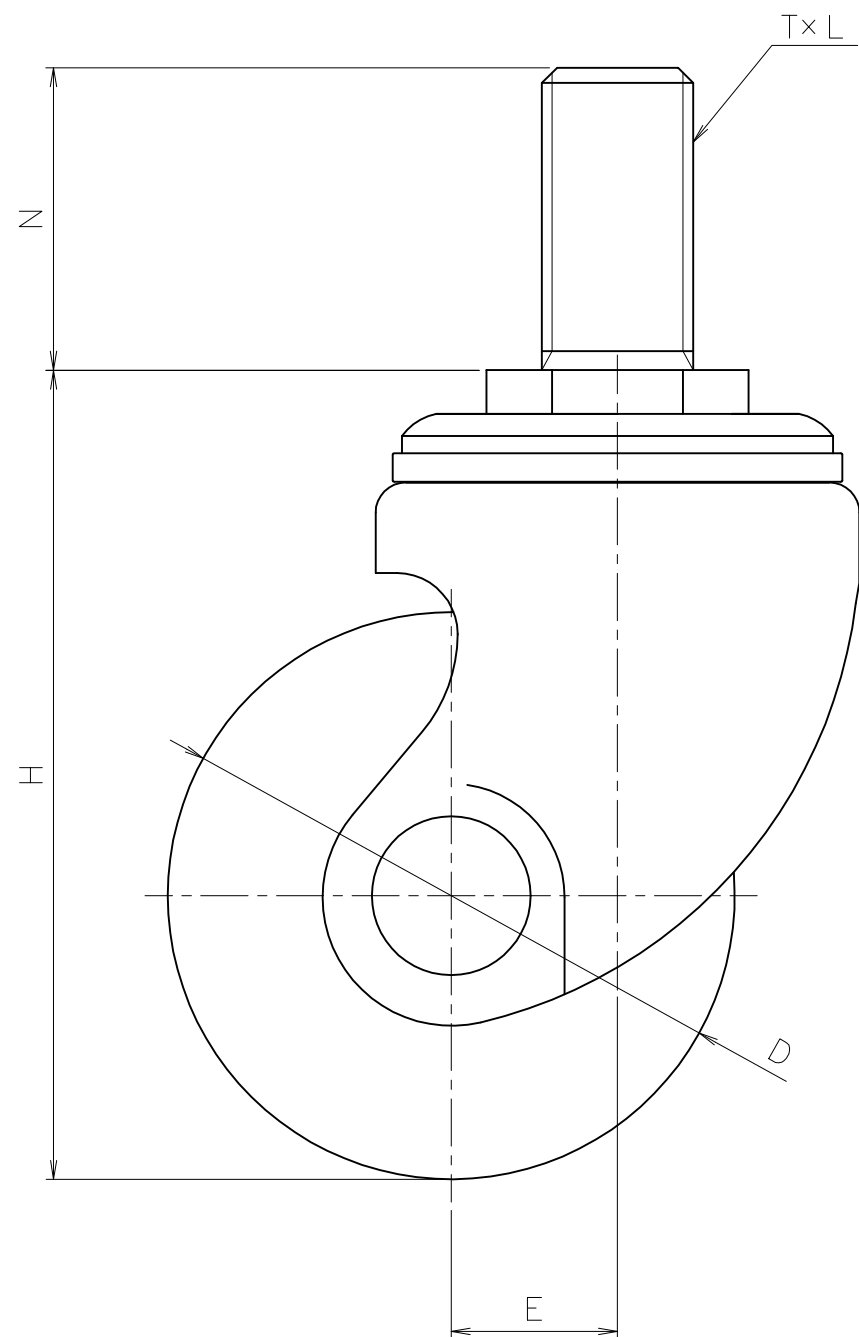


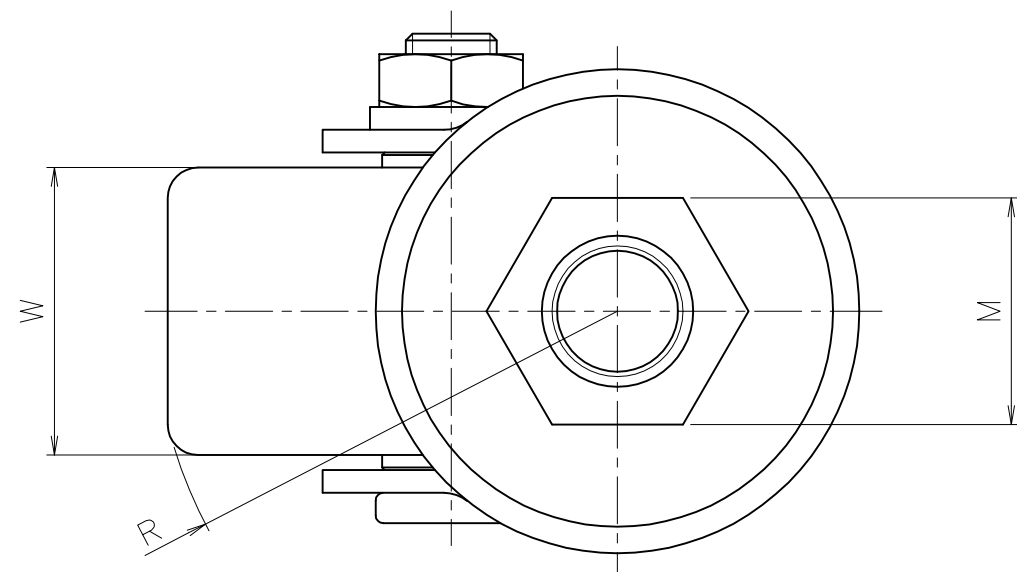

・HT-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ねじ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
HT-75	PB	フェノール(B入)車	75	38	107	M16	2	40	30	22	61	160	163.2
	GNB	強化ナイロン(B入)車										160	163.2
	MC	MCナイロン(B入)車				M20	2.5	80				160	163.2
	MCE	MCナイロン(B入)車(導電性)										160	163.2
	AU	アルミホイルウレタン(B入)車										160	163.2

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2013 1/7	図 名	HT型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		HT-75								
		製図													
YUEI 株式会社 ユエイキヤク						図番	H	N	0	1	8	1	—	0	1