

はじめに
使用ガス別による
圧力調整器選定表
NPR-1
NPR-1HL-1.5
NPR-2-3
NPR-6
NPR-7
一段
バランス式

YR-90-91
LR-23H・
VR-1HL
LR-0-LR-1
LR-2
LR-3
LR-6
LR-9
小型
一段式
超小型
圧力
ライン
用

LCR-1SL
IR-1-UB-1
FR-1B-MSR-0
MSR-1
MSR-2.5-3
NHV-1(フィン付)
WSR-1-2(微圧用)
微圧腐食
ガス用
微圧用
一段
式

WCR-1SL
WSSR-1S
腐食ガス
用微圧
高純度ガス
用微圧

ブロックアウトレットユニット
BB-SB-SBQ-BBQ
SR-1HL
SR-1HLV
SR-2HH
SRQ-1HH
SR-1LL
SR-1HLV
SRQ-1HLV
SRQ-1
SRQ-3
ER-1
FR-1B
MSR-1
NPR-1
LR-2-3
高純度
ガス用
超高純度
用
半導体
用
流量
機計
付

レーザーガス用
NPR-1-MSR-1-TN-50

ミニチュアバルブ
4Y・6Y・8Y

ニードルバルブ
NV・YRV・SV

パージバルブ
PV-25・PV-0

パージシステム
(パージバルブ PV-1)

分析用標準ガス集中
供給ユニット(UNITY)

ミニチュアバルブ 4Y・6Y・8Y




4Y-MH-MP


使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, 標準ガス等
純度ガス99.99～99.999%のガス供給に最適です。

注意


※ H₂, He、腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

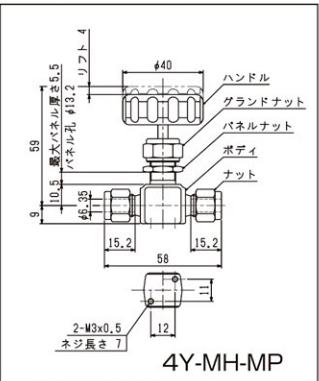

4Y-MH-MP

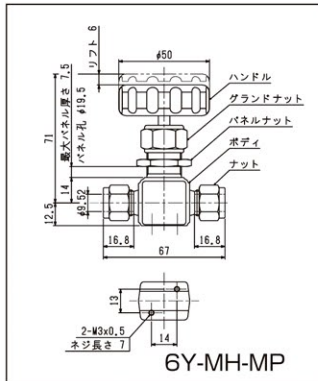

6Y-MH-MP

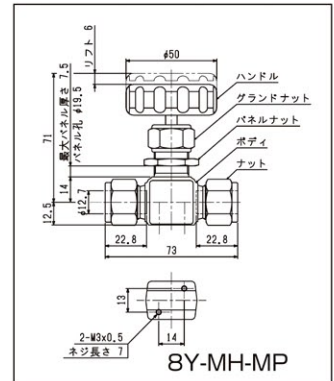

8Y-MH-MP


品名	型式	最高使用 圧力	サイズ	Cv 値	使用 温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ミニチュアバルブ	4Y-MH-MP	16.2MPa	1/4	0.28	-20 ～ 40℃	本体：SUSF316 ステム：SUS316 パッキン：PTFE	ダブルフェルール式継手 4Y 面間：58mm 6Y 面間：67mm 8Y 面間：73mm	ボトムマウント パネルマウント	ボトムマウント パネルマウント	150	通常在庫品
	6Y-MH-MP		3/8	0.65						340	都度回答
	8Y-MH-MP		1/2	0.8						340	都度回答

ミニチュアバルブ 4YH・6YH・8YH




4YH-MH-MP


使用流体：H₂, He, O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, 標準ガス、腐食性ガス等
純度ガス99.99～99.999%のガス供給に最適です。

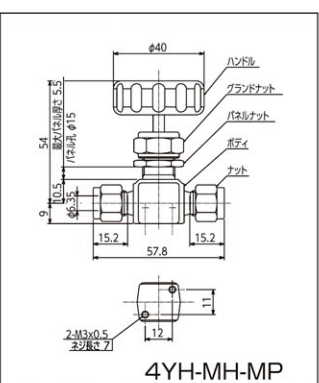

4YH-MH-MP

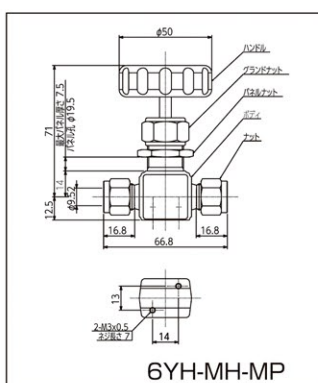

6YH-MH-MP

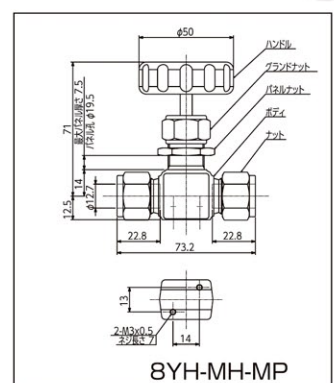

8YH-MH-MP

品名	型式	最高使用 圧力	サイズ	Cv 値	使用 温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
							ダブルフェルール式継手				
ミニチュアバルブ	4YH-MH-MP	34MPa	1/4	0.34	-20 ～ 40℃	本体：SUSF316 ステム：SUS316 パッキン：PEEK+C-PTFE	面間：57.8mm		ボトムマウント パネルマウント	200	通常在庫品
	6YH-MH-MP	30MPa	3/8	0.65			面間：66.8mm			400	通常在庫品
	8YH-MH-MP	34MPa	1/2	0.80			面間：73.2mm			400	通常在庫品