


全シリーズ低水圧対応。
高台やマンションにもおすすめです。※1

最低水圧0.05MPa(流動時)※2を実現。汚物の逆流を防ぎ、
トイレトーパーなども残すことなくしっかりと流します。

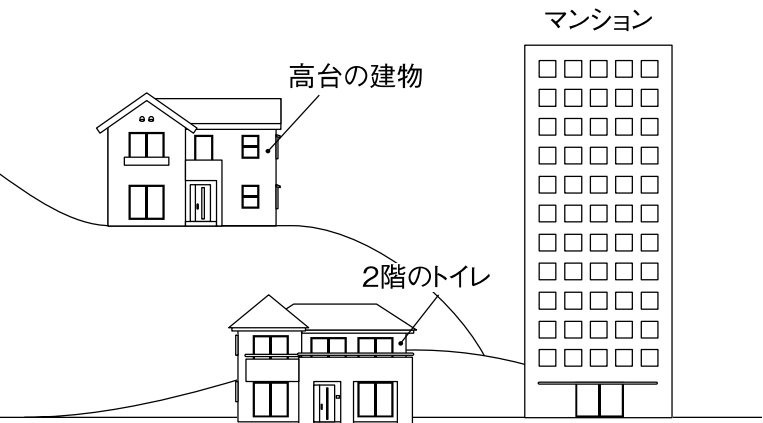

※1 条件によっては、設置できない場合があります。「施工上のご注意」P.183をご確認ください。
※2 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

軽く、現場加工が少ないから
一人でも搬入・施工できます。

本体重量は従来※3の陶器製便器の約半分。
階上へも運びやすく狭い場所での施工もラクラク。

アラウーノ L150シリーズ
約20kg※4

アラウーノ S160シリーズ
約18kg

New アラウーノ V
手洗い付き
約13kg / 18kg
※便器は含みません。



画像はアラウーノ
L150シリーズです。

今あるトイレの設置状況に合わせて、柔軟に対応可能です。 <タイプ別現場対応一覧>

床排水タイプ

標準タイプ

壁からの排水位置範囲
120mm・200mmに対応。

床フランジ

前後を入れ替えることで、
120mm・200mmを
切り替えられます。

画像はアラウーノ L150シリーズです。
参考) LIXIL (INAX) カスカディーナ (120mm) にも対応可能です。

リフォームタイプ

壁からの排水位置対応範囲
305～470mmまで対応。

注) 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合や交換が必要な場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 (税抜 2,300円) をご手配ください。

305～470mm

画像はアラウーノ L150シリーズです。

リフォームダイレクトタイプ

壁からの排水位置対応範囲
305～510mmまで対応。

注) 既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。詳しくは→P.153

排水アジャスター

リフォームタイプ リフォームダイレクトタイプ

■排水位置対応一覧表

排水位置対応一覧表		(単位:mm)																					
排水芯	120	200	255	285	305	310	325	330	340	345	355	370	380	405	470	490	510	530	540	580	610		
アラウーノ シリーズ	標準タイプで対応					リフォームダイレクトタイプで対応																	
						リフォームタイプで対応																	
	120	200	305													470	510						
	便器を前に出して施工 (121～199)				便器を前に出して施工 (201～304)														便器を前に出して施工 (471～)(511～)※6				
TOTO品 ※5	C760	New CS レスティカ								C406 C710	C850	C423+ S523 C21R+N		C423+ S526B C710RS C720		C14		C420	C730				
LIXIL品 ※5	カスカディーナ	アメージュ DC-8812S DC-850S 880S (C-89S)				C44S(U) C-20S シャフトイレ C54S(U) DI,DII NC99				サニタリーナ 62,63		C-4 C-44ST				C-13		C-18S(P)	シャフトイレ MI,MI2				

※5 2018年5月カタログ表記によるものです。※背面収納キャビネットGHA7FH2□(奥行き200mm)とセットで設置される場合は、上記の数字に200を足したものが対応可能な排水芯です。
アラウーノ専用手洗い背面タイプとセットで設置される場合は、P.120の表をご確認ください。
※6 リフォームタイプは壁からの排水位置が471mm以上の場合に、リフォームダイレクトタイプは壁からの排水位置が511mm以上の場合に、便器を前に出して施工する必要があります。

壁排水タイプ

(単位：mm)



床からの排水高さ
120mm・155mmに対応。

※床排水には使用できません。



画像はアラウーノ L150シリーズです。

台輪を使用することで
155mmにも対応。
床排水には使用できません。



※設置の際には必ず高さをご確認ください。

120mmの排水高さに35mmの台輪を
取り付けることで、
155mmの排水高さに対応できます。

便器全体が35mm上がります。

アラウーノ L150シリーズ用台輪 CH150Z
アラウーノ S160シリーズ用台輪 CH160Z
New アラウーノV用台輪 CH301Z

■便座の高さ(便座先端部の高さ)

	台輪なし	台輪あり
アラウーノ L150シリーズ	428mm	463mm
アラウーノ S160シリーズ	428mm	463mm
New アラウーノV(V専用トフレ装着時)	434mm	469mm

※排水ジョイントSを使えばー20mmまで排水高さを調整できます。

※台輪を取り付けた場合、35mm高くなります。

注) 壁排水タイプ155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90～130mmの給水管を別途手配してください。

■一般的な便器用排水管(ベンド管)に取り付け
が可能です(接続パッキンは同梱しています)。

φ89
(外径) [φ102
(内径)]
※呼径75

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材
(VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨
位置について → [P.152](#)、[P.154](#)、[P.155](#)

※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS



CHHP82S

●色はライトグレーです。

排水ジョイントL



CHHP80L

●色はグレーです。

部 材

逆止弁ユニット



CH7912

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)



1m CH100R01

50cm CH100R02

注) 逆止弁ユニットを使用する際の使用水压範囲は0.1MPa(流動時)～
0.75MPa(静止時)です。

注) 各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご使用ください。

注) 逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。

壁給水：床から110mm→70mm 床給水：壁から180mm→220mm

注) 延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。

注) 商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。

注) ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。

注) 右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番：CH100R02)は
長さが足りないためお使いいただけません。