

ドレンレススポットクーラー

猛暑・酷暑・激暑の**熱中症対策**

人に優しく快適冷房

工場作業や内装工事・体育館・ガレージ・
事務所・DIYなどなど


キャスター付で、どこでもクールゾーン!

ドレン水を蒸発させるのでドレン水が出ない!

ドレンレススポットクーラー


60Hz

中心風速
(m/min)

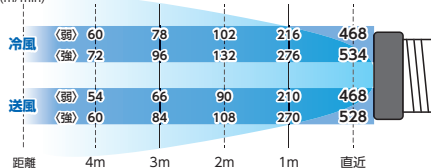


50Hz

中心風速
(m/min)

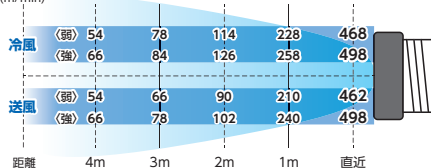

●サイズ
(単位: mm)

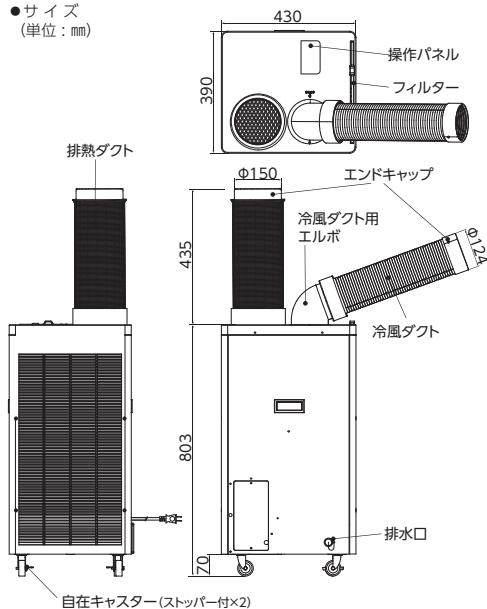

屋内用

RoHS



100V専用

50/60Hz兼用

据付工事不要

首振り角度
(左右)
210度

吹出口で周囲より
約**-13℃**以上の
冷却効果

冷房能力
2.5kW
(60Hz)

〈冷媒ガス〉
R410A使用
オゾン
破壊係数 **0**
(GWP値*12090)

入力電線
約**2m**
2Pプラグ

付属品



スッポンヘッド
SPC-JNSH

意匠登録
出願中



取付例

■オプション

排熱ダクト 延長3m
SPC-D30H-CAN

JANコード / 4937305-06637-9

梱包数 / ー

元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **8,000円**

吊下げ金具
SPC-H

JANコード / ー

梱包数 / ー

元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **8,000円**

■型式

SPC-25ACND-PG

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 95V~110V
- 始動電流 (50Hz) 35.0A / (60Hz) 40.0A
- 定格電流 (冷風・50Hz) (弱) 11.00A / (強) 11.50A
(冷風・60Hz) (弱) 11.20A / (強) 11.60A
(送風・50Hz) (弱) 1.80A / (強) 2.10A
(送風・60Hz) (弱) 2.20A / (強) 2.70A
- 消費電力 (冷風・50Hz) (弱) 970W / (強) 1000W
(冷風・60Hz) (弱) 1110W / (強) 1150W
(送風・50Hz) (弱) 180W / (強) 210W
(送風・60Hz) (弱) 220W / (強) 270W
- 風量 (50Hz) (弱) 3.3m³/min
(強) 4.0m³/min
(60Hz) (弱) 3.5m³/min
(強) 4.2m³/min

冷風
1口

冷媒
R410A

風量
2段階

- 冷房能力 (50Hz) 2.2kW / (60Hz) 2.5kW
- 圧縮機 全密閉型ロータリー
- 圧縮機出力 (50Hz) 840W / (60Hz) 890W
- 騒音レベル 62dB
- 入力電線 約2m (2Pプラグ)
- 冷媒種類 R410A (GWP値: 2090・ODP値: 0)
- 冷媒封入量 540g
- 使用環境温度 25℃ ~ 45℃
- 質量 約37.4kg

(付属品)

- 冷風ダクト用エルボ×1
- 冷風ダクト×1
- 排熱ダクト×1
- スッポンヘッド×1

JANコード 4937305-06777-2

梱包数 / 1 元払発送単位 / 1

オープン価格

※1: GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。

★本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。 *計測値は当社実測値です。使用環境により異なります。

発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。