

ブロック塀基礎スペーサー


NETIS
登録品

NETIS 登録番号：KT-2000067-A



鉄ベース枠用

木枠用

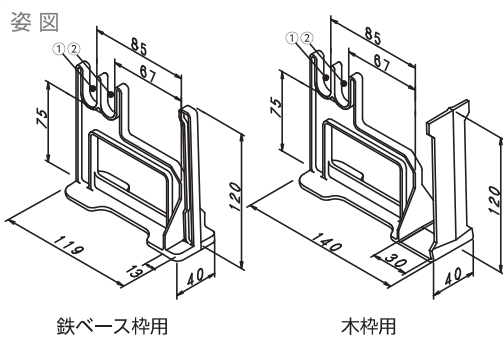

鉄ベース枠用

木枠用

- ①鉄筋位置ブロック厚15cm用
②鉄筋位置ブロック厚12cm用

国土交通省
NETIS 新技術情報提供システム
登録商品 KT-200067-A

用途

- ▶ ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。
(鉄ベース枠用・木製型枠用)

特長

【台直し作業撲滅】

- ▶ 安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直し※1を撲滅できます。

【工期短縮】

- ▶ 型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋※2とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。

【境界際ギリギリの施工も可能】


- ▶ 鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。



左記画像のように鉄ベース枠の折り返しを内側に向けて設置することで、より境界線での施工ができます。

※1 鉄筋の位置に誤りがあった際、鉄筋を曲げるまたは基礎を削る壊すなどして位置を修正すること。原則禁止されている。

※2 構造上必要ではないが、鉄筋を組み立てるために土中に打ち込む。錆びるため使用が禁止されている。

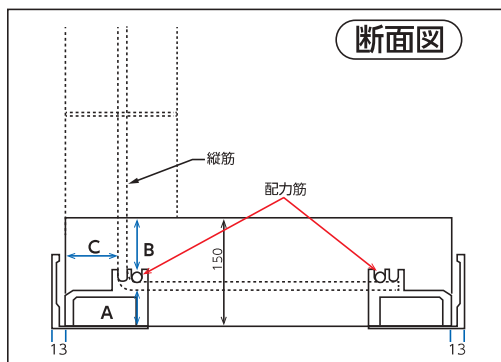

■かぶり厚表

	配力筋D10 × 縦筋D10	配力筋D13 × 縦筋D10	配力筋D10 × 縦筋D13	配力筋D13 × 縦筋D13
A	64	64	61	61
B	64	61	64	61
C	65.5	64	62.5	61

基礎スラブ150mmの場合の参考値となります。

全方向60mm以上のかぶりが確保できます。

品名	ブロック塀基礎スペーサー 65x67・85 鉄ベース枠用	ブロック塀基礎スペーサー 65x67・85 木枠用
品番	8210630	8210629
入数	100	
材質	樹脂	



鉄ベース枠用



木枠用

NSP
イテ推し
商品NSP
型枠
(45mm)K R
型枠
(50mm)巾止
金具
(セリレーダー)

段積

一体
打ち天端
出しベ
ー
ス
枠
・
ス
ペ
ー
サ
ー通り
出しアンカー
固定固定
金具

遣り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生基礎化粧
(巾木)工具・
電動
工具類地盤
その他安全
衛生測量
機器