

使用方法

事前準備

●**接着する面をキレイにする。**
※最初に接着する面のサビ、油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落とし、よく乾燥させます。

●**ノズル口を開封する。**
①キャップ先端をノズル口に差し込み開封する。
②付属の保管用キャップを取り付ける。
※ノズル先端で硬化物が発生することがあります。この場合ピンセットなどで硬化物を取り除いてからご使用ください。無理にチューブを押すとチューブが破裂するおそれがあります。

①片面に粒状に塗布する

●**キャップを開封し接着面に塗布する。**
※間隔をあけて粒状に塗布してください。全面に塗ると中心部の硬化が遅くなります。
※ノズル先端でこすりつけるようにすると糸引きなく塗布できます。

②貼り合わせて静置する

①押しつぶすように貼り合わせる。
②24時間以上静置する。(23℃ 湿度50%)
※固まるまでテープなどで仮止めしてください。
※フックなど荷重がかかる用途の場合は確実に硬化させてからご使用ください。
※はみ出しが気になる場合はマスキングテープを併用してください。

はがし方

●**硬いものをはがす場合**
丈夫な糸（釣り糸・タコ糸など）を接着面に挟み込み、糸を動かしながらはがす。
※手を切らないよう、手袋などをはめて作業してください。
※垂直面の場合は、落下しないようテープなどで押さえながら作業してください。
※糸が切れる場合は、糸を複数本にしてはがしてください。

●**柔軟性のあるものをはがす場合**
ゆっくりめくりながらはがす。
※勢いよくはがすと下地を傷めるおそれがあります。

●**接着面に残った場合**
指先でめくようにこすり取るか、端をゆっくり引っ張ることで除去できます。

1か所あたりの強度の目安

水平面：最大約 9kgf
垂直面：最大約 300gf

2cm 1か所の接着面積が円状(直径2cm)の場合

対応材質

●金属 ●プラスチック ●ゴム ●モルタル●コンクリート ●ガラス ●陶磁器 ●木材

使用できないもの ●フッ素樹脂 ●ポリアセタール ●接着面積の小さいもの ●高価格品 ●貴金属 ●シリコーンゴム ●PE ※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できません。※木材や石材などの多孔質素材に使用する場合、材質の特性上はかし跡にシミ等が残る場合があります。予めご了承ください。※重量物の固定にはクギ・ボルトなどを併用してください。
※壁紙面・塗装面に使用すると変色・はがれの恐れがあるので使用しない。

化学反応形接着剤 家庭用品 指定可燃物 合成樹脂類

商品情報

製品イメージ



品名	D はがせる固定剤
品番	NA-015
容量規格	P17g
中箱入数	10本
梱包数	100本
個装サイズ/重量	W87×D23×H180mm/40g
中箱サイズ/重量	W180×D115×H90mm/443g
梱包サイズ/重量	W450×D230×H200mm/4.8kg



品名	D はがせる固定剤
品番	NA-016
容量規格	17g
中箱入数	20本
梱包数	200本
個装サイズ/重量	W126×D28×H23mm/31g
中箱サイズ/重量	W294×D130×H51mm/675g
梱包サイズ/重量	W542×D302×H144mm/7.2kg

JANコード



4 901761 528986



4 901761 529174

※カタログに記載の仕様および外観は改良等のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので保証値ではありません。※必ず事前に、本製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。特に光と熱等の複合的な環境に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価判断出来ない場合は使用を控えてください。売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー
大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1
(営業所) 札幌・仙台・福岡

<https://www.cemedine.co.jp/>

商品に関してのお問い合わせ先：接着技術相談センター
☎0120-58-4929(土曜日・休日を除く10:00～12:00、13:00～17:00)
D はがせる固定剤 (692) 25F-2GN/PC

CLEAR GEL
クリア ジェル状

CEMEDINE D
PEELABLE GLUE
はがせる固定剤



見に来てね!!
お役立ち情報更新中!

商品詳細は
コチラ → 

はがせて安心

COMFORT
生活を快適に
ズレ防止・転倒防止・
フック取付・装飾

強力固定

SECURITY
防犯対策
屋外用品の盗難抑制・
防犯グッズの取付

強力固定

SAFETY
防災対策
揺れ・風による
転倒を抑制

アイデア次第で広がる用途

はがせる固定剤 **CEMEDINE D**

生活を快適に COMFORT

ストレス軽減

STRESS-FREE

- ✓ ノリが残りにくい
- ✓ はがせて安心
- ✓ 凹凸面もOK

ノリが残りにくい



フック

ズレを抑制



ブックスタンド

ズレを抑制



インソール

転倒を抑制



アクセサリースタンド

転倒を抑制




傘立て

ズレを抑制



食器棚シート

ズレ・浮きを抑制

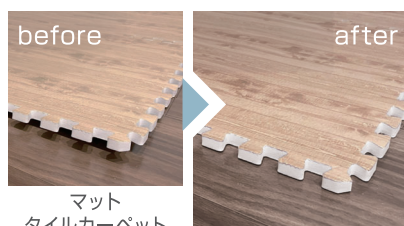

マット
タイルカーペット

ズレを抑制



マグネット
(タオル掛け)

生活を快適にする固定アイデア

置き場に困らない

ホルダーを壁に固定すれば、
行方不明になりがちなりモコンもスッキリ！



リモコン

転倒を抑制

ジェル状なので凹凸面もOK！
屋外の倒れやすいホースリールも固定可能



ホースリール

巻きつける物が不要

巻き付けないと固定できなかった装飾も
自由自在に貼り付けられる




ディスプレイ

防犯対策 SECURITY

防犯グッズの取付

両面テープ・結束バンド・ネジ留めなどは
取外しが不便で設置場所が限られてしまう…

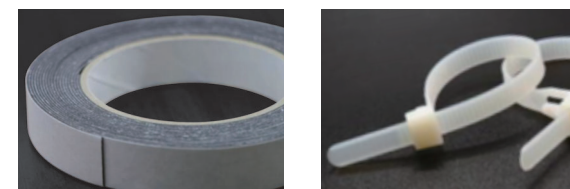

取外し可能で場所を選ばない

- ✓ バッテリー交換
- ✓ 位置変更



センサーライト

スマートドアホン

屋外用品の盗難抑制

6kgのモノが体感100kg相当に



宅配ボックス

※塗布面積直径2cm、12点塗布の場合

盗難抑制に



グレーチング

盗難が
増加中…

防災対策 SAFETY

事前防災

室外機の転倒を抑制



倒れると
面倒…

- ・怪我や感電、凍傷などのリスクが伴うため、自分で復旧作業を行うと危険
- ・ビス留め不可の集合住宅の仮固定に

転倒防止グッズを補強



- ・大災害の予防対策
- ・小さな地震や台風など軽い揺れの積み重ねによるズレを抑制

事後防災

長期停電時の対策



ポータブルソーラーパネル

長期停電時、固定することで
風での転倒や向きが変わるのを抑制

揺れ・風による転倒を抑制



ワレモノ



突っ張り棒



室外機



ソーラーパネル

災害時に倒れやすい危険なものを固定して二次災害を抑制