PLUS

KT-7シリーズ 組立説明書

組立部材・部品一覧

●組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。

背	座	脚ベース	座支柱	キャスター	平・バネ座付ネジ	六角レンチ
①  1個	②  1個	③  1個	④  1個	⑤ 5個	⑥ M10×28mm 2本	⑦ 1個

アジャスト肘付き仕様		ヘッドレスト付き仕様				アルミ肘付き仕様	
アジャスト肘	ボルト	ヘッドレスト	ボルト	取付部材	キャップ	アルミ固定肘	ボルト
⑧ 左右各1個	⑨ 39.5mm 6本	⑩ 1個	⑪ 18.5mm 2本	⑫ 1個	⑬ 1個	⑭ 左右各1個	⑮ 25mm 6本

組立方法

⚠ 注意

本製品の組立時、ケガをしない様に以下の点に注意してください。
組立中で、金属の切断部の近くで作業をする部分があります。ネジの締め付け時、力を入れて作業中、手がすべって金属部に当たらないように十分注意してください。

1. メカに背を取り付ける

❶ 座②を裏向きにしテーブルなどにのせ背取り付け部分の「取付位置ガイド」に背①の「溝」に差し込み、ボルト取付け穴を合わせます。

❷ 背を支えながら、ボルト⑥で背と座を付属の六角レンチ⑦を使って仮止めを行います。
※この時、取付けガイドと溝が嵌め込まれている事を確認しながら作業を進めて下さい。

❸ 最後にボルト2本を本締めしガタ付きが無い事を確認してください。

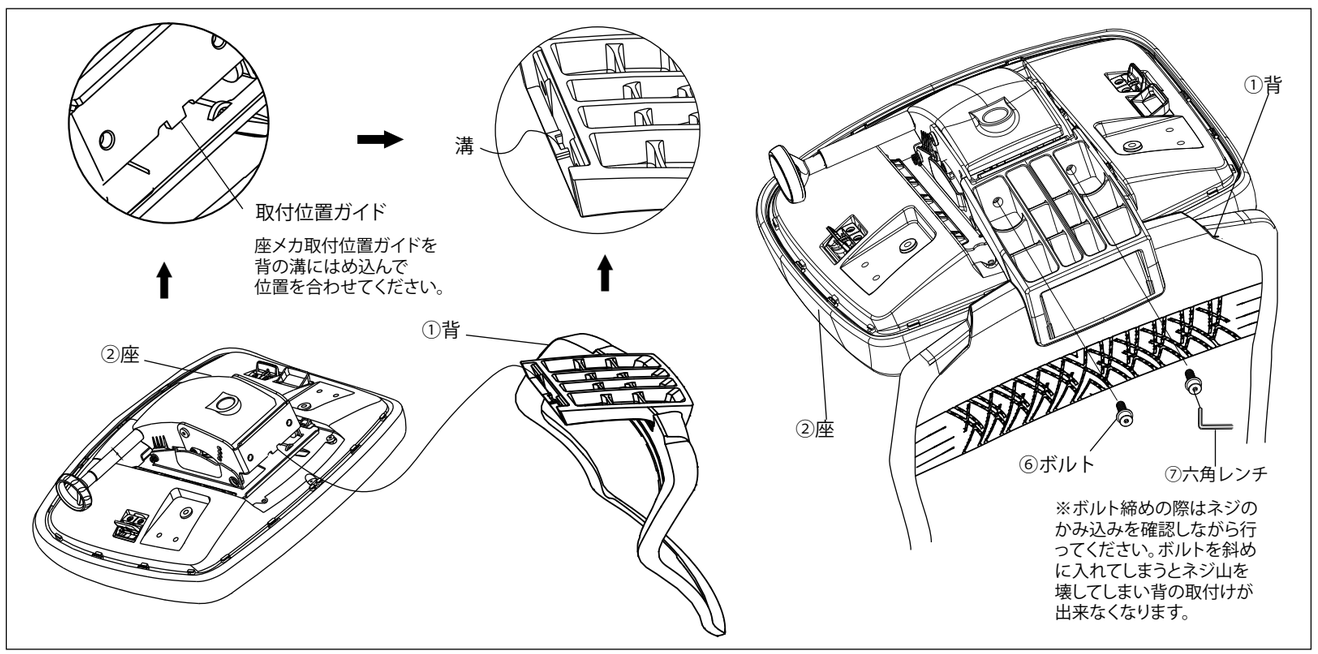

2. 脚ベースにキャスター・座支柱を付ける

❶ キャスター⑤を脚ベース③の穴に差し込みます。

⚠ 注意 キャスターを組付ける際、手・指などをはさまないように十分注意してください。

❷ 脚ベース③を平らな場所におき、座支柱④をしっかりと差し込んでください。

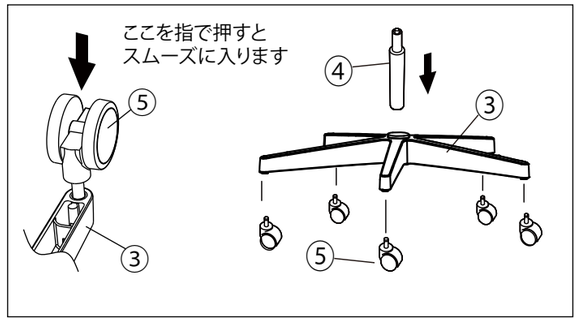

3. 脚・座支柱部に背・座部を取り付ける

❶ 脚・座支柱部に背・座部をしっかりと差し込んでください。この時、ぬけないようになるまで差し込まれているか確認してください。
※座と座支柱は一度強く固定されると抜けません。

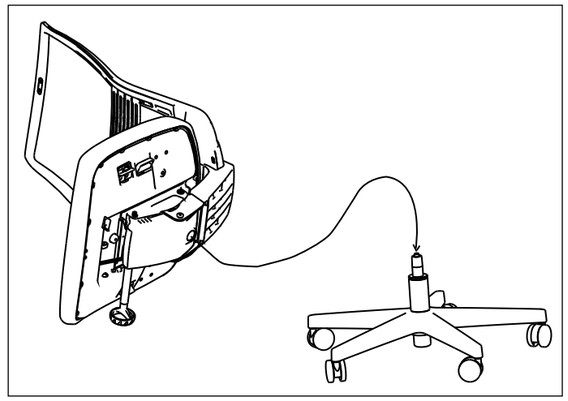

4. アジャスト肘、アルミ固定肘の取り付け方（アジャスト肘付き、アルミ固定肘付き仕様のみ）

❶ 座裏のサイドの肘取付け位置にアジャスト肘⑧又はアルミ固定肘⑭を合わせます。
❷ ボルト⑨（アジャスト肘用）、ボルト⑮（アルミ固定肘用）を使って、アジャスト肘⑧又はアルミ固定肘⑭をしっかりと固定してください。
❸ 反対側も同様に取り付けてください。

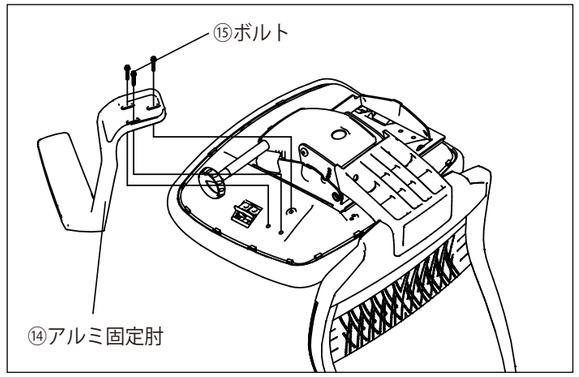

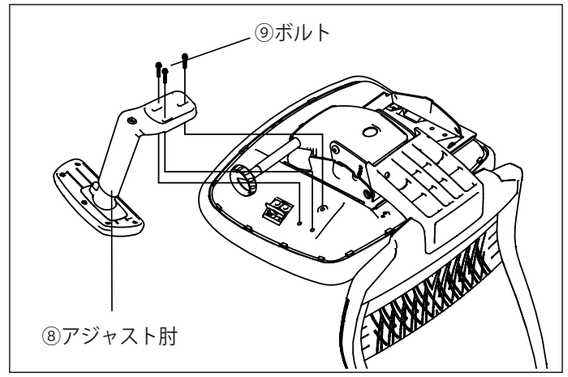

5. ヘッドレスト取り付け方（ヘッドレスト仕様のみ）

❶ 椅子本体のネジ留め部分にカバーがありますので、カバー下部の溝の部分にマイナスドライバー等の先端の細い道具を差し込んで取り外し、キャップ⑬、取付部材⑫を留め部の位置に取り付け、六角レンチ⑦を使いヘッドレスト取り付け用ボルト⑪をしっかりと固定し、ヘッドレスト⑩を取付部材⑫に上から差し込みます。

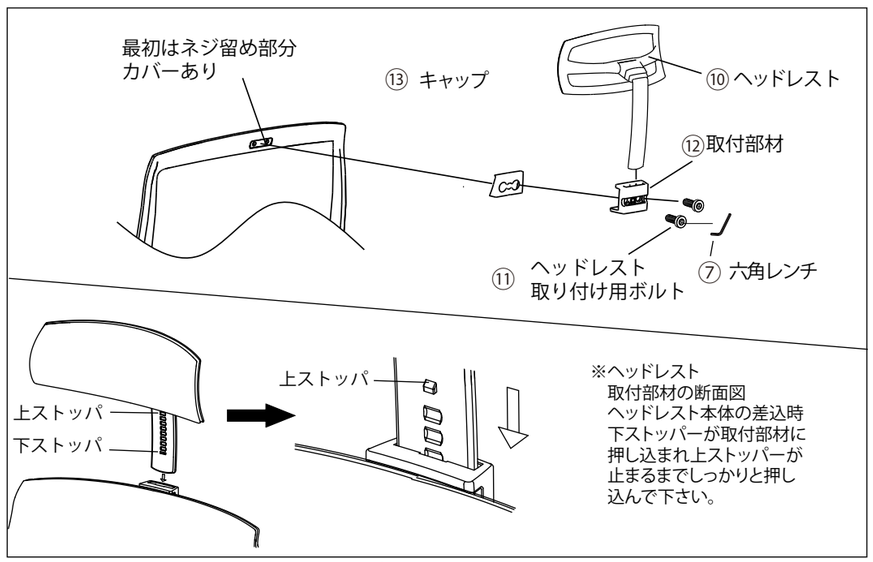

※上下のストッパーの範囲内で高さ調整が出来る事、ヘッドレストの角度が調整出来る事を確認してください。

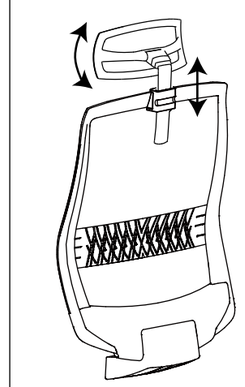

プラス株式会社

Z8410802 -版1