ASTEX

4K モニター
スピーカー付き

50/55/65/75 inch

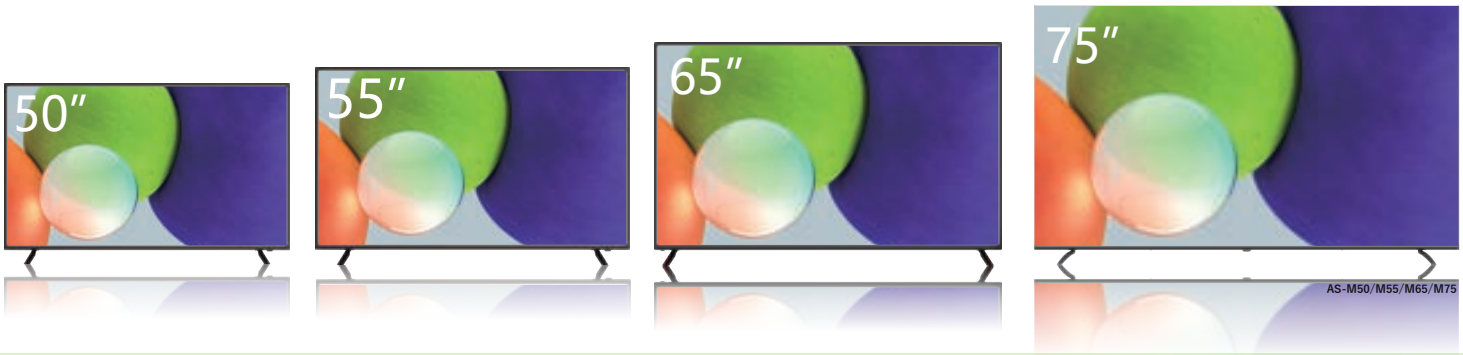

製造元：
株式会社WIS
〒607-8481
京都府京都市山科区北花山中道町 109-9

サポートセンター
☎075-582-9696 受付時間 午前10時～午後5時 土日祝日および弊社指定休業日を除く

※この製品は日本国内専用です。※製品改善の為、予告なく仕様・機能等変更する場合があります。予めご了承ください。

デジタルサイネージ機能 / 壁掛対応

USB メモリーを挿す

USB ポートを使用してディスプレイやサイネージとしても利用できる。
USB メモリーを挿すだけで画像や映像を表示できる。

移動ラックに簡単対応

固定の時代は終わった！自由に動かせる

距離、目線に合わせて、細かく観やすい高さに設置でき、
移動ラックに載せで使用可能。

大型ディスプレイモニター

4K HD 映像対応

近距離で視聴しても映像がきれいに見え , 画素が多いため大画面でも映像の粗が見えにくく、自臨場感に優れている。

鮮やか HDR 映像対応

明暗の差をよりダイナミックに表現できる

輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルさを感じられるようになる。

HDMI 入力端子搭載

豊富な端子搭載

HDMI 端子搭載 Fire TV stick や
オーディオ · ブレーヤー · ゲーム機など接続可能。

迫力のある高音質を体感する

ドルビーサウンド対応

映画館で感じるような豊かな臨場感を自宅のリビングで体感できる。

製品仕様

映像·機能	モニタサイズ	50V型	55V型	65V型	75V型
	モニタ形状	平面型	平面型	平面型	平面型
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
	パネル種類	IPS(ADS)パネル	IPS(ADS)パネル	IPS(ADS)パネル	IPS(ADS)パネル
	パネル表面処理	半光沢	半光沢	半光沢	半光沢
	最大表示解像度	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
	画素ピッチ(mm X mm)	約0.285375(H) x0.285375(V)	約0.315 (H)x 0.315(W)	約0.372(H) x0.372(V)	約0.14325(H)x0.42975(V)
	最大表示色	10.7億色	10.7億色	10.7億色	10.7億色
	応答速度(最大)	8ms	8ms	8ms	12ms
	コントラスト比	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	最大輝度 (cd/m^2)	280	280	300	300
	視野角	H:178° V:178°	H:178° V:178°	H:178° V:178°	H:178° V:178°
	最大リフレッシュレー(Hz)	60	60	60	60
	バックライト	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
	HDR10	YES	YES	YES	YES
	FreeSync	—	—	—	—
	フリッカーフリー	—	—	—	—
	ブルーライト軽減モード	—	—	—	—
	HDCP	YES 2.2	YES 2.2	YES 2.2	YES 2.2
	MPRT	—	—	—	—
	PIP(ピクチャーインピクチャー)	—	—	—	—
	PBP(ピクチャーバイピクチャー)	—	—	—	—
	チルト機能(垂直角度調節)	—	—	—	—
	ピボット機能(画面回転)	—	—	—	—
	スイーベル機能(水平回転)	—	—	—	—
	高さ調節機能	—	—	—	—
端子群	HDMI 1-3	2.0 (3840x2160)@60Hz	2.0 (3840x2160)@60Hz	2.0 (3840x2160)@60Hz	2.0 (3840x2160)@60Hz
	USB入力端子	1(USB2.0) (ファームウェア更新/ マルチメディアプレイ)	1(USB2.0) (ファームウェア更新/ マルチメディアプレイ)	1(USB2.0) (ファームウェア更新/ マルチメディアプレイ)	1(USB2.0) (ファームウェア更新/ マルチメディアプレイ)
	ヘッドフォン端子	1 (3.5mmステレオミニジャック)	1 (3.5mmステレオミニジャック)	1 (3.5mmステレオミニジャック)	1 (3.5mmステレオミニジャック)
	光デジタル音声出力	1	1	1	1
	Ypbpr端子	1	1	1	1
音声	スピーカー	8Wx2	8Wx2	8Wx2	8Wx2
使用電源		AC110V-240V 50/60Hz	AC110V-240V 50/60Hz	AC110V-240V 50/60Hz	AC110V-240V 50/60Hz
消費電力		100W(待機時消費電力:0.5W)	125W(待機時消費電力:0.5W)	138W(待機時消費電力:0.5W)	165W(待機時消費電力:0.5W)
年間消費電力量		118	146	162	194
環境条件	使用温度条件	-10℃ ~ 45℃	-10℃ ~ 45℃	-10℃ ~ 45℃	-10℃ ~ 45℃
	使用湿度条件	45%-75%	45%-75%	45%-75%	45%-75%
外形寸法	スタンドなし	幅:1131 mm 高さ:658 mm 奥行:78 mm	幅:1226 mm 高さ:708 mm 奥行:90 mm	幅:1445 mm 高さ:830 mm 奥行:93 mm	幅:1668 mm 高さ:956 mm 奥行:86 m
	スタンド含む	幅:1131 mm 高さ:716 mm 奥行:243 mm	幅:1226 mm 高さ:767 mm 奥行:248 mm	幅:1445 mm 高さ:894 mm 奥行:248 mm	幅:1668 mm 高さ:1023mm 奥行:295m
重量	スタンド含む	約 9.00 kg	約 9.10 kg	約 12.50 kg	約 19.40 kg
	梱包総重量(kg)	約 10.95 kg	約 12.60 kg	約 17.80 kg	約 26.70 kg
壁掛け寸法	VESA規格	200mm × 200mm	200mm × 200mm	200mm × 200mm	600mm×400mm

※1 外付けHDDは別売です。すべてのUSB機器との動作を保証するものではありません。

※2 スタンダードモードを標準状態として測定。年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、
1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。