



PROFESSIONAL CHOICE

PFK3800 EXTREME PRESSURE PRECISION ADDITIVE 超極圧・耐摩耗添加剤



《特徴》

本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物（**非危険物**）扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギア、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。この製品には、金属に影響を及ぼす、塩素、鉛、重金属、トリブデン等を一切**含んでおりません**のであらゆる金属に安心安全です。

《使用法》

オイル容量に対し5%の割合で添加してご使用ください。




代表的特性

外 観	褐色透明
臭 気	微 臭
粘 度	cst/40℃ 25
比 重	20℃ 0.95
消防法	指定可燃物液体



使用例

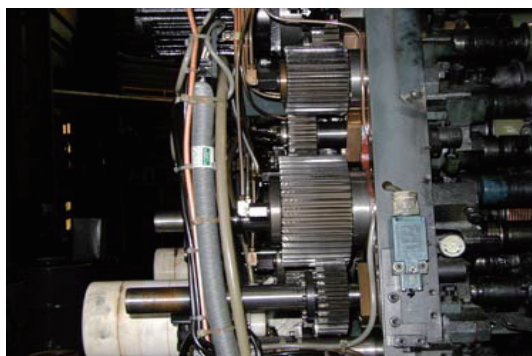

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
超極圧・耐摩耗添加剤	PFK3800	3006	3.8kg	6 缶入



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770