取扱説明書

CONDOR Trust of the Quality

Ooシステムラック 60/90

SAFETY 安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

⚠ 注　意

この製品の管理される方を定め、下記の場合に対し、各々の注意内容がもれなく伝達されるよう、この説明書を取扱いください。
この製品は屋内用ラックです。屋外でのご使用は錆・劣化等の原因になりますのでお避けください。製品の用途以外には使用しないでください。

〈設置する場合のご注意〉
- ●水平な場所以外には、設置したり放置しないでください。製品が転倒し、ケガや事故、製品のゆがみや破損、床面の傷の発生の原因になります。
- ●火気の近くに設置しないでください。火災の原因になります。
- ●じゅうたんやクッションフロアーなど柔らかい床面で使用する場合、長時間の使用により設置面がへこむ場合があるので当て板を使用しての設置を推奨します。
- ●滑り易い床面（油が付着した場所など）には設置しないでください。製品が転倒し、ケガや事故、製品のゆがみや破損、床面の傷の発生の原因になります。
- ●設置後はすべてのキャスターのストッパーをロックして動かない状態でご使用ください。

〈利用する場合のご注意〉
- ●耐荷重（静荷重）は40kgです。耐荷重を超える物は置かないでください。製品の破損の原因になります。
- ●無理な収納はしないでください。製品の破損の原因になります。
- ●収納物は全体に均等に置き、上段に偏った収納はしないでください。製品の転倒の原因になります。
- ●製品の上に人が乗ったり、体重をかけたりしないでください。製品が転倒して事故の原因になります。
- ●キャスターで移動させる際は、床面の段差などで衝撃を受けないよう取り扱いに注意してください。床面の傷、製品の転倒・破損の原因になります。
- ●キャスターを長距離移動に使用しないでください。製品の破損の原因になります。
- ●乱暴な取り扱いはおやめください。事故や破損の原因になります。

〈保守する場合のご注意〉
- ●製品の改造は絶対にしないでください。事故の原因になります。
- ●異常を発見した場合は、使用を中止してください。事故の原因になります。
- ●定期的にボルトやネジの緩みがないか点検してください。ボルトやネジの緩みによる、がたつきが生じましたら、締めなおしてください。ケガや製品の変形、破損、転倒などの原因になります。

■お手入れ方法

普段のお手入れ：柔らかい布でから拭きしてください。
汚れた時　　：薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう水拭きした後、柔らかい布でから拭きしてください。
※ただし、汚れ具合により、期待通りの結果が得られない場合があります。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

品質表示	
本体	スチール粉体塗装
キャスター	スチール /PP
トレー	PP

ベトナム製

山崎産業ホームページ

商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター
フリーコール　0120-941-239
FAX　03-5677-3406
（9:00～12:00　13:00～17:00
但し、土・日・祝日を除く）
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

CONDOR Trust of the Quality
山崎産業株式会社
第二営業本部　〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル 4F
TEL（03）5677-3402

■梱包内容

○記載部品が全て揃っているか、また破損や変形などしていないか確認してください。万が一、部品の不足や破損があった場合は、納入業者にご連絡ください。


サイドフレーム（共通）×2


トレー（共通）
<60>×2、<90>×3



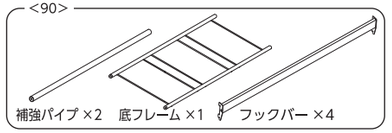


ネジ×8


平ワッシャー×8


スプリングワッシャー×12


キャスター×4


スパナ×1

取扱説明書（本書）×1

■組立方法　※プラスドライバー（3 番）をご用意ください。

⚠ 注　意

- ●安全のため、組立作業は二人以上で行うことを推奨します。
- ●組立は平らな床の上で、床が傷つかないように段ボールや毛布等を敷いて行ってください。
- ●組立の際は指などを挟まないように十分に注意してください。

①サイドフレームと底フレームを図のように配置してください。
②サイドフレームと底フレームの穴位置を合わせて、ネジとスプリングワッシャー、平ワッシャーで仮止めしてください。（2か所）

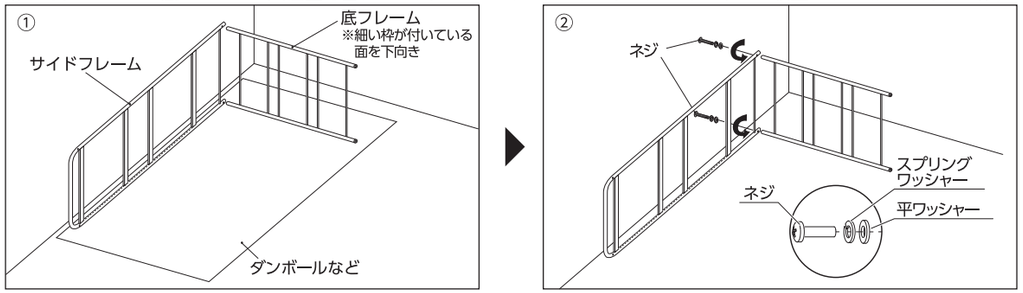

③反対側のサイドフレームと底フレームの穴位置を合わせて、ネジとスプリングワッシャー、平ワッシャーで仮止めしてください。（2か所）
④補強パイプと左右のサイドフレームの穴位置を合わせてネジとスプリングワッシャー、平ワッシャーで仮止めしてください。（4か所）

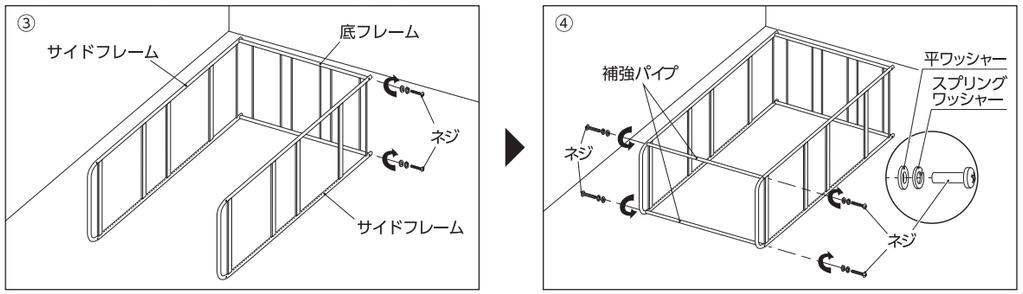

⑤仮止めしていたすべてのネジをプラスドライバーでしっかりと締めつけます。
⑥左右のサイドフレームの底面穴に、スプリングワッシャーとキャスターをねじ込んでください。
⑦付属のスパナでキャスターのネジをしっかりと締めつけてください。（4か所）
⑧製品を起こして、全体のゆがみやがたつきがないかを確認してください。フック用バーを好みの位置に取りつけ、底フレームにトレーを置いて完成です。

