

SA-BG900 ポケットタイプパルスエアガン 取扱説明書

この度は、SA-BG900 ポケットタイプパルスエアガン をお買い上げいただきありがとうございます。
必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、圧縮エアを断続的に噴射するエアガンです。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ 推奨エア圧力（0.6 ～ 0.8MPa）で使用してください。最高使用圧力（1.3MPa）を超えて使用しないでください。
- ・ 人に向けて噴射しないでください。
- ・ 粉じん等が周囲に飛散する可能性があります。目や皮膚に付着すると失明や炎症を起こす可能性があります。また、作動時に騒音を発生します。使用時は保護メガネ・保護マスク・耳栓等の安全防具を着用してください。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。




注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。

- ・ 使用前に本体を点検し、異常がないか確認してください。また、圧縮エアが正しく接続されているか確認してください。
- ・ 落下させたり強い衝撃を与えないでください。

■ 各部名称

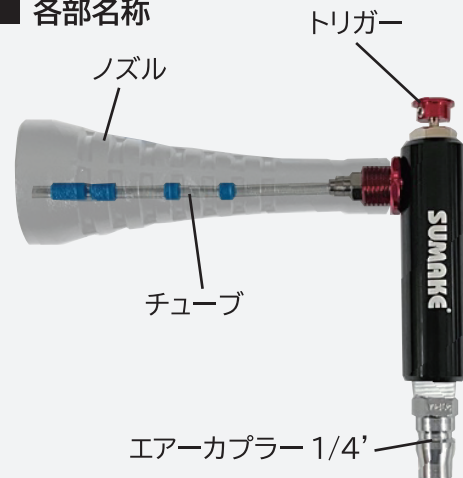

■ 仕様

回転数	約6000r/min（エア圧力による）
推奨エア圧力	0.6～0.8MPa
サイズ	150×95mm（エアカプラー除く）
重量	142g（エアカプラー除く）

■ 特徴

本製品は、エア噴射時にチューブがノズル内で回転することによりエアが断続的（パルス）に噴射します。叩くような効果があり、マットの除塵や洗車時の水切り作業等に適しています。



使用上の注意

- ・ 開封後、本体にエアカプラーを、シールテープを巻いて接続してください。
- ・ ノズル内の汚れ・摩耗、外気温、エア圧力等でうまくチューブが回転せず、パルス噴射しない場合があります。
- ・ ノズル、チューブは回転運動により摩耗します。摩耗の損傷が大きい場合は、部品を交換してください。
- ・ 経年使用により、トリガーの操作が固くなる場合があります。トリガーの軸にオイルを注油すると回復します。


■ 使用方法

1. エアホースを接続します。（0.6 ～ 0.8MPa）
2. 本体部をしっかりと握り、トリガーを押すとパルスエアを噴射します。
3. 使用後はエアホースの接続を解除してください。

■ メンテナンス

- ・ 使用後は、風通しの良い屋内に保管してください。
- ・ 水分・汚れが付着した場合は、しっかりとふき取った後、乾燥させてください。
- ・ 使用前に各部点検し、損傷や変形等の異常がある場合は使用しないでください。

■ 部品図

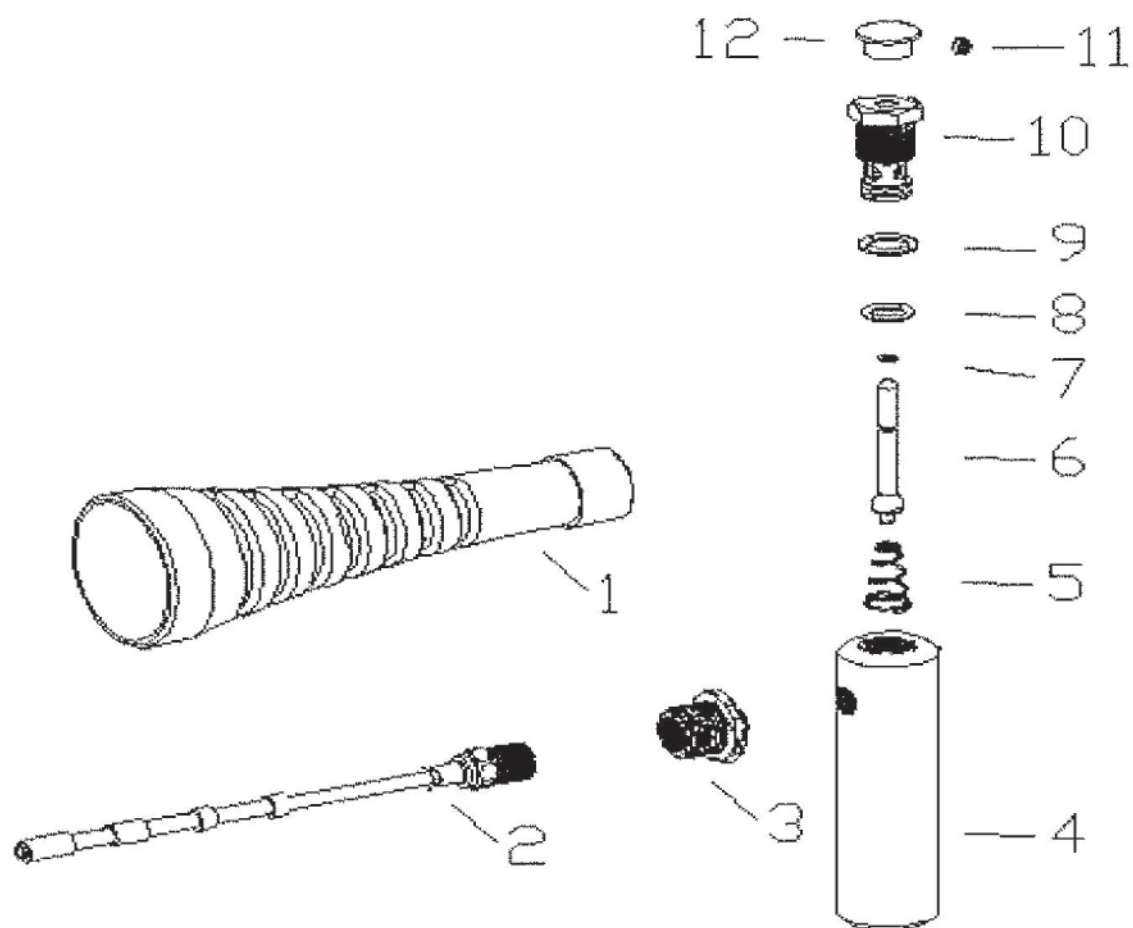

No.	Parts No.	Description	Q'ty
1	SABG900-01	Nozzle	1
2	SABG900-02	Tube	1
3	SABG900-03	Screw	1
4	SABG900-04	Alu. Housing	1
5	SABG900-05	Spring	1
6	SABG900-06	Valve Stem	1
7	SABG900-07	O-Ring	1
8	SABG900-08	O-Ring	1
9	SABG900-09	O-Ring	1
10	SABG900-10	Nut	1
11	SABG900-11	Screw	1
12	SABG900-12	Trigger	1