


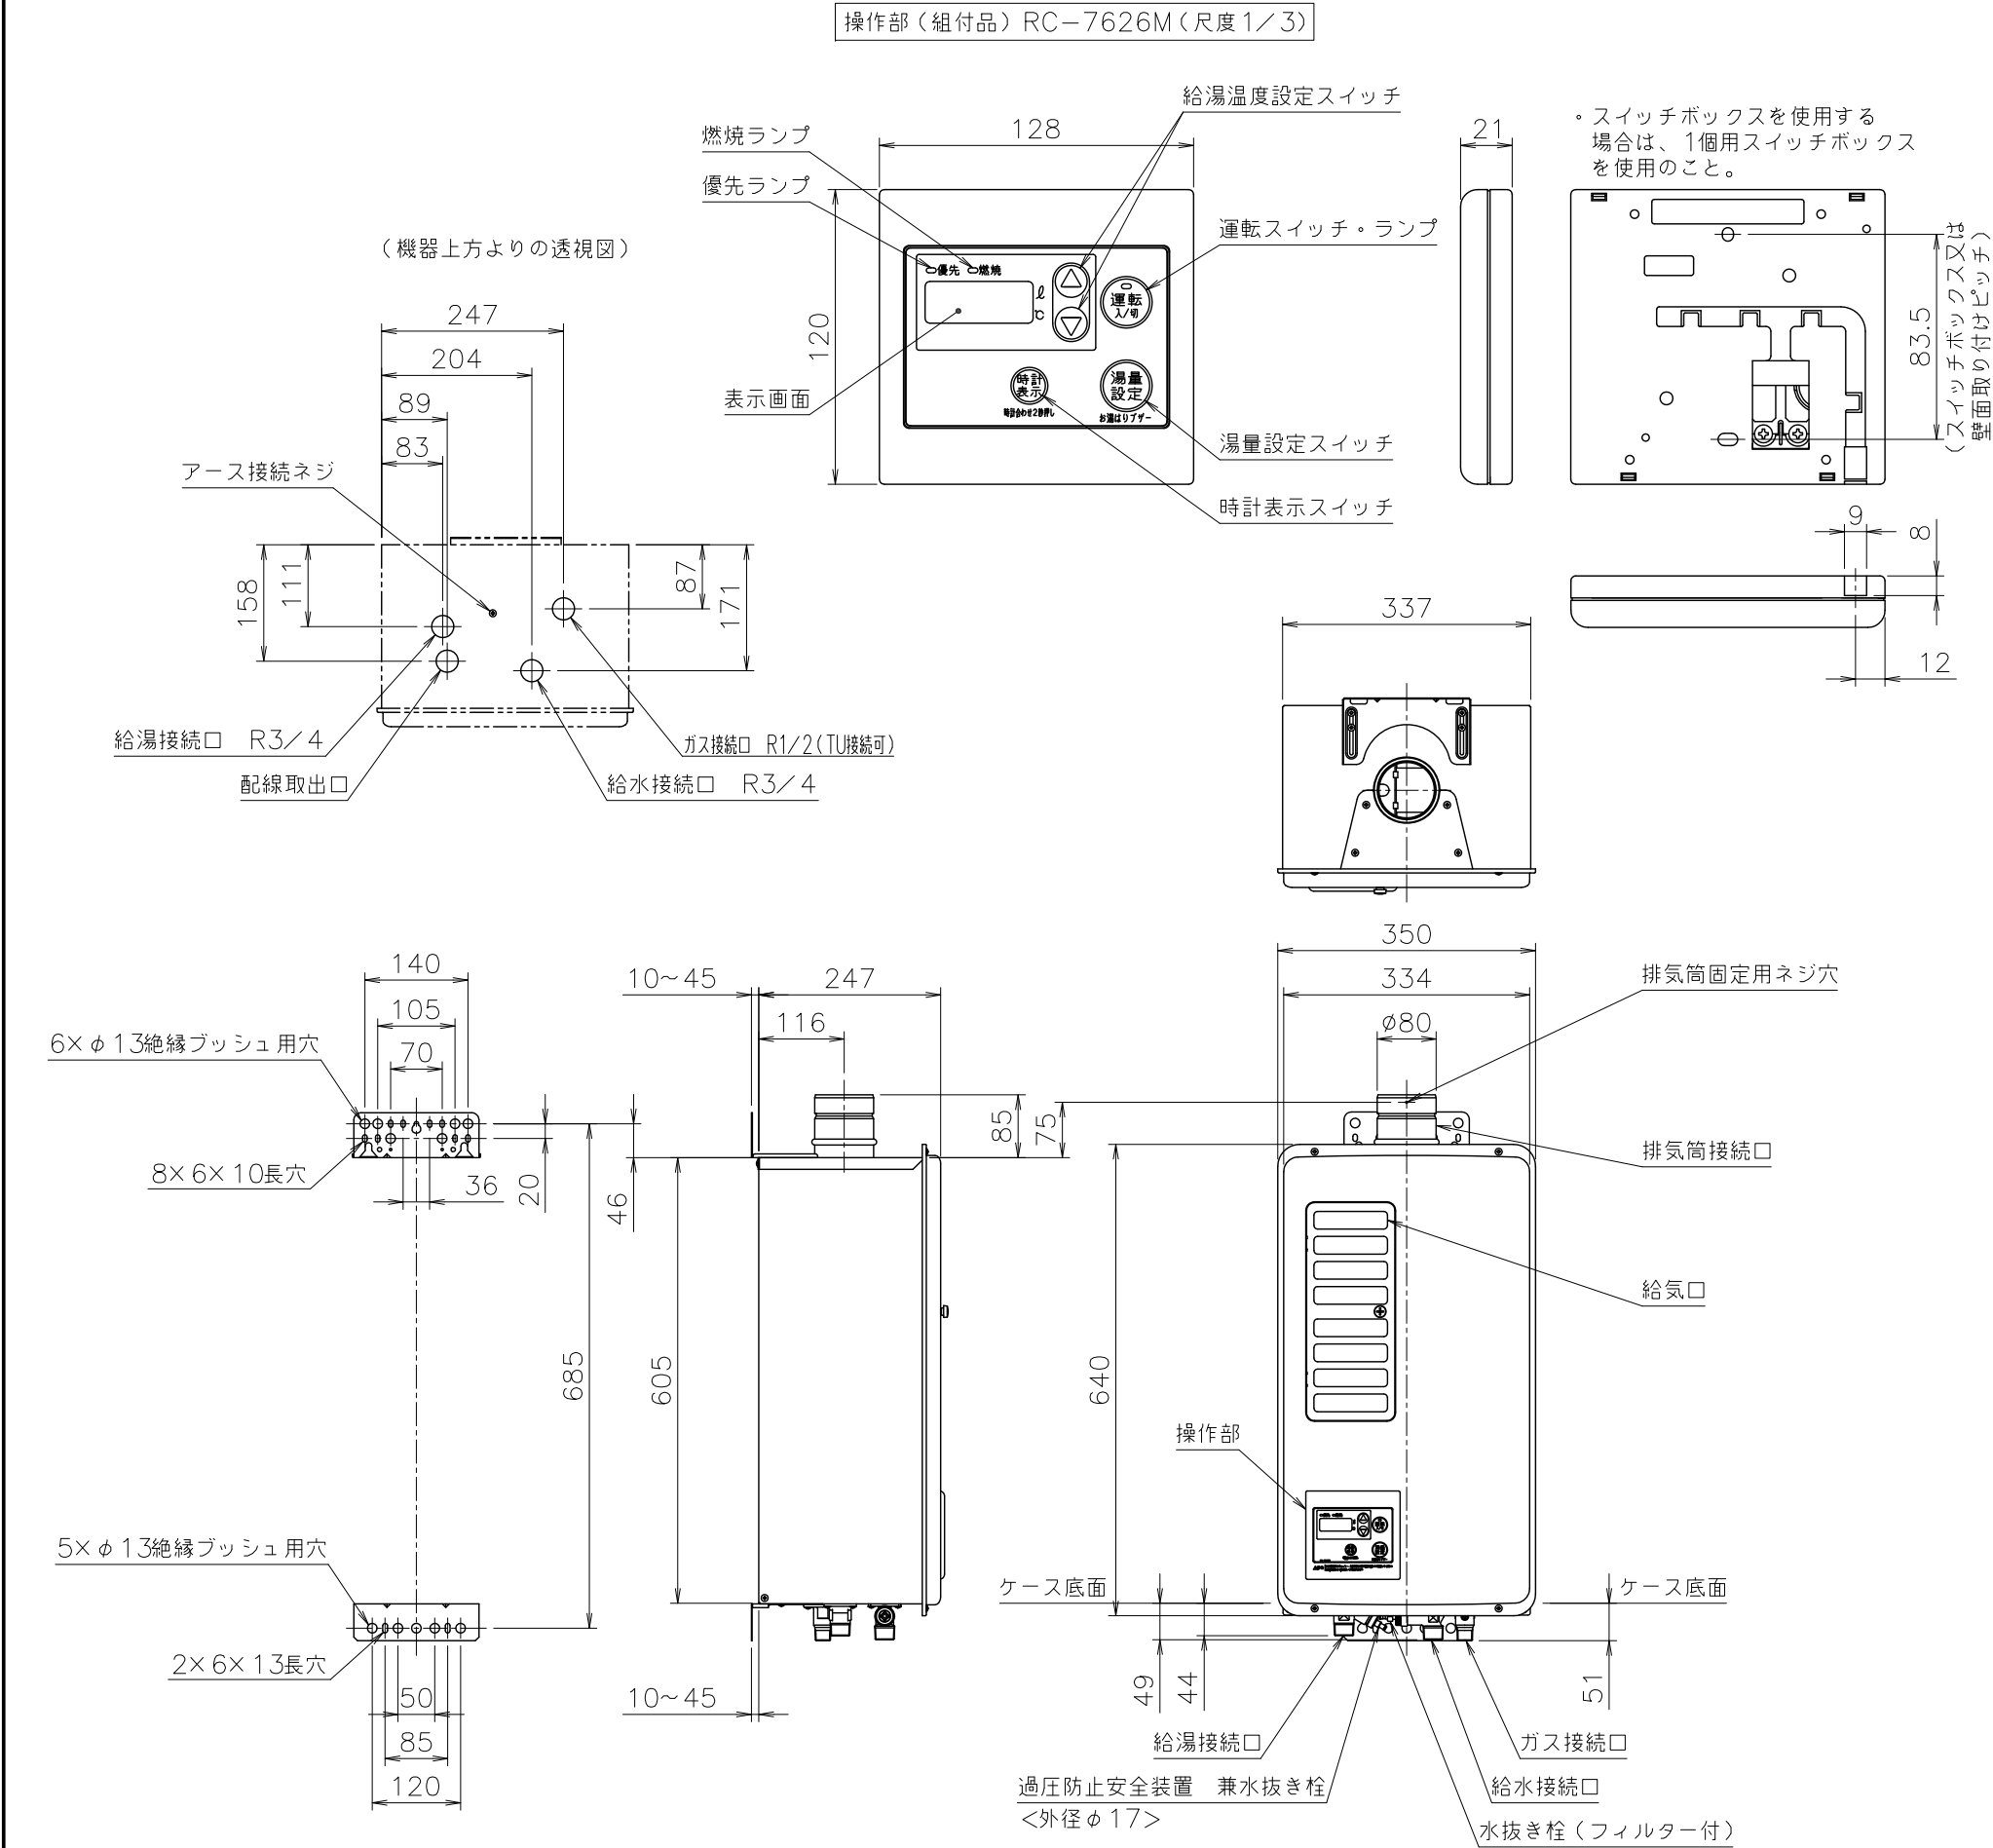

■仕様表		
項目	仕様	
製品名	GQ-2420WZD-F-3	
型式	GQ-2420WZD-F-2	
型式適用ガス種	12A,13A,LPG	
設置の方式	屋内壁掛設置形	
種類給排気方式	強制排気式（押し込み）	
点火方式	放電点火式	
使用水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）	
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外形寸法	高さ640mm×幅350mm×奥行247mm	
質量（本体）	24kg（満水時：25kg）	
接続口径	給水・給湯	R3/4（20A）
	ガス	R1/2（15A）（TU接続可）
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）
	消費電力	電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。
	待機時消費電力	104/104W 凍結予防ヒータ：141W
	電源コード長さ	7.0W（3.5W：COセンサ分を除く） 約2m
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気筒接続口	ステンレス
本体外装色	熱交換器	銅板・銅管
		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
熱効率（%）	80	
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB以下（給湯：無音室での測定値）	
排気温度	260℃以下	
排気量	13A：86m ³ /h、LPG：80m ³ /h	
必要給気量	13A：92m ³ /h、LPG：85m ³ /h	
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、	
	残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止装置（スプリング式）	
	凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置	
	過電流防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ）、	
ソールラ接続	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導電保護装置（ZNR）	
	沸騰防止装置（サーミスタ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）	
	不完全燃焼防止装置（COセンサ）	
	不可	
付属部品	取付けネジ類一式、RC-7626M組付、排水ホース 取扱説明書（保証書付）、工事説明書	
別売品	台所リモコンRC-7506M-1（QU-1接続時専用） 浴室リモコンRC-7606S、増設リモコンRC-8001A,8001B リモコンコードM,S、操作部カバーB SET、即出湯ユニットQU-1 配管カバーH40-K、遠隔通信ユニットNAUシリーズ	

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項目	能力最大	能力最小	
標準ガス	都市ガス	52.3kW（45,000kcal/h）	5.58kW（4,800kcal/h）
消費量	LPG	52.3kW（3.75kg/h）	6.42kW（0.46kg/h）
給湯出力		41.9～4.36kW（36,000～3,750kcal/h）	
出湯量	水温+25℃	24L/min	
	水温+40℃	15L/min	
給湯能力		24～2.5号	
湯温調節範囲	32,35,37～48（1℃刻み）,60,75℃（16段階）		

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間			
季節	上昇温度	給湯所要時間	
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽） 210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約9分	約11分 約12分
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分 約9分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分 約7分

※ガス種13Aの値です。（ガス種により若干異なります。）

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの組合せ時）
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-2420WZD-F-3				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0452
	作成	2022. 6.21	調整	-		株式会社ノーリツ

注記 ※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※排気延長は、1～3曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：φ80）