



符号	П	付	変	更	内	容	

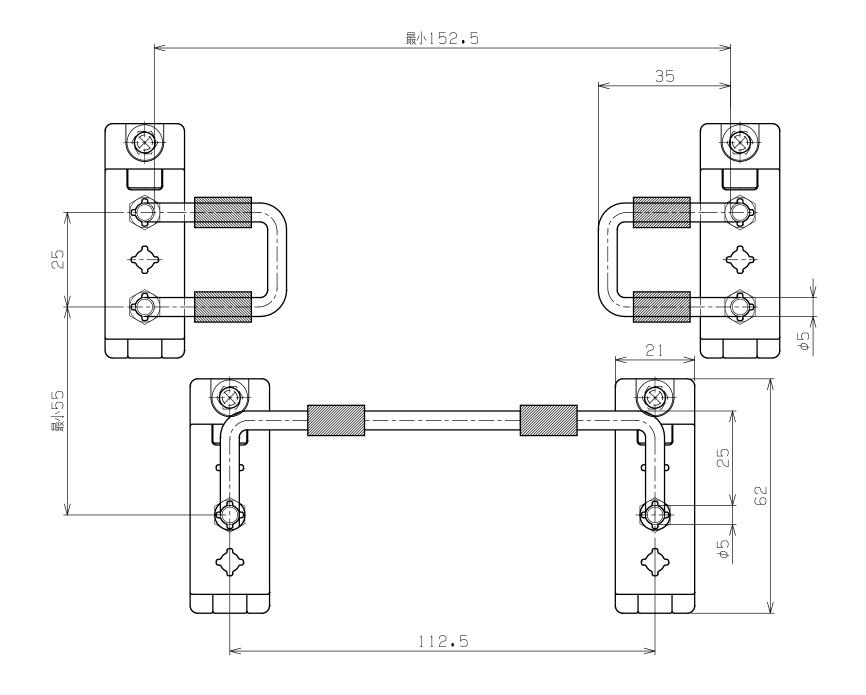

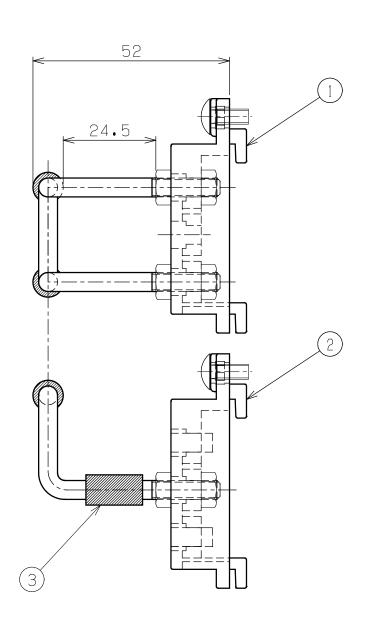

パンチングパネルの取付穴に合わせ、 22.5mピッチで調整可能

耐荷重:5kg

3	ゴムグリッフ	プ	8			φ5用(外径	<u>(</u> φ9)
2	下フック		1	三価クロ	コメート	φ5	
1	横フック		R/I L/1	三価クロ	コメート	φ5	
品番	部	品名	1台分数 量	材	質	備	考
/ <u> </u>							
作成	R4.9	. 2 1	3角法	J 6	パンチングル	(ネル用タブレ	<b>/ットフック</b>
水 認	R 4 . 9 設計	. 2 1   製 図	3 角法	名	-	パネル用タブレ S F N - 3 3 F	
		製図	尺度	名	-	S F N - 3 3 F	
	設計		1:1		-		