


パーキングブロック

取扱説明書


R2PB

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。
また、本説明書は大切にお手元に保管してください。


製品構成・各部名称

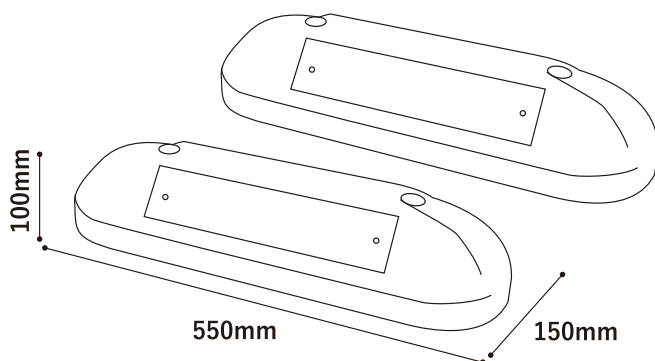

カーストッパー本体×2



ハードエッジアンカー×4



取扱説明書(本書)×1

ご準備いただくもの(設置には以下の工具が必要です)

- ・ハンマードリル
(穿孔径:Φ8,5)
- ・ダストポンプ、掃除機
- ・接着剤
- ・インパクトドライバ
- ・インパクト用ソケット
(対辺:17mm、
全長95mm以上、穴角:六角)

■推奨インパクトドライバ仕様

電圧	12V,14.4V
最大トルク※	120~160N・m
回転数	0~2,800min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~3,200min ⁻¹ (打撃/分)
六角軸二面幅	6.35mm

※一般的なインパクトドライバの最大トルク値です。

■推奨接着剤

品番 AR-087 ゴムチップ用
ウレタン樹脂系接着剤(セメダイン社)



仕様

- 品番: R2PB
- 品名: パーキングブロック
- 外形寸法: 550×150×100mm


- 重量: 約5kg (1個あたり)
- 材質: リサイクルゴムチップ
- 製造国: 日本





株式会社 イチネン 製作所

施工方法



- 1** 設置面上を綺麗に清掃したあとに、設置場所を計測し、取付位置をチョークでマーキングします。

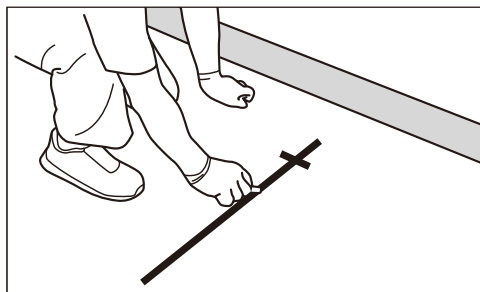


- 2** 設置場所にカーSTOPパー本体を仮置きし、ボルト穴の位置に、穿孔深さをマーキングしたドリルで下穴をあけます。穿孔径：φ8.5 穿孔深さ：70mm





- 3** 削り屑はダストポンプで綺麗に清掃してください。




- 4** カーSTOPパー本体と設置面に接着剤を均一に塗布します。下穴とボルト穴がずれないように慎重に貼り付け、しっかりと圧着してください。

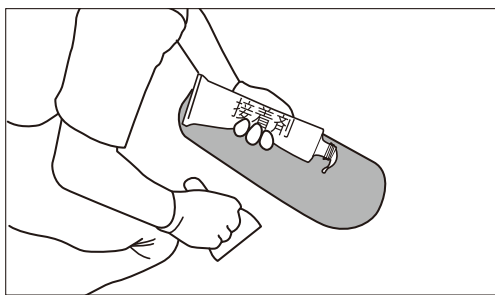

- 5** ボルト穴にハードエッジアンカーを入れ、インパクトドライバで締め付けます。ソケット：対辺17mm、全長95mm以上、穴角：六角

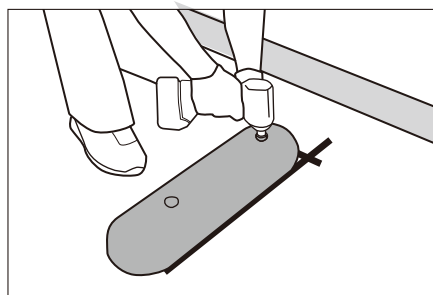

ねじ込



締め付け

⚠ 注意

- 本製品は乗用車用の車止めです。その他の用途では使用しないでください。
- 駐車時のスピードは3km/h以内でご使用ください。
- 本製品は車を適正位置で停める為のものであり、暴走を止めるものではありません。
- 本製品はゴムチップでできており、劣化します。
(摩擦、紫外線、雨など使用環境により耐用年数は異なります)

お問い合わせ



株式会社 イチネン 製作所

〒468-0064 名古屋市天白区道明町15番地
TEL:052-831-6502 FAX:052-831-4029