

予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE  
名称

## サンド用水中泥水ポンプ

MODEL  
型式

KTD33.7 -54

FREQUENCY  
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

|                                   | 標準仕様<br>STANDARD SPECIFICATIONS          | 御注文仕様<br>REQUIRED SPECIFICATIONS |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 口 径       : DISCHARGE BORE        | 80 mm                                    | mm                               |
| 全揚程       : TOTAL HEAD            | 12 m                                     | m                                |
| 吐出し量   : CAPACITY                 | 0 .5 m <sup>3</sup> /min                 | m <sup>3</sup> /min              |
| 出 力       : MOTOR OUTPUT          | 3 .7 kW                                  | kW                               |
| 相×電圧   : PHASE×VOLTAGE            | 3   φ ×       200   V                    | φ ×       V                      |
| 電 流       : CURRENT               | 16 .0 A                                  | A                                |
| 極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION | 2   P ／       S.S.3000 min <sup>-1</sup> | P ／       min <sup>-1</sup>      |
| 始動方式   : STARTING METHOD          | じか入始動                                    |                                  |
| 耐熱クラス: INSULATION CLASS           | F                                        |                                  |
|                                   |                                          |                                  |

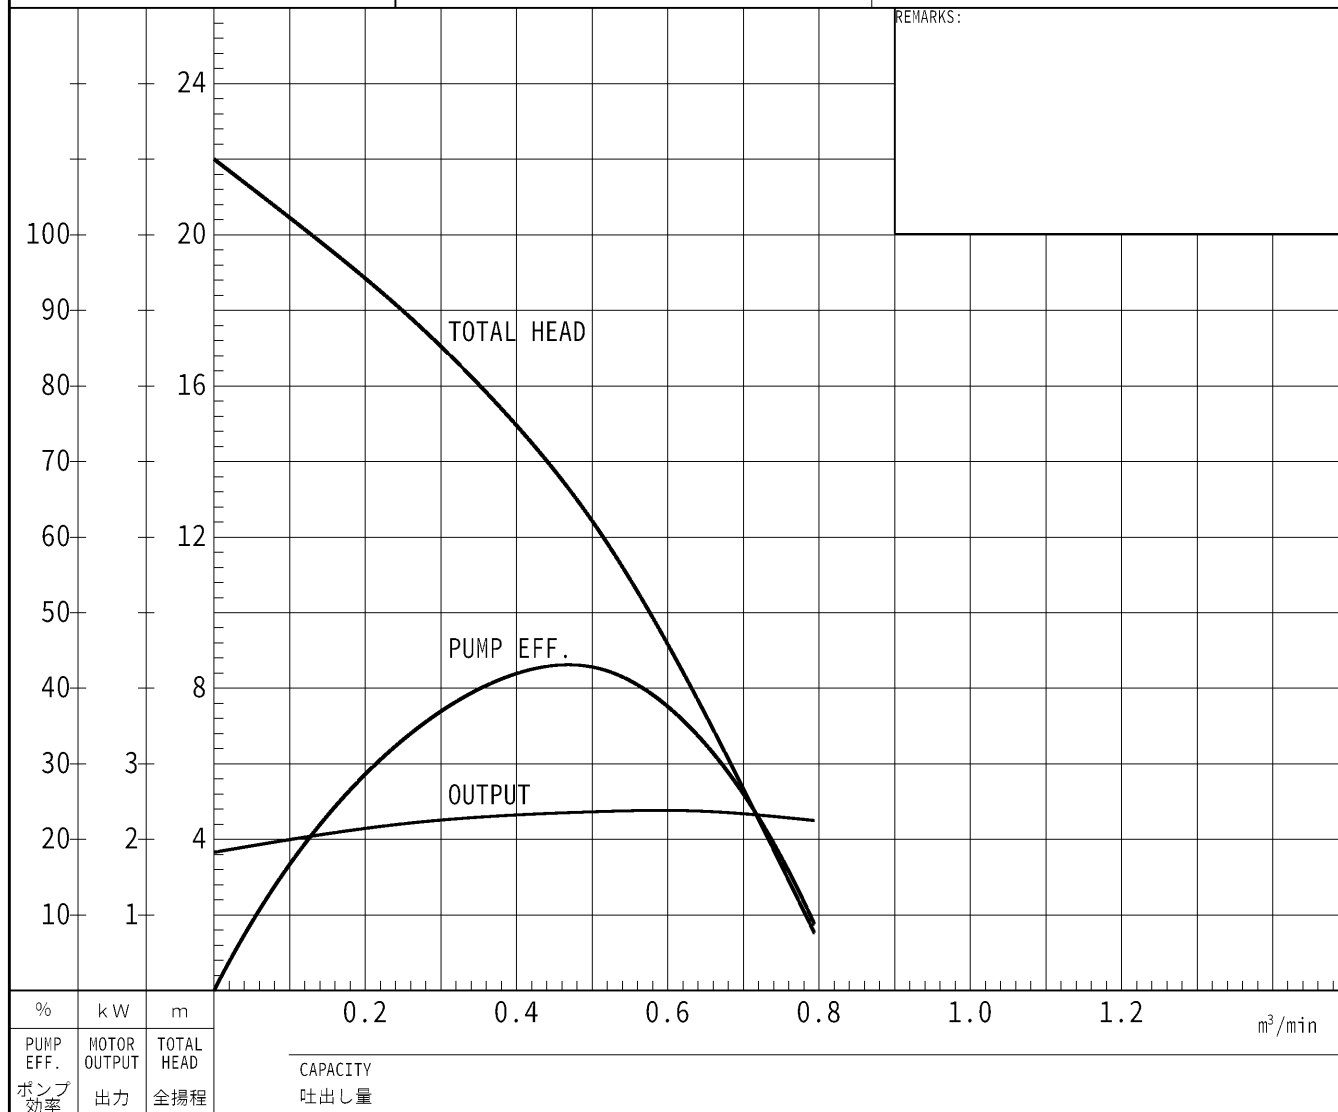

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.