

デザインについて

☐ 原寸サイズ、CMYK カラーでご作成ください。

☐ データは CS3、AI 形式で保存してください。

☐ 黒またはご希望の印刷色でご作成ください。

☐ 特色印刷の場合は、印刷色は DIC、PANTONE Solid Coated／Uncoated の中からお選びください。

☐ 塗り潰し部分が多いと、料金が上がる場合があります。

☐ 線幅は 0.1mm 以上推奨です。

☐ 文字は Illustrator ではアウトライン化、Photoshop ではラスタライズしてください。

☐ 正面と裏面のデザインは、赤い破線まで塗り足しが必要です。
全体にベタやデザインがある場合は、トリムマークまで塗り足しを作成してください。



☐ 画像は解像度 350dpi 以上にしてください。

☐ 特色印刷では、画像は色別にレイヤーを分けてください。

☐ 透明効果をご使用の部分は、ラスタライズや分割・拡張されることを推奨します。

☐ 紐穴を避けるため、開口部から 40mm までは重要なデザインを入れないでください。

☐ デザインレイヤーに配置してください。

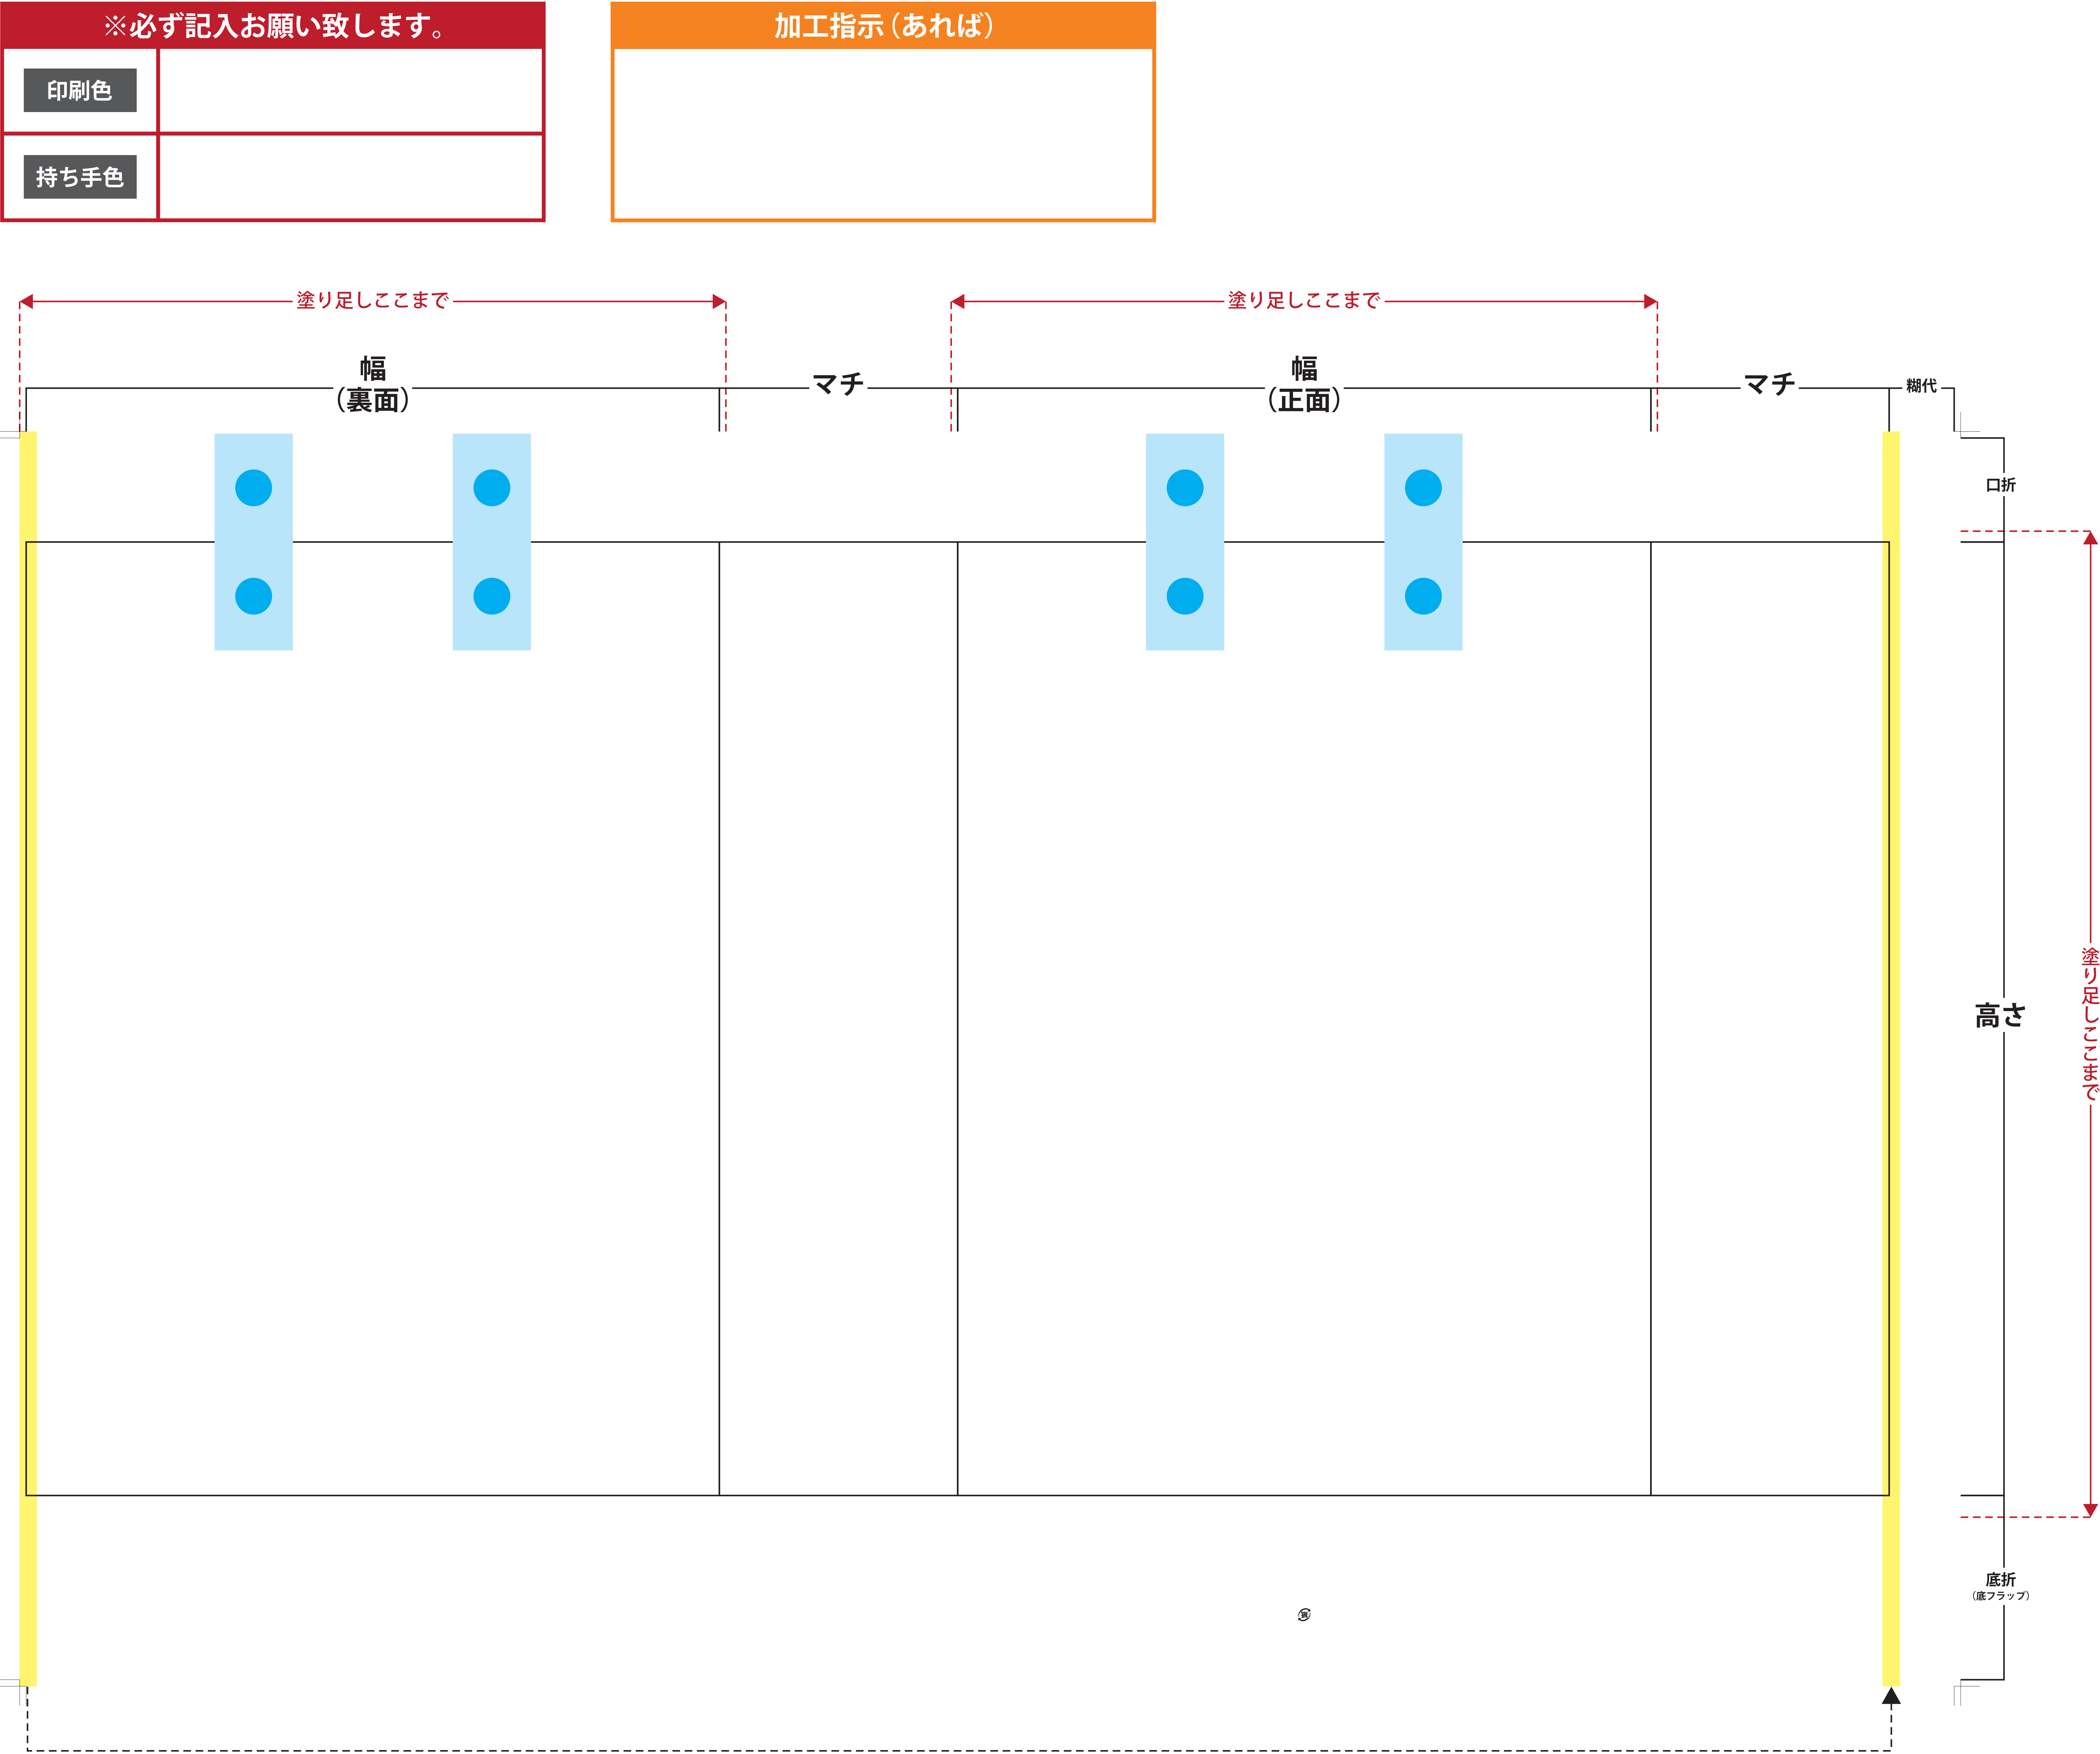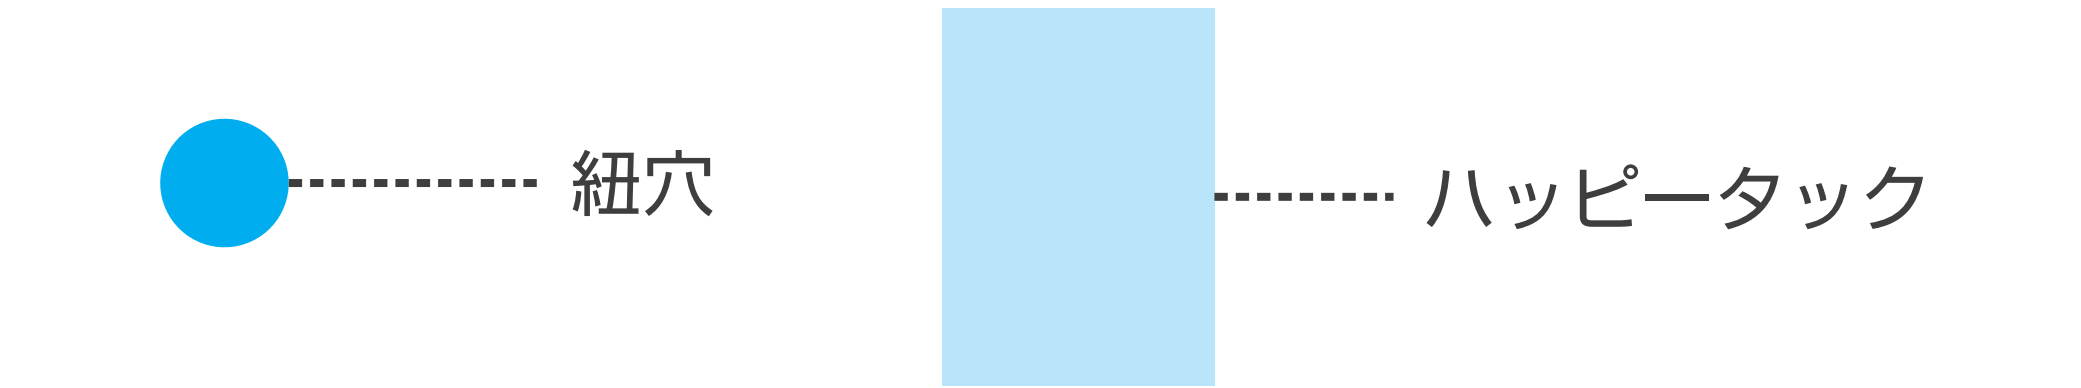

左の黄色の四角部分のデザインをコピーして、右側にも入れてください。