

ポリ袋 手穴 A5サイズ デザインフォーマット




本体サイズ：W200×H290（mm）
デザインスペース：W180×H190（mm）
グラビア片面印刷

…印刷領域 ※この領域を超えての印刷はできません。

※ 弊社記入欄

印刷色	
生地色	

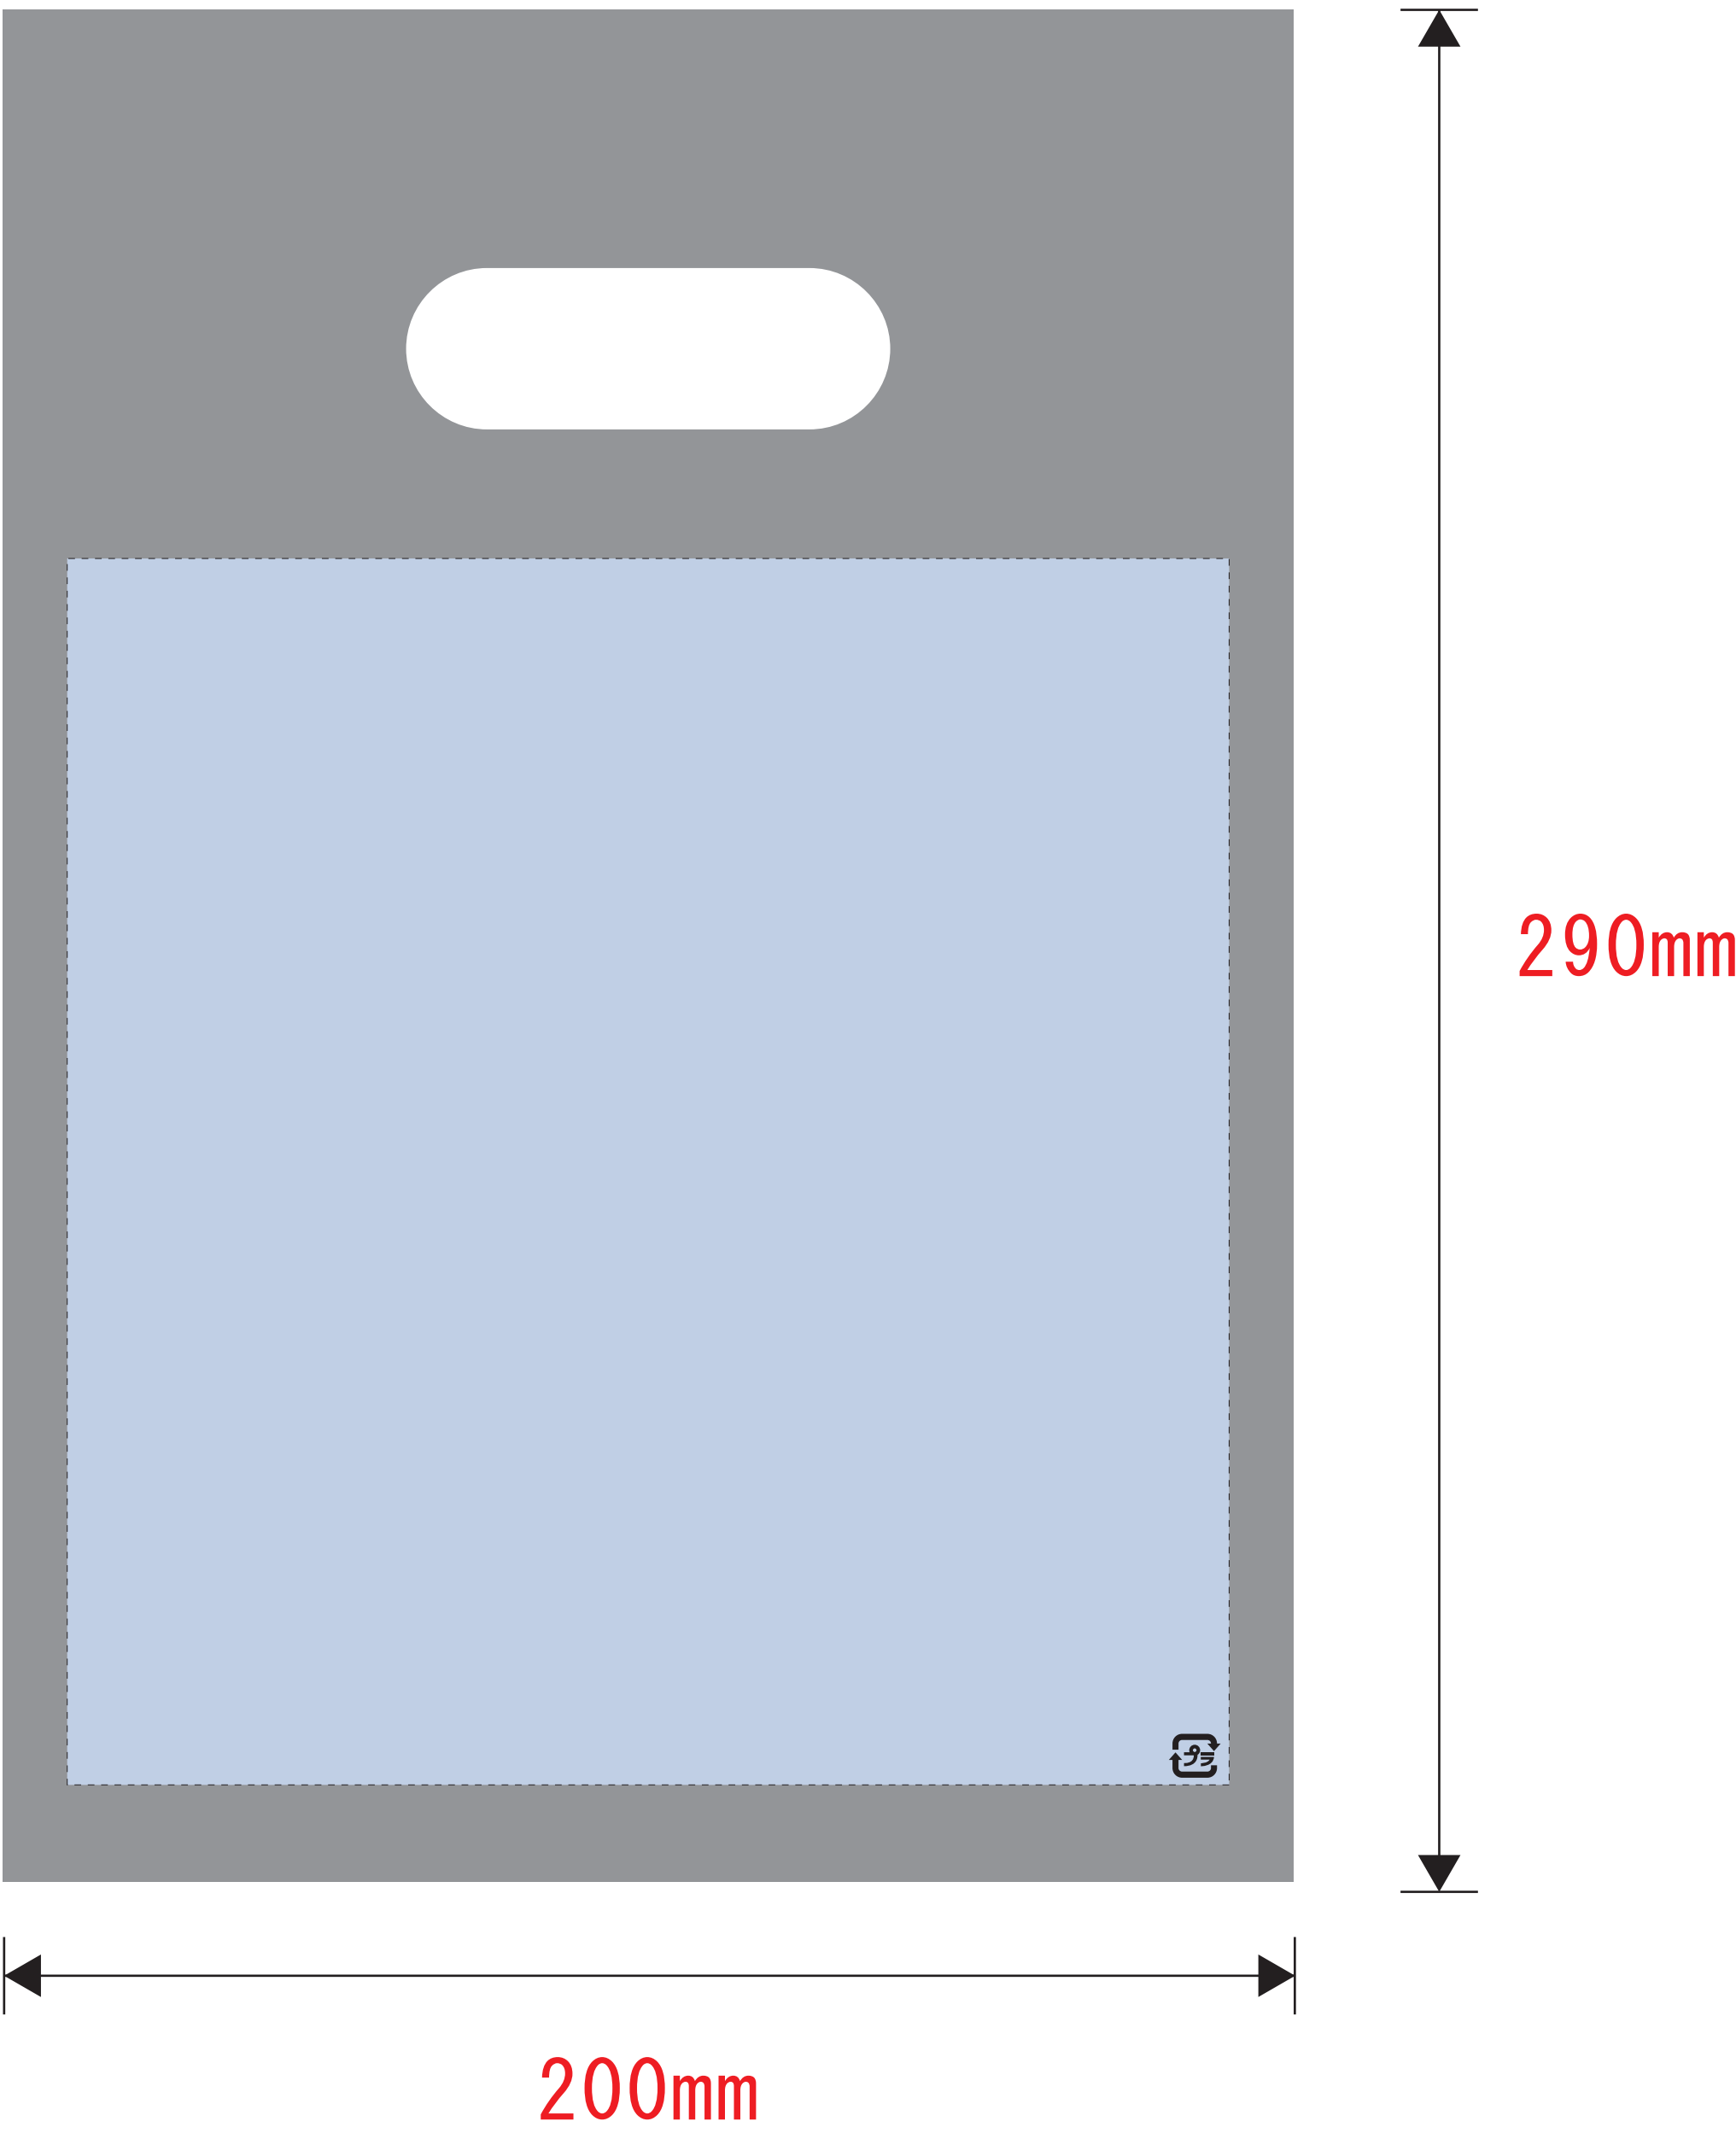

入稿用データ作成の注意

- データの作成は、**原寸**にてお願いします。
- カラーモードは「**CMYK**」でお願いします。
- 埋め込み画像やリンク画像について
 - フルカラーなら「**CMYK**」、特色ご希望の場合は「**グレースケール**」もしくは「**ダブルトーン**」モードで作成してください。
 - 解像度は **350dpi** 以上にしてください。
 - PING や PDF 形式の画像は PSD や JPEG、TIFF などの形式に変換してください。
- 特色ご希望の場合は **DIC**、もしくは **PANTONE Coat (Uncoat) カラー**の中よりご指定ください。
※弊社取り扱いのある色見本が上記になりますが、もし他の特色をご希望の場合はカラーサンプルを送っていただければそれに合わせて調色することが可能です。
- 文字は全て「**アウトライン**」を かけてください。
- 透明効果を使われている場合、印刷結果がモニター上とは異なってくる場合がございますので、ご入稿前に「**透明部分を分割・統合**」されることをお勧めいたします。
- 濃淡のあるデータは 1 色につき 30% 以上の濃度でご作成ください。
濃度が 30% より低い場合はご修正をお願いする場合がございます。

※1色刷りの場合は「**グレースケールでデザイン + 色のご指定**」をいただくか、または「**ご指定の色の濃淡**」で作成して下さい。

※ポリ袋への印刷は**線幅が 0.3mm (1pt)** 以上ないとインクがのらない場合がございます。

※2色以上を使われる場合は、版ズレを起こす可能性をご考慮の上、データを作成してください。

※ポリ袋生地に QR コードを印刷した場合、ビニールが光を反射する、生地がゆがみやすいなどの理由により読み取れないものが出てくる場合がございます。

※マチの上にデザインされると、稀に折り目に沿ったわずかな筋が入ることがございます。

※モニターでご覧いただくほど濃淡の色差が出にくい場合がございます。

※トンボ・カラーコントロール・光電管マークが入る場合がございます。

※手穴のサイズや形状は実際のものと多少異なる場合がございます。