



〈寸法表〉


サイズ		øD	ød	ød1	L	H1	C	I	最高使用 圧力 (MPa)	接続					
										TS 式 (1/T)			ねじ 式 (Rc)		
										U-PVC	HI-PVC	HI-透明	U-PVC	HI-PVC	HI-透明
40A	1-1/2"	98.5	38	48.5	153.6	93.5	143	34.9	0.98	1/37	1/37	1/37	—	—	—
50A	2"	120	48	60.6	186.6	115	164	38.1		1/37	1/37	1/37	2"	—	2"

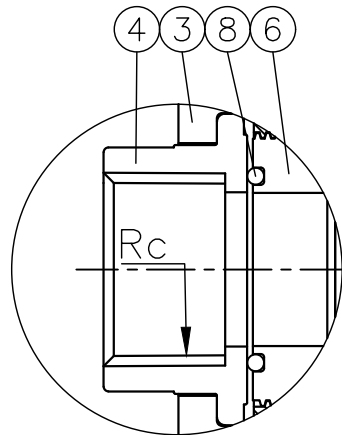

ねじ式(エンドコネクター)

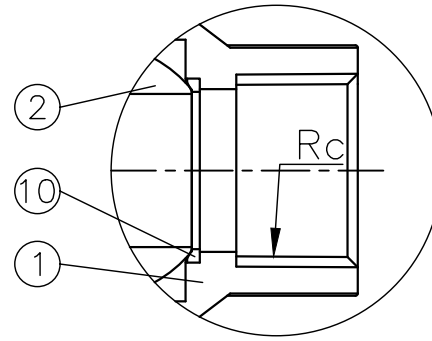

ねじ式(ボディ)

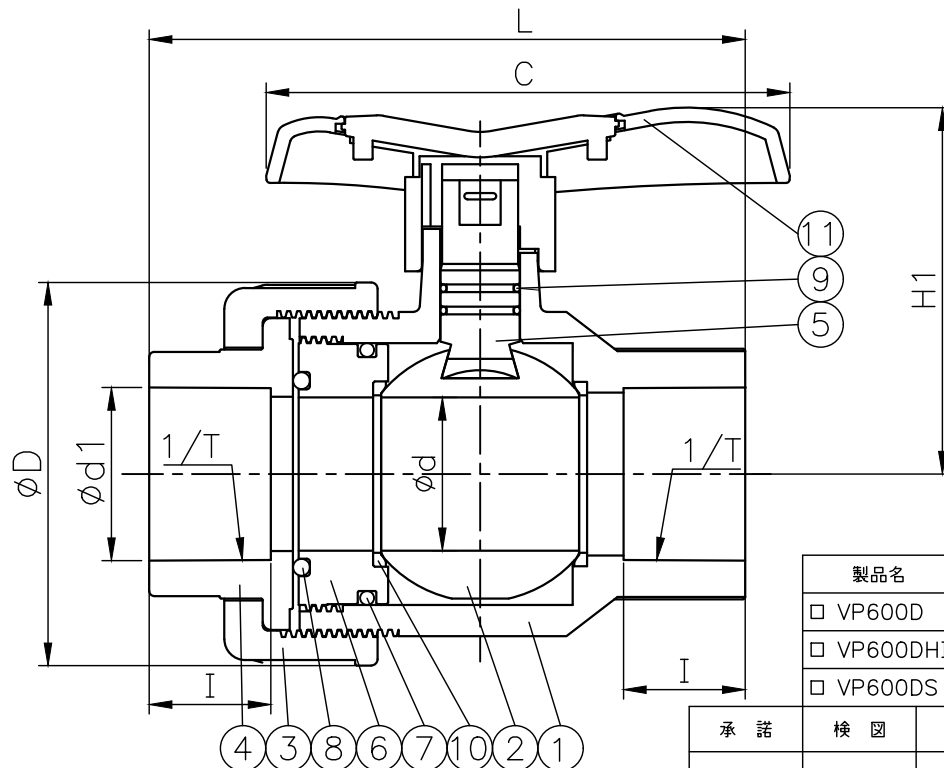

IS 式

注記

- 1) ハンドル位置は全開又は全閉でご使用ください。
- 2) 製品に加工を行った場合は、補償対象外となります。
- 3) 接合方法は塩化ビニル管・継手協会発行の施工技術編に基づき施工してください。
- 4) 10℃以下での接着施工は行わないでください。(ソルベントクラックが発生します)

11	ハンドル	1	ABS	
10	シートシール	2	PTFE	
9	ステムO-RING	2	EPDM	
8	コネクタO-RING	1		
7	キャリアO-RING	1	U-PVC	
6	キャリア	1		
5	ステム	1		
4	エンドコネクター	1	□ U-PVC (グレー) □ HI-PVC (紺色) [HI-PVC 紺色のボールは U-PVC] □ HI-PVC (半透明)	TS 式 / ねじ 式
3	ユニオンナット	1		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		TS 式 / ねじ 式
No.	部品名称	個数	材質	注 記

承 諾	検 図	作 図	尺度: Free	名称	片自在型ボールバルブ	□ TS 式 □ ねじ 式	橋本産業株式会社
佐藤	小林	チュン	A 4	品番	VP600D 40-50A		
				図番	AOBL-05A1		登録No. DWG No