

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称	一般工事排水用水中ベビーポンプ	MODEL 型 式	PR0-25S2	FREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	-----------------	--------------	----------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	40 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	6 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0 .08 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	0 .25 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	1 φ × 100 V	φ × V
電 流 : CURRENT	5 .4 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

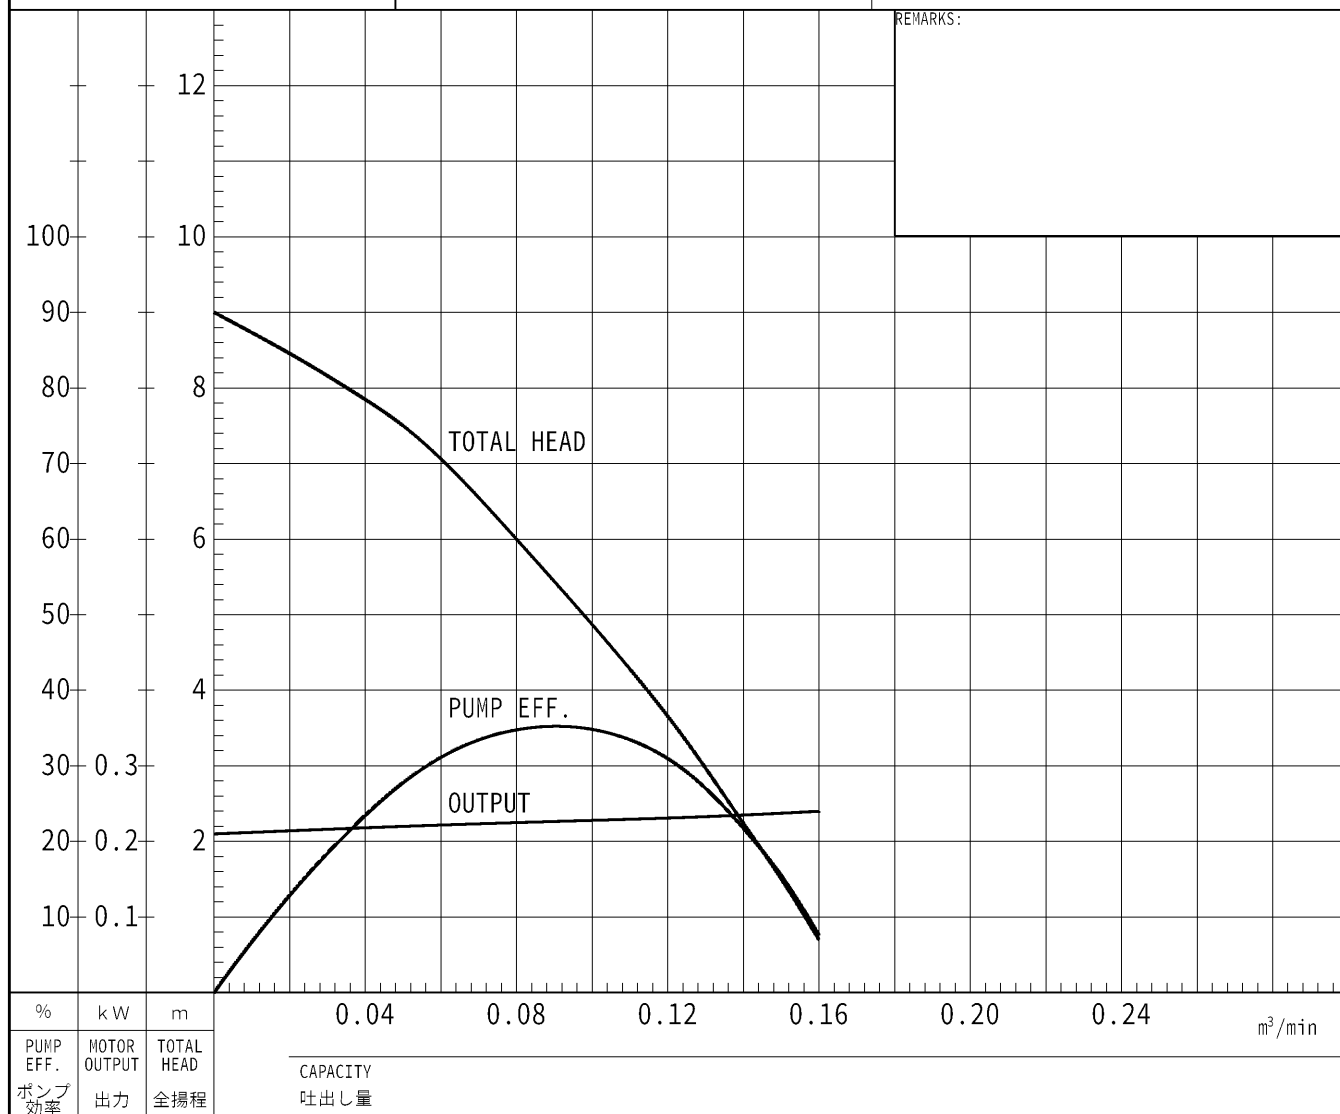

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.