

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名 称	一般工事排水用水中ベビーポンプ	MODEL 型 式	PR0-25S2	FREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	-----------------	--------------	----------	------------------	-------

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径：DISCHARGE BORE	40mm	
全揚程：TOTAL HEAD	6m	
吐出し量：CAPACITY	0.08m ³ /min	
出力：MOTOR OUTPUT	0.25kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	1φ×100V	
電流：CURRENT	5.3A	
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	2P／S.S.3600min ⁻¹	
始動方式：STARTING METHOD	コンデンサ運転	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	E	

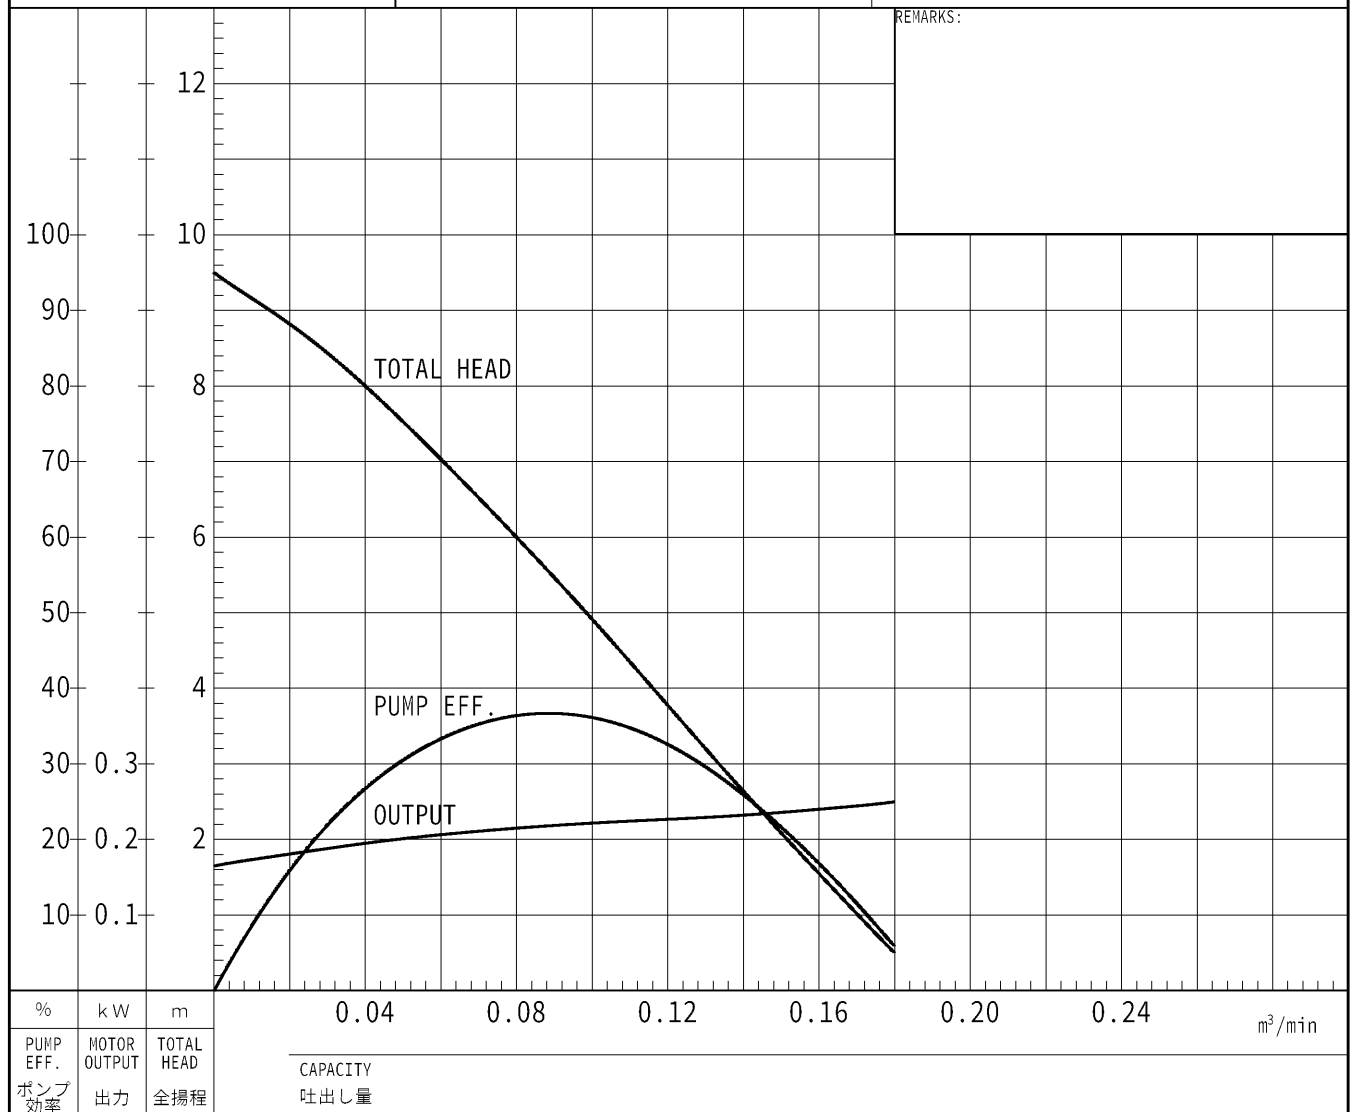

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.