

■ 主 要 機 能

モデルNo.	タンク容量 (L)	最高圧力(タンク内) (MPa) [kgf/cm ²]	減圧弁の圧力調整範囲 (MPa) [kgf/cm ²]	吐出し空気量 (L/min) (速打ちモード)	運転方式	空気取出口		回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	定格出力 (kW)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)
AC500XL	11	4.5 [46]	一般圧 0~0.88 [0~9] 高 圧 0~2.45 [0~25]	98 (一般圧/0.69MPa時) 83 (高 圧/2.5MPa時)	圧力センサー式	2	2	最大2,500 (静音モード) 最大1,800	単相 100	15 (静音モード) 12	1.2	517×322×348	15
AC500XLH			高 圧 0~2.45 [0~25]	83 (高 圧/2.5MPa時)		—	4						
AC500XG	16	4.5 [46]	一般圧 0~0.88 [0~9] 高 圧 0~2.45 [0~25]	98 (一般圧/0.69MPa時) 83 (高 圧/2.5MPa時)	圧力センサー式	2	2					539×367×373	18
AC500XGH			高 圧 0~2.45 [0~25]	83 (高 圧/2.5MPa時)		—	4						

※吐出し空気量の測定方法が変わりました。容積型圧縮機の試験規格 ISO1217 (JIS B 8341) による測定値。

11L

高圧/一般圧対応

0 88381 75248 0 AC500XL [青]

0 88381 75249 7 AC500XLH [黒]

0 88381 75250 3 AC500XLR [赤]

高圧専用

0 88381 75251 0 AC500XLH [青]

0 88381 75252 7 AC500XLH [黒]

0 88381 75253 4 AC500XLR [赤]

16L

高圧/一般圧対応

0 88381 75254 1 AC500XG [青]

0 88381 75255 8 AC500XGB [黒]

高圧専用

0 88381 75256 5 AC500XGH [青]

0 88381 75257 2 AC500XGB [黒]

■ 別 販 売 品

エアコンプレッサ連結可能

2台連結で、実打ち本数3倍以上※

エアを大量に必要とする躯体作業等に便利。 ※数値は参考値です。作業条件により異なります。

[11L]

AC500シリーズ 速打ちモード/Air navi OFF

- [11L] AC500XL/B/R
AC500XLH/B/R
- [16L] AC500XG/B
AC500XGH/B



メスカブラ3/8左ネジ
連結専用エアホース

メスカブラ
3/8左ネジ
部品番号 A-51518
5,400円 [1個]



連結専用
エアホース
部品番号 A-51194
13,000円



メスカブラ
3/8左ネジ
部品番号 A-51518
5,400円 [1個]

AC500シリーズ 速打ちモード/Air navi OFF

- [11L] AC500XL/B/R
AC500XLH/B/R
- [16L] AC500XG/B
AC500XGH/B



AC462シリーズ 速打ちモード

- [7L] AC462XS/B
AC462XSH
- [11L] AC462XL/B/R
AC462XLH/B
- [16L] AC462XGB
AC462XGH

●高圧増設タンク

タンク容量 5.5L 部品番号 A-73324 32,500円 (接続用ワンタッチジョイント付)


[マキタ製エアコンプレッサ専用]

AC500XLシリーズ: 759L [(11L+5.5L) ×46気圧]
AC500XGシリーズ: 989L [(16L+5.5L) ×46気圧]



- コンプレッサに接続して実打ち性能アップ
- 圧倒的な大エア量

※エアコンプレッサの連結使用時に高圧増設タンクは接続できません。



●圧力調整器

手元で
簡単調圧!
安心のロック機能付
設定圧力をキープ!



1.2~MPa※

高圧エアタツカには…
エア圧「低め」▶

~2.26MPa※

高圧エア釘打ちには…
エア圧「高め」▶



■高圧エア工具専用
部品番号 A-68052
14,000円



〈高圧 ← 高圧〉
調整圧力
1.2~2.3MPa

■一般圧エア工具専用
部品番号 A-68068
8,000円



〈一般圧 ← 高圧〉
調整圧力
0.3~0.9MPa

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo. Z14680A1

EGA3-202210

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



46気圧エアコンプレッサ 50/60Hz共用

タンク容量 11L AC500XL/H 16L AC500XG/H



NEW

アウターロータ型
DC35V Li-Ion

過酷な現場環境を耐え抜く「高耐久設計」/ マキタの安心「2年間保証」※1

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

Makita

46気圧
11L AC500XL
AIR COMPRESSOR

点検 異常 オーバーヒート

タンク内圧
4.5 MPa

電源電圧
100 V

2.3~3.0 MPa **Air navi** ON/OFF 2.3~4.5 MPa

静音 3.0 MPa 速打ち 4.5 MPa

0.8 一般圧 MPa **2.4** 高圧 MPa

視認性が高く、使いやすい
高輝度デジタル表示

優れた実打性能

重負荷時や不安定な電源でも粘り強い

AC500Xシリーズ **112**

当社従来機 100

吐出し空気量
(AC500XG・速打ちモード・2.5MPa・コードリール使用時)

NEW アウターロータ型
DCブラシレス

シン・コンプ

高効率運転と、優れた耐久性。そして低騒音。
様々なシーンでプロニーズに応える。

「マキタの安心」※1
2年間保証

シン・機能1


Air navi モード搭載

運転時間を減らし、「高耐久&仕事中の低騒音化」を実現。
さらに消費電力も低減でき、ブレーカ落ちを軽減。

速打ちモード

2×4工法、在来工法の上棟や床張り、下地作業など


タンク内圧 (MPa) ※イメージ

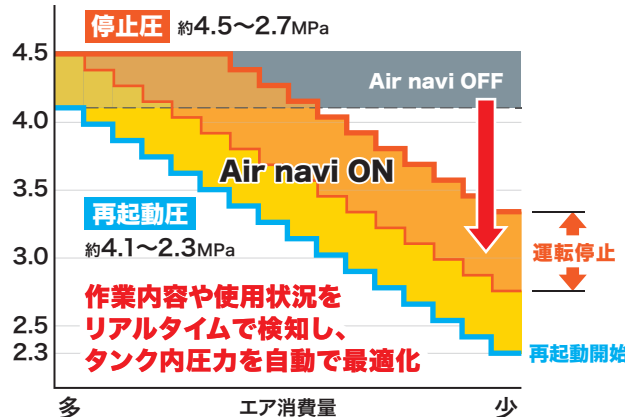

静音モード

住宅密集地での内装作業や内装造作、リフォームなど

タンク内圧 (MPa) ※イメージ

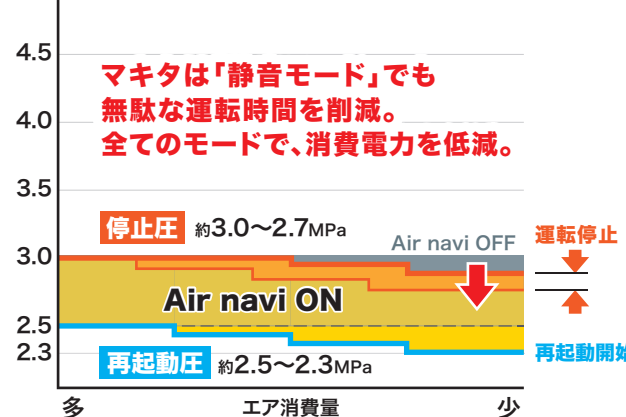

運転時間
約**20%**
削減※2
Air navi OFF 比



握りやすく、調整しやすい
減圧弁調整ノブ

シン・機能2

過酷な現場環境を タフに耐え抜く 高耐久設計

フィルタ性能向上

吸気口からの粉じん侵入を低減。



圧縮効率の最適化

効率良い圧縮設定で発熱を抑制。

防振フローティング構造

高耐久防振ゴムで振動を低減。

シン・機能3

運転音も、排出音も低騒音

住宅密集地やリフォーム現場など、騒音の気になる現場でも快適作業。

運転音

62
dB(A)

速打ちモード時

静音モード時：59dB(A)


排出音

約**16%**
低減

当社従来機比

新ドレン排出構造

排出口にフィルタを追加。
排出音を低減し、床面の水や粉じんの舞い上がりも抑制。



周囲を気にせず、ドレン排出可能

余裕のエア量

タンク容量
11L
506L

エアコンプレッサ 50/60Hz共用

高圧 一般圧対応

AC500XL 青/B黒/R赤

標準小売価格 218,000円(税別)

高圧専用

AC500XLH 青/B黒/R赤

標準小売価格 220,000円(税別)



■最高タンク内圧力 4.5MPa(46気圧) ■質量 15kg

大容量タイプ

タンク容量
16L
736L

エアコンプレッサ 50/60Hz共用

高圧 一般圧対応

AC500XG 青/B黒

標準小売価格 258,000円(税別)

高圧専用

AC500XGH 青/B黒

標準小売価格 260,000円(税別)



■最高タンク内圧力 4.5MPa(46気圧) ■質量 18kg

※1 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。 ※2 AC500XG(速打ちモード/Air navi ON)、AN636H使用時。