


| 型 式      | 寸 法 |     |     |    |    |    | 排 気    |          |
|----------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----------|
|          | A   | B   | D   | G  | H  | L  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| SQSG-100 | 187 | 170 | 97  | 49 | 66 | 45 | 3.9    | 19.5     |
| SQSG-125 | 235 | 215 | 122 | 65 | 90 | 50 | 2.6    | 16.3     |
| SQSG-150 | 235 | 215 | 147 | 65 | 90 | 50 | 5.9    | 44.3     |

### 圧力損失曲線

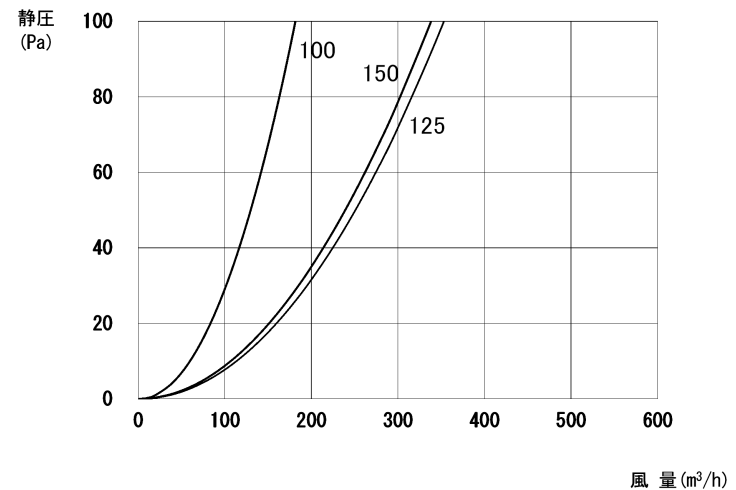

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

|     |                     |     |     |             |                        |           |  |
|-----|---------------------|-----|-----|-------------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | 本体:SUS304/制振材:フチルゴム |     |     | 表面処理        | 標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | スクエアフード             |     |     | 株式会社 シルファアー |                        |           |  |
| 型 式 | SQSG                |     |     |             |                        |           |  |
| 承 認 | 検 図                 | 製 図 | 尺 度 | Free        | 図 番                    | PFK251103 |  |
| T.M | C.H                 | T.A | 番 号 | R7/11/6     |                        |           |  |