


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SQMG-100	187	170	97	85	66	45	1.0	5.0
SQMG-125	235	215	122	98	90	50	0.9	5.6
SQMG-150	235	215	147	98	90	50	2.1	15.8

### 圧力損失曲線

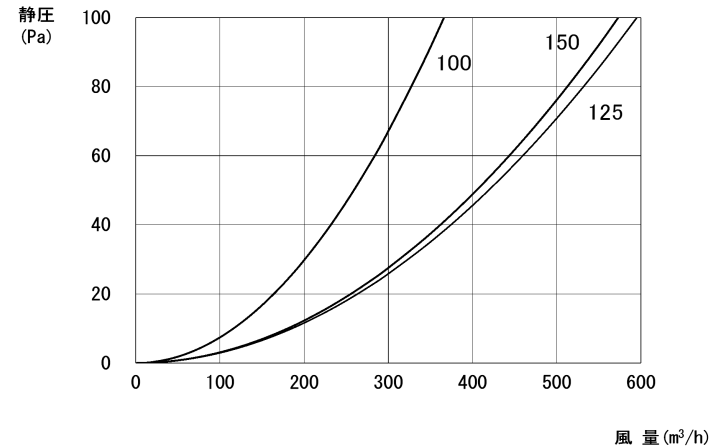

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/制振材:ブチルゴム			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	スクエアフード			株式会社 シルファア			
型 式	SQMG						
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番	PFK251105	
T.M	C.H	T.A	番 号	R7/11/6			