
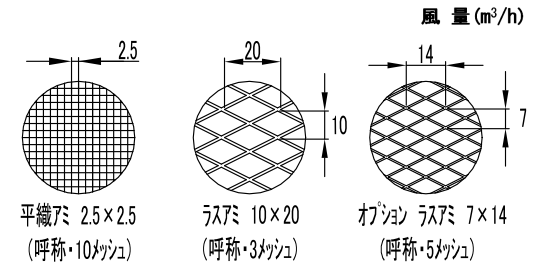


型 式	寸 法						給 気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
SQS-100N	187	170	97	49	66	45	5.7	34
SQS-125N	235	215	122	65	90	50	4.8	57
SQS-150N	235	215	147	65	90	50	8.6	61

**圧 力 損 失 曲 線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

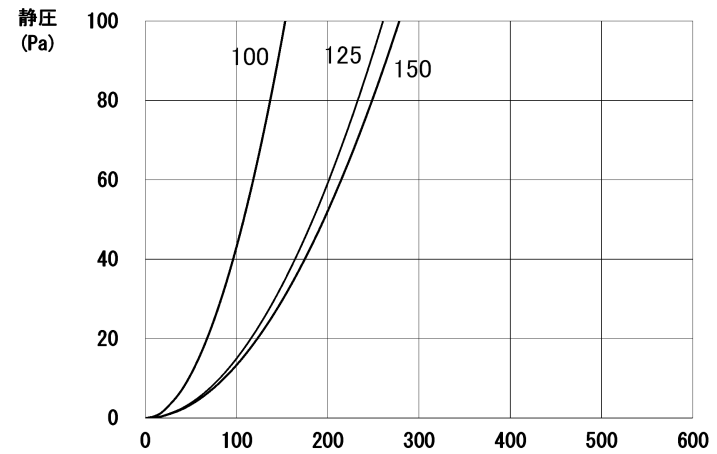

**設計・施工に関するご注意**

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/制振材:ブチルゴム	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	スクエアフード	株式会社 シルファア	
型 式	SQS-N		
承 認	検 図	製 図	尺 度
T.M	C.H	T.A	Free R7/11/6
			図 番 PFK251178