
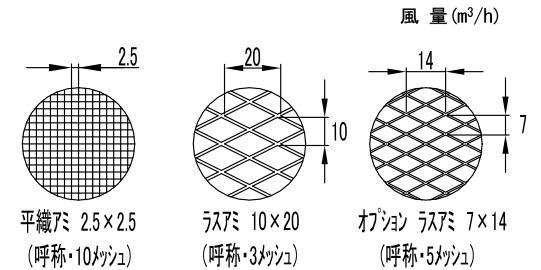


型 式	寸 法						給 気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
SQS-100DN	187	170	97	49	66	45	6.5	31
SQS-125DN	235	215	122	65	90	50	5.4	54
SQS-150DN	235	215	147	65	90	50	9.7	58

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

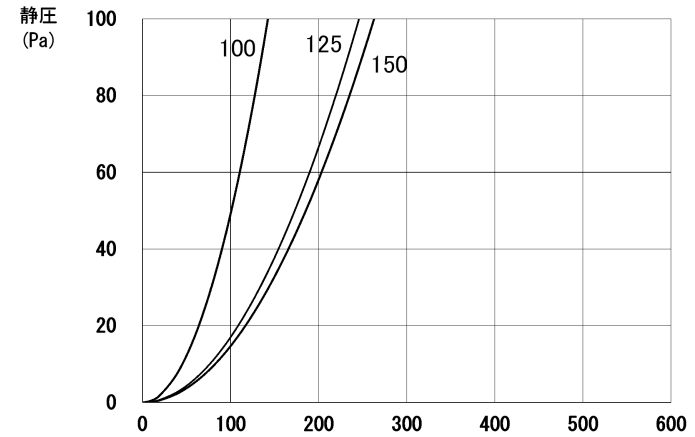

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、防火ダンパーおよび防火ダンパー付き製品は、必ず定期的(概ね1年以内ごと)に点検を行ってください。

材 質	本体・ダンパー: SUS304/制振材: プチルゴム ヒューズ: リン青銅			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	スクエアフード			株式会社 シルフアー	
型 式	SQS-DN				
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
T.M	C.H	T.A	青銅	R7/11/6	PFK251179