
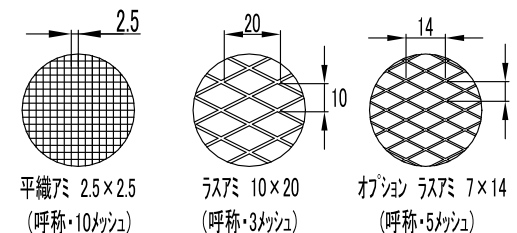


型 式	寸 法						給 気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
SQM-100N	187	170	97	85	66	45	1.7	61
SQM-125N	235	215	122	98	90	50	2.3	82
SQM-150N	235	215	147	98	90	50	3.9	91

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

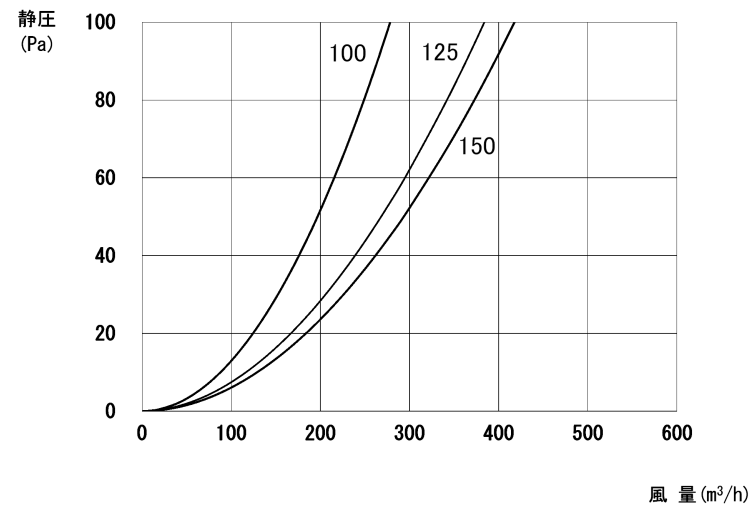

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	本体:SUS304/制振材:ブチルゴム	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	スクエアフード	株式会社 シルファア	
型 式	SQM-N		
承認	検 図	製 図	尺 寸 書
T.M	C.H	T.A	Free R7/11/6
			図 番 PFK251181