

MADE IN CHINA 191018A



ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大阪市東淀川区4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客さまセンター 大阪 072(671)1166 受付時間 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

※ホッチキス止めをしておりまして取扱いには十分ご注意ください。
※仕様が外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換
しいたします。
それ以外の責はご容赦ください。

●本品は報知・連絡用商品であり、犯罪防止や生命にかかわる
緊急呼び出し等の用途にはご使用いただけません。




●鉄骨や鉄筋コンクリートの建物(マンションなど)では通信距離が短くなります。
●本品は障害物がない場合は見通し距離約90m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにく
なり、使用できない場合があります。
・機器の間に壁が何枚もある場合
・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
・別の階や別の建物の間で使用する場合
・次の障害物がある場合
・コンクリートの壁・金属製の扉や雨戸・トタンなどの金属製の外壁材
・金属製が塗られる断熱材・金属製の家具など
●本品からの電波が影響を及ぼす可能性があります。次のような場所や条件で使用しないでください。
・病院、火災報知機などの自動制御機器の近く
・心臓ペースメーカー装着部から2cm以内の位置
・携帯電話やPHS、無線LAN(Wi-Fi)、その他電波(ノイズ)を発する家電製品やOA機器の近くで使用する
・動作しなかつたり誤動作する場合があります。
●本品は障害物がない場合は見通し距離約90m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにく
なり、使用できない場合があります。
・機器の間に壁が何枚もある場合
・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
・別の階や別の建物の間で使用する場合
・次の障害物がある場合
・コンクリートの壁・金属製の扉や雨戸・トタンなどの金属製の外壁材
・金属製が塗られる断熱材・金属製の家具など

使用上のご注意

周波数	314.8MHz(特定小電力機器)
IDコード	約100万通り
電波到達距離	見通し 約90m
使用温度範囲	0℃~40℃
外形寸法(約)	直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)
質量	約89g(吸盤含まず)
保護等級	IP67 耐塵・防浸形
付属品	吸盤取付用シール1枚

仕様

各部の名称

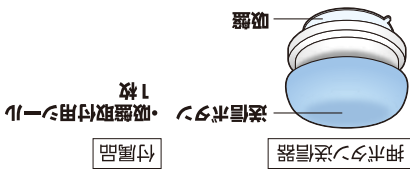

●記録が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
●受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。
●押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水回りでも使用できます。
●電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗、事務所における呼び出しや報知用に最適です。
●IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

特長

1 台の受信器に対して4 台まで送信器
を登録して使用できます。

☎ 技術基準適合商品(特定小電力機器) ※送信器

ワイヤレスチャイム

防水押ボタン送信器

別売の ELPA ワイヤレスチャイム
「WC-S6041AC」または
「WC-S6040AC」の受信器と組み
合わせてご使用ください。

増設用

本品は単体ではご使用になれません。

別売の「WC-S6040AC」または
「WC-S6041AC」の受信器と
組み合わせてご使用ください。



お風呂や脱衣室で!
大きなボタンで押しやすい!

防水仕様
送信器

押す力で発電
電池不要

