



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval (publ) or any of its affiliates (Alfa Laval). No part of this document may be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.


遊動フレーム
(可動側)

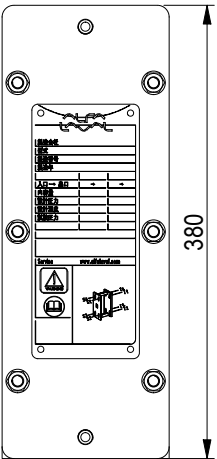

遊動フレームから支柱までのスペースは
メンテナンス用に確保ください。


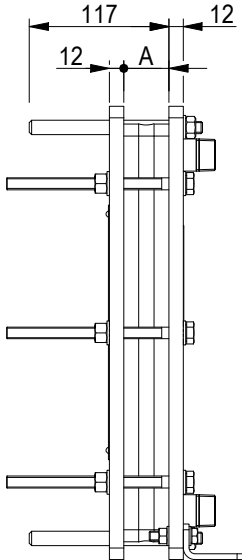


固定フレーム

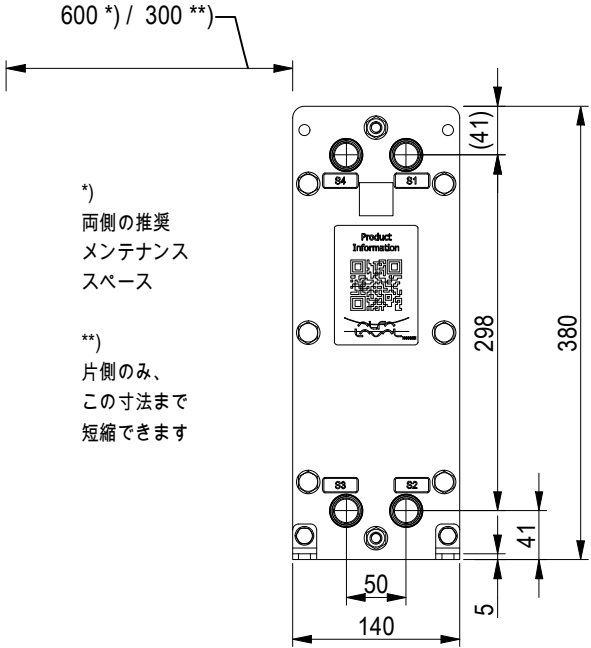

*)
両側の推奨
メンテナンス
スペース



**)
片側のみ、
この寸法まで
短縮できます

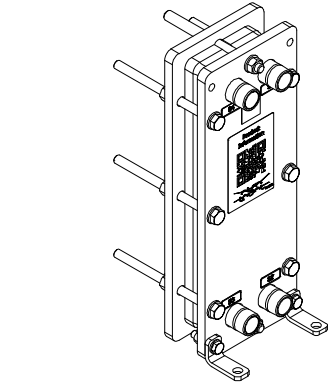


寸法単位 : mm

ISO 7 - R 3/4, ALLOY 304, 40 mm
S1, S2, S3, S4

A-A:

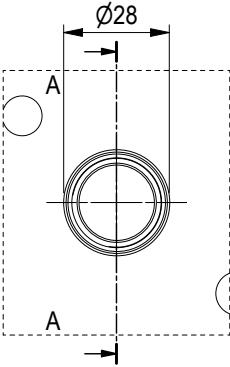

ISO 7 - R 3/4




締付ボルト 6 x M10, L = 150

A	38 +1% / -1% mm
外形寸法	
長さ	198 mm
幅	140 mm
高さ	380 mm
質量	
製品質量	13 kg
満水質量	14 kg
プレート材質	SUS 316
プレート板厚	0.5 mm
ガスケット	NBR Clip-on
伝熱面積	0.22 m²
プレート構成	1*6 H / 1*6 H

交換熱量 20.0 kW		台数: 1							設計圧力		設計温度			
サイド	流体名	入口	温度	出口	温度	流量	圧力損失	内容積	最高	最低	最高	最低	試験圧力	
1	水	S1	50.0 °C	S2	45.0 °C	3.50 m³/h	84.1 kPa	0.340 dm³	0.60 MPaG	0.00 MPaG	80.0 °C	0.0 °C	0.78 MPaG	
2	水	S3	32.0 °C	S4	37.0 °C	3.47 m³/h	86.0 kPa	0.340 dm³	0.60 MPaG	0.00 MPaG	80.0 °C	0.0 °C	0.78 MPaG	



外形図
ガスケットプレート式熱交換器
T2-BFG-13H
ALS



20.0kw_T2-BFG-13H

日付: 22/11/29
改訂番号::0