



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval (publ) or any of its affiliates (Alfa Laval). No part of this document may be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

遊動フレーム
(可動側)

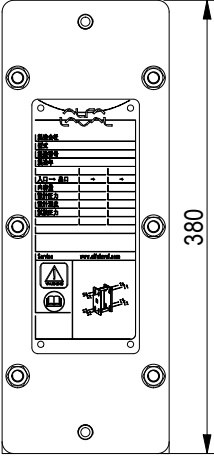


遊動フレームから支柱までのスペースは
メンテナンス用に確保ください。

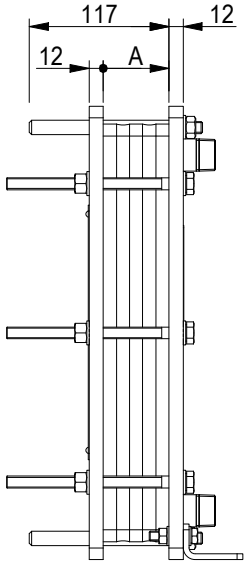


固定フレーム

600 *) / 300 **)

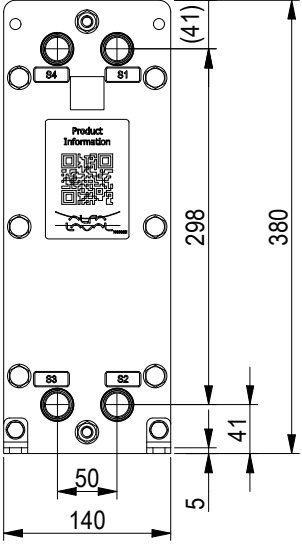


*)
両側の推奨
メンテナンス
スペース

**)
片側のみ、
この寸法まで
短縮できます

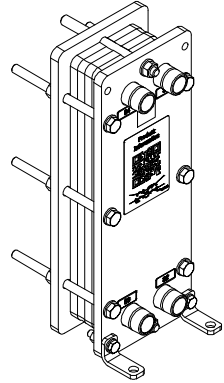


遊動フレーム


固定フレーム




ISO 7 - R 3/4, ALLOY 304, 40 mm
S1, S2, S3, S4

A-A:

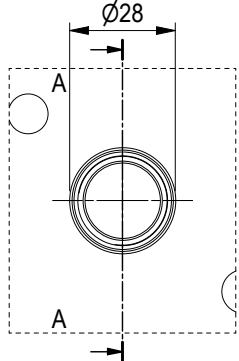



ISO 7 - R 3/4



締付ボルト

6 x M10, L = 150

A

外形寸法

長さ

幅

高さ

質量

製品質量

満水質量

プレート材質

プレート板厚

ガスケット

伝熱面積

プレート構成

55 +1% / -1% mm

198 mm

140 mm

380 mm

14 kg

15 kg

SUS 316

0.5 mm

NBR Clip-on

0.34 m²

1*9 H

/ 1*9 H

交換熱量		30.0 kW		台数: 1					設計圧力		設計温度			
サイド	流体名	入口	温度	出口	温度	流量	圧力損失	内容積	最高	最低	最高	最低	試験圧力	
1	水	S1	50.0 °C	S2	45.0 °C	5.24 m³/h	93.1 kPa	0.490 dm³	0.60 MPaG	0.00 MPaG	60.0 °C	0.0 °C	0.78 MPaG	
2	水	S3	32.0 °C	S4	37.0 °C	5.20 m³/h	94.9 kPa	0.490 dm³	0.60 MPaG	0.00 MPaG	60.0 °C	0.0 °C	0.78 MPaG	




www.alfalaval.com

外形図

ガスケットプレート式熱交換器

T2-BFG-19H

ALS



30.0kw_T2-BFG-19H

日付: 22/11/29

改訂番号::0