



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval (publ) or any of its affiliates (Alfa Laval). No part of this document may be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.


遊動フレーム
(可動側)

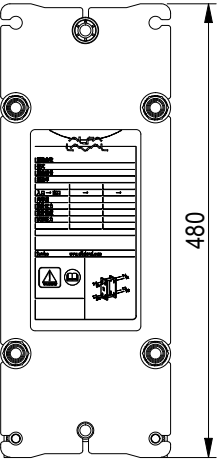


遊動フレームから支柱までのスペースは
メンテナンス用に確保ください。

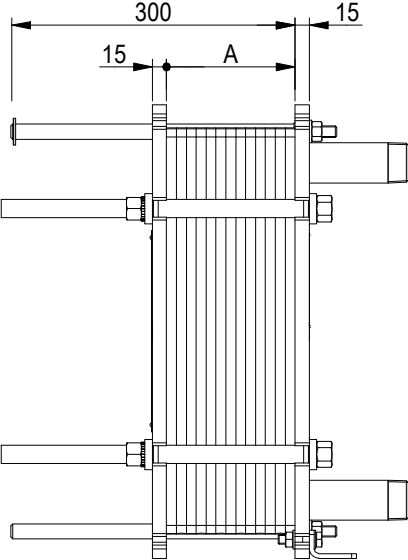


固定フレーム

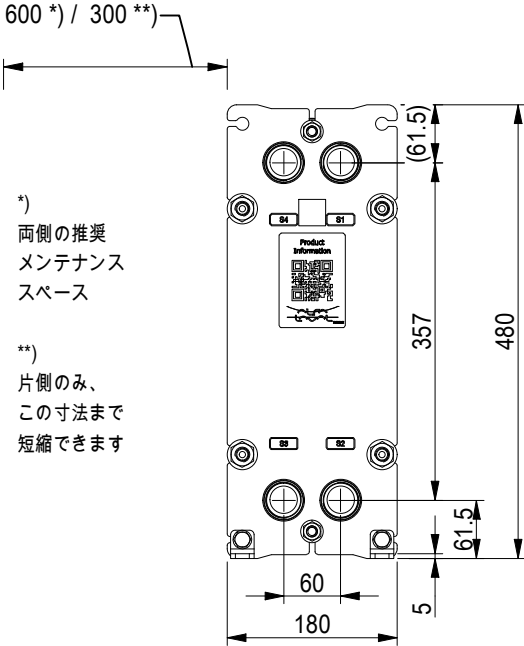

遊動フレーム

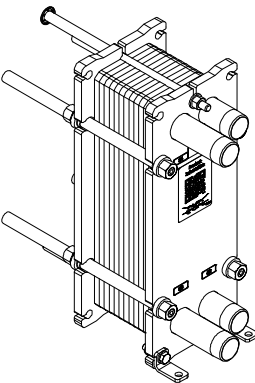


固定フレーム




ISO 7 - R 1 1/4, ALLOY 304, 80 mm
S1, S2

A-A:

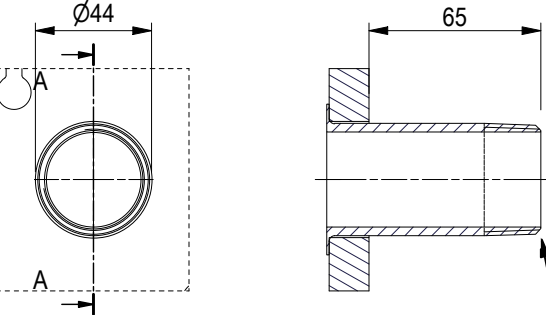


ISO 7 - R 1 1/4, ALLOY 304, 120 mm
S3, S4


C-C:

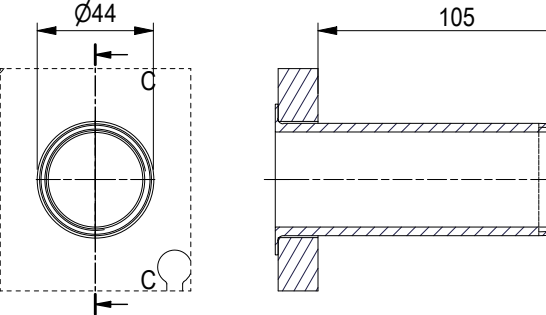

ISO 7 - R 1 1/4



ISO 7 - R 1 1/4

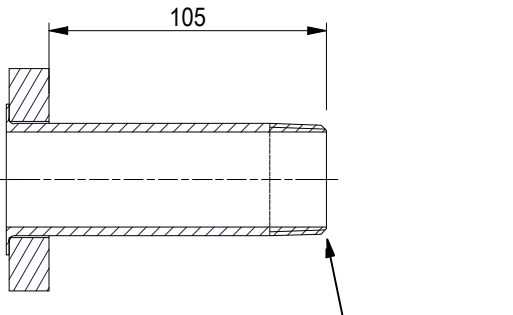

締付ボルト

4 x M16, L = 334

A

136 +1% / -1% mm

外形寸法

長さ

431 mm

幅

180 mm

高さ

480 mm

質量

製品質量

36 kg

満水質量

40 kg

プレート材質

SUS 316

プレート板厚

0.5 mm

ガスケット

NBR Clip-on

伝熱面積

1.44 m²

プレート構成

1*23 H

/ 1*23 H

交換熱量		80.0 kW		台数: 1					設計圧力		設計温度			
サイト	流体名	入口	温度	出口	温度	流量	圧力損失	内容積	最高	最低	最高	最低	試験圧力	
1	水	S1	50.0 °C	S2	45.0 °C	13.99 m³/h	96.4 kPa	2.23 dm³	0.60 MPaG	0.00 MPaG	60.0 °C	0.0 °C	0.78 MPaG	
2	水	S3	32.0 °C	S4	37.0 °C	13.87 m³/h	96.9 kPa	2.23 dm³	0.60 MPaG	0.00 MPaG	60.0 °C	0.0 °C	0.78 MPaG	




www.alfalaval.com

外形図

ガスケットプレート式熱交換器

M3-FG-47H

ALS



80.0kw_M3-FG-47H

日付: 22/11/29

改訂番号::0