

## スーパーストロングキャスター24番・44番シリーズ 重荷重用(350kg~600kg)

- 金具に浸炭焼入れを施すことにより、旋回抵抗を小さくし、長時間滑らかに使用できます。
- 厚さ6mmの鋼板を用いた金具のトッププレートおよび脚部は、溶接により強固に接合されています。
- 旋回金具および車軸には、グリス注入口を取り付けてあります。

### ハイパーウレタン車輪 新

- 従来のウレタンより回転・旋回が軽く、案に荷物を運搬できます。
- ボールベアリング入り



24YU-150



24YUB-150



44YU-150

#### 自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	重量 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
24YU-100	350	101	143	114×114×6	80×80 90×90	11.5	48	12.6	31	2.7	730320	50YU
24YU-125	400	127	166						33.5	3.1	730337	
24YU-150	450	152	191						34.5	3.4	730344	
24YU-200	500	203	242						53	4.7	730351	

#### ブレーキ付き自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	重量 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
24YUB-100	350	101	143	114×114×6	80×80 90×90	11.5	48	12.6	31	3.2	730528	50YU
24YUB-125	400	127	166						33.5	3.6	730535	
24YUB-150	450	152	191						34.5	3.9	730542	
24YUB-200	500	203	242						53	5.2	730559	

#### 固定車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	重量 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
44YU-100	350	101	143	114×114×6	80×80 90×90	11.5	48	12.6	—	2.3	053122	50YU
44YU-125	400	127	166						2.7	531132		
44YU-150	450	152	191						3.1	531149		
44YU-200	500	203	242						4.3	531156		

#### 用途

重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など

- φ125・150・200は粉塵カバー付き

### プラスカイト車輪 新

- フェノール樹脂に繊維を加えて強度を高めており、高荷重・長期間の使用でも変形しにくいです。
- ローラーベアリング入り



24PK-150



24PKB-150



44PK-150

#### 自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	重量 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
24PK-100	600	101	143	114×114×6	80×80 90×90	11.5	51	12.6	31	2.1	730627	50PK
24PK-125	600	127	166						33.5	2.5	730634	
24PK-150	600	152	191						34.5	2.7	730641	
24PK-200	600	203	242						53	3.6	730658	

#### ブレーキ付き自在車

価格：オープン

品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	重量 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
24PKB-100	600	101	143	114×114×6	80×80 90×90	11.5	51	12.6	31	2.6	730726	50PK
24PKB-125	600	127	166						33.5	2.9	730733	
24PKB-150	600	152	191						34.5	3.2	730740	
24PKB-200	600	203	242						53	4.1	730757	

#### 固定車

価格：オープン


品番	許容荷重 (kg)	車輪径 (D)	取付高 (H)	取付座 (A×B×t)	取付寸法 (X×Y) (X'×Y')	取付穴 (P)	車輪幅 (W)	車軸径 (d)	偏芯 (E)	重量 (kg)	JANコード 4963360	車輪品番
44PK-100	600	101	143	114×114×6	80×80 90×90	11.5	51	12.6	—	1.8	530920	50PK
44PK-125	600	127	166						2.1	530937		
44PK-150	600	152	191						2.4	053948		
44PK-200	600	203	242						3.2	053955		

#### 用途

重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台  
その他高温環境下での使用に

※車輪硬度が高いため、段差がある場所や著しい凹凸のある場所で使用すると破損・亀裂が発生する恐れがあります。

#### 寸法図(単位:mm)

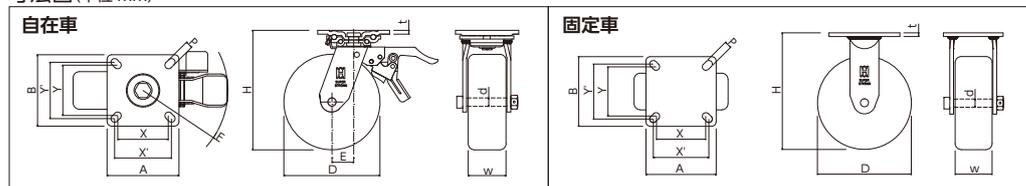

ブレーキレバー回転半径 (F) 136

#### ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

#### 荷締機

ベルト

ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット

レバー

ホイスト

ワイヤー

荷締機

締結・引張り

ワイヤー

ロープ

ラチェット

#### 吊具

ベルト

スリング

ワイヤー

スリング

チェーン

ホイスト

電動

ホイスト

フック・リング

ジャック

2点・4点吊り

スリング

モッコ

特殊仕様品

油圧

ジャッキ

#### キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪