

仮設コンビハンマー

新商品




- 材質 機械構造用炭素鋼 S55C
- 焼入硬度 HRC 40°~45°
- 足場の組み立て時の騒音を低減できます。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm) 口径 長さ	頭重量 (g)	全重量 (g)	梱包単位 (本)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
KCH-10	#1	290	φ37 78	450	720	6	420016	6,000

【用途】足場の組み立て、解体等
【使用温度】-10℃~80℃

騒音レベル低減

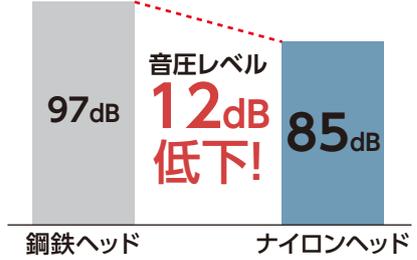


詳細はこちら

※社内試験での単管パイプを叩いた測定値です。

仮設コンビハンマー 替ヘッド

新商品




品番	適用	頭寸法 (mm)				梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W1	W2	H1	H2			
EZ-10HW	#1	φ37	φ32	25.5	9.5	-	123825	1,740

【材質】ナイロン
【硬度】HDD 70°

仮設コンビハンマー 替ヘッド スクリューレンチ付

新商品



品番	適用	寸法 (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
		W	H			
KCH-10HS	#1	80	55	-	420023	1,800

※ パッケージ寸法 95×115×30(mm)

ヘッドの交換方法

- ヘッドが摩耗して内部の穴が見えてきますと交換時期です。
- 取はずし用の穴にスクリューレンチ (別売り) をねじ込んでいきますとヘッドが抜けます。
- 新しいヘッドを本体の穴に合わせ、ヘッドを打ち込みます。

ハンマー
建築土木用

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルト
ラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレット
ベルト
- レバー
ホイスト
- ワイヤー
荷締機
- 締結・引張り
ワイヤー
- ロープ
ラチェット

吊具

- ベルト
スリング
- ワイヤー
スリング
- チェーン
ホイスト
- 電動
ホイスト
- フック・リング
ジャック
- 2点・4点吊り
スリング
- モッコ・
特殊仕様品
- 油圧
ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪