


ラチェットバックル LBR 70 シリーズ

- このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。

軽荷重用

ベルト幅
25mm

受注生産

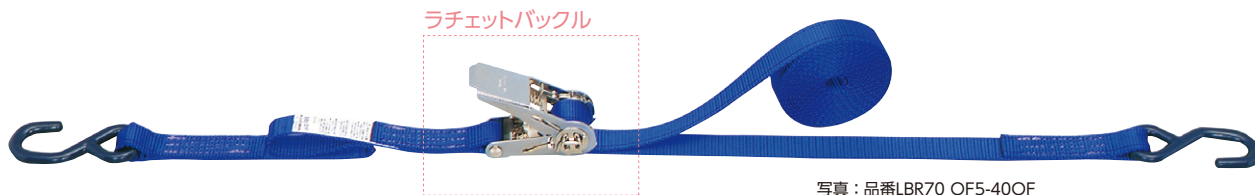

写真：品番LBR70 OF5-40OF

端末金具



・上記以外の端末はP.102参照。

LBR 70


- ベルト材質／ポリエステル
- 幅 25mm × 厚 1.8mm

ベルト破断強度
1,500kgf

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR70 E 45	エンドレス	— 4.5	100	500	0.4	594205	3,205
LBR70 L5-40 L	当布縫製	0.5 4	100	500	0.4	500954	3,865
LBR70 CF 5-40 CF	クロスフック	0.5 4	100	500	0.55	500466	3,865
LBR70 DR 5-40 DR	デルタリング	0.5 4	100	500	0.45	594809	3,865
LBR70 OF 5-40 OF	オープンフック小	0.5 4	100	500	0.55	500497	3,865

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

・下記ベルト色も製作いたします。



LBR 70K

- ベルト材質／ポリプロピレン
- 幅 25mm × 厚 1.5mm

ベルト破断強度
400kgf

ベルトカラー



紺(K)

品 番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重 量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR70K E 45	エンドレス	— 4.5	80	400	0.3	602511	2,545
LBR70K Y5-40 Y	アイ縫製	0.5 4	80	400	0.3	602535	2,985
LBR70K CF 5-40 CF	クロスフック	0.5 4	80	400	0.45	602559	3,205
LBR70K DR 5-40 DR	デルタリング	0.5 4	80	400	0.35	602573	3,205
LBR70K OF 5-40 OF	オープンフック小	0.5 4	80	400	0.45	602580	3,205


・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

・下記ベルト色も製作いたします。



本体(バックル)寸法

LBR70 破断強度 500kgf

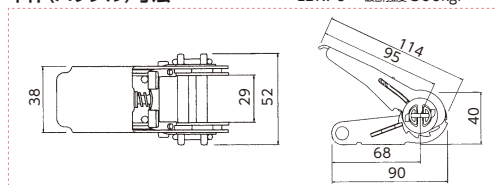

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー
S-25 315円	P-25 370円	L・Y用 LT-35 255円



ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋸金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

締結・引張りワイヤー

ロープラチェット

吊 具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リングシャックル

2点・4点吊りスリング

モック・特殊仕様品

油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪