


ラチェットバックル LBR 800M シリーズ

- 1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取りはずしができます。
- 大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
- 中大型トラック用。

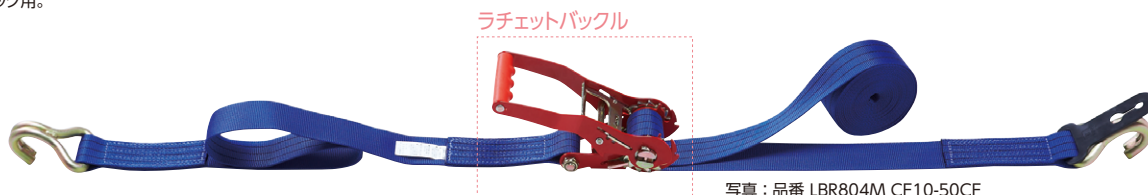

・上記以外の端末はP.102参照。

LBR 803M

- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 3,000kgf**
- 幅 50mm × 厚 2.0mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR803M E 60	エンドレス	— 6	600	3,000	1.75	708268	11,585
LBR803M L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	600	3,000	1.8	708282	13,515
LBR803M CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	600	3,000	2.35	708299	14,890
LBR803M OP 10-30 OP	ワンピース	1 3	300	1,500	1.8	708381	13,515
LBR803M SB 10-50 SB	鍛造セーフティ	1 5	600	3,000	2.55	708350	14,890

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

LBR 804M


- ベルト材質／ポリエステル **ベルト破断強度 4,000kgf**
- 幅 50mm × 厚 2.5mm

品番	端末金具	ベルト長さ(m) 固定側 巻取側	使用荷重 (kgf)	破断強度 (kgf)	重量 (kg)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
LBR804M E 60	エンドレス	— 6	800	4,000	1.9	708114	12,685
LBR804M L 10-50 L	シボリ縫製	1 5	800	4,000	2.0	708138	14,335
LBR804M CF 10-50 CF	クロスフック	1 5	800	4,000	2.55	708145	15,995
LBR804M OP 10-30 OP	ワンピース	1 3	300	1,500	1.95	708237	14,335
LBR804M SB 10-50 SB	鍛造セーフティ	1 5	800	4,000	2.75	708206	15,995

・上記標準タイプ以外についても御社仕様で製作いたします。(P.102参照)

本体(バックル)寸法

LBR800M 破断強度 4,500kgf

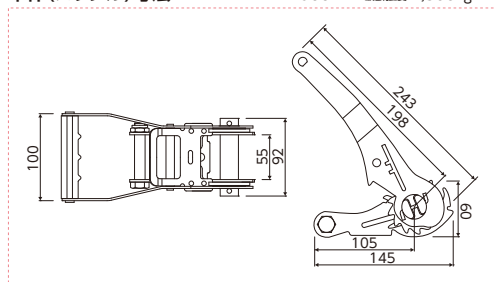

オプション

スリーブ	プロテクター	フックホルダー	フックホルダー
S-50	P-50	L用 LT-35	CF用 ST-50
495円	735円	255円	370円

※ フックホルダー …… 端末金具がクロスフック(CF)の場合、フックホルダーは巻取側に標準装備です。

セーフティーアシストシステム(SAS)採用




■ 荷崩れ防止

1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができます。

■ 衝撃音防止

1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防げます。



ハンマー

樹脂・ゴム
非鉄・金型用
ステンレス・チタン
鉄工用
溶接用
点検用
鋸金用
建築土木用
電気工事用
パール
PXブランド
落下防止コード
グリップテープ
クサビ・木柄

荷締機

ベルトラッシング
タイトロン
タナガード
パレット
レバーホイスト
ワイヤー荷締機
締結・引張りワイヤー
ロープラチェット

吊具

ベルトスリング
ワイヤースリング
チェーンホイスト
電動ホイスト
フック・リングシャックル
2点・4点吊りスリング
モック・特殊仕様品
油圧ジャッキ

キャスター

中荷重用
重荷重用
軽荷重用
車輪