


KNBスリング (両端アイ形 IV等級スリング)

- JIS B 8818 (両端アイ形) 一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。(最大使用荷重、使用基準、点検基準は、P.143参照ください。)



使用限界が判る、
シグナル付きで安全!!

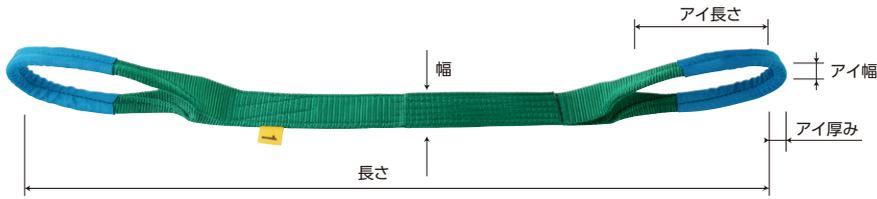

白芯地層が見えたら
使用を中止して新しい
商品と取り替えて
ください。

KNBIVE (両端アイ形)

JIS B 8818 IV等級 型式IV

品番
KNBIVE - 幅(mm) × 長さ(m)

- KNBIVE形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。
- 標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。
- ベルトの長さが端数のときは上のサイズの価格になります。
例(1.7mは2mの価格)

■ 寸法

ベルト幅 (mm)	アイ長さ (mm)	アイ幅 (mm)	アイ厚み (mm)
25	250	26	8
35	250	38	8
50	300	27	14
75	300	38	14

※本製品は手縫製のため寸法にはバラつきがございます。



パッケージ入

標準価格(円)

最大使用荷重 (kg)	標準価格(円)			
	1,000	1,600	2,000	3,200
長さ(m) \ 幅(mm)	25	35	50	75
1.0	3,000	4,200	6,000	—
1.5	3,600	5,040	7,200	10,800
2.0	4,200	5,880	8,400	12,600
2.5	4,800	6,720	9,600	14,400
3.0	5,400	7,560	10,800	16,200
3.5	6,000	8,400	12,000	18,000
4.0	6,600	9,240	13,200	19,800
4.5	7,200	10,080	14,400	21,600
5.0	7,800	10,920	15,600	23,400
5.5	8,400	11,760	16,800	25,200
6.0	9,000	12,600	18,000	27,000
1.0m増し	1,200	1,680	2,400	3,600

※特殊仕様品についても別途見積いたします。

■ ご注文の仕方(例)

幅25mm・長さ3mの場合 _____ 品番 KNB IVE 25 - 30
幅50mm・長さ4.5mの場合 _____ 品番 KNB IVE 50 - 45


ネーム入れをご注文の場合は、品番の末尾に「-N」とご記入ください。

スリーブ (マジックテープ式)

- 鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用してください。
- 厚み：片側3.5mm



品番
MCP - スリング幅 - 長さ



標準価格(円)

適合スリング幅 (mm)	標準価格(円)			
	25	35	50	75
長さ(m)	25	35	50	75
0.3	4,200	4,620	4,940	5,360
0.4	4,410	4,830	5,150	5,670
0.5	4,640	5,060	5,370	6,000
1.0	5,880	6,930	7,880	9,770
1.5	8,820	9,870	10,820	13,760
2.0	11,760	12,810	13,760	17,750

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 钣金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- クサビ・木柄

荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引張りワイヤー
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フックリングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モッコ・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪