


## 2点・4点吊りワイヤースリング

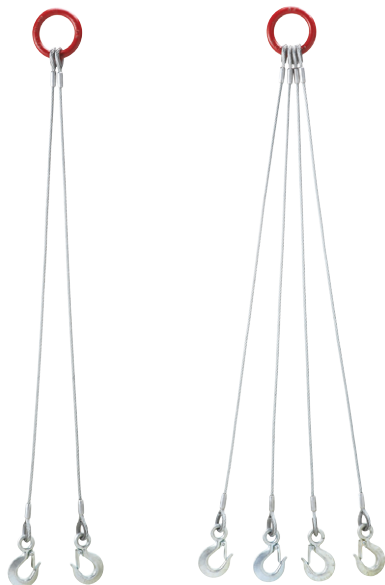

### 2点吊りワイヤースリング


| 品 番       | ワイヤー長さ<br>(m) | 最大使用荷重<br>(kg) | 使用リング | 使用フック  | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円) | ワイヤー0.5m<br>増し価格(円) |
|-----------|---------------|----------------|-------|--------|-------------------|-------------|---------------------|
| φ6mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 2W6-10    | 1             | 600            | OR-16 | WL-08S | 530104            | 6,500       | 500                 |
| 2W6-15    | 1.5           | 600            | OR-16 | WL-08S | 530111            | 7,000       | 500                 |
| 2W6-20    | 2             | 600            | OR-16 | WL-08S | 530128            | 7,500       | 500                 |
| φ9mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 2W9-10    | 1             | 1,000          | OR-16 | WL-08S | 530203            | 10,000      | 1,000               |
| 2W9-15    | 1.5           | 1,000          | OR-16 | WL-08S | 530210            | 11,000      | 1,000               |
| 2W9-20    | 2             | 1,000          | OR-16 | WL-08S | 530227            | 12,000      | 1,000               |
| φ12mmワイヤー |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 2W12-10   | 1             | 2,000          | OR-19 | WL-10S | 530302            | 13,000      | 1,500               |
| 2W12-15   | 1.5           | 2,000          | OR-19 | WL-10S | 530319            | 14,500      | 1,500               |
| 2W12-20   | 2             | 2,000          | OR-19 | WL-10S | 530388            | 16,000      | 1,500               |

### 4点吊りワイヤースリング

| 品 番       | ワイヤー長さ<br>(m) | 最大使用荷重<br>(kg) | 使用リング | 使用フック  | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円) | ワイヤー0.5m<br>増し価格(円) |
|-----------|---------------|----------------|-------|--------|-------------------|-------------|---------------------|
| φ6mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 4W6-10    | 1             | 900            | OR-16 | WL-08S | 530500            | 13,000      | 1,000               |
| 4W6-15    | 1.5           | 900            | OR-16 | WL-08S | 530517            | 14,000      | 1,000               |
| 4W6-20    | 2             | 900            | OR-16 | WL-08S | 530524            | 15,000      | 1,000               |
| φ9mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 4W9-10    | 1             | 1,800          | OR-19 | WL-08S | 530609            | 20,000      | 2,000               |
| 4W9-15    | 1.5           | 1,800          | OR-19 | WL-08S | 530616            | 22,000      | 2,000               |
| 4W9-20    | 2             | 1,800          | OR-19 | WL-08S | 530623            | 24,000      | 2,000               |
| φ12mmワイヤー |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 4W12-10   | 1             | 3,000          | OR-25 | WL-10S | 530708            | 26,000      | 3,000               |
| 4W12-15   | 1.5           | 3,000          | OR-25 | WL-10S | 530715            | 29,000      | 3,000               |
| 4W12-20   | 2             | 3,000          | OR-25 | WL-10S | 530722            | 32,000      | 3,000               |

- ・使用のリング・フックについてはP.162・P.165を参照ください。
- ・記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
- ・上記以外の仕様も製作可能です。
- ・安全レバー無しタイプは製作できません。

## 2点・4点吊りワイヤースリング(スリムフック付)

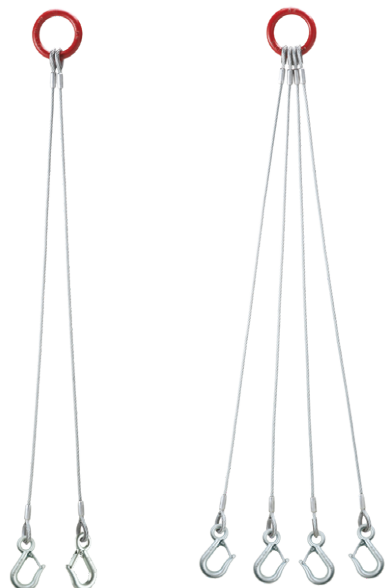

### 2点吊りワイヤースリング(スリムフック付)

| 品 番       | ワイヤー長さ<br>(m) | 最大使用荷重<br>(kg) | 使用リング | 使用フック  | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円) | ワイヤー0.5m<br>増し価格(円) |
|-----------|---------------|----------------|-------|--------|-------------------|-------------|---------------------|
| φ6mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 2W6-10S   | 1             | 600            | OR-16 | WS-05S | 534508            | 6,500       | 500                 |
| 2W6-15S   | 1.5           | 600            | OR-16 | WS-05S | 534515            | 7,000       | 500                 |
| 2W6-20S   | 2             | 600            | OR-16 | WS-05S | 534522            | 7,500       | 500                 |
| φ9mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 2W9-10S   | 1             | 1,000          | OR-16 | WS-05S | 534607            | 10,000      | 1,000               |
| 2W9-15S   | 1.5           | 1,000          | OR-16 | WS-05S | 534614            | 11,000      | 1,000               |
| 2W9-20S   | 2             | 1,000          | OR-16 | WS-05S | 534621            | 12,000      | 1,000               |
| φ12mmワイヤー |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 2W12-10S  | 1             | 2,000          | OR-19 | WS-10S | 534706            | 13,000      | 1,500               |
| 2W12-15S  | 1.5           | 2,000          | OR-19 | WS-10S | 534713            | 14,500      | 1,500               |
| 2W12-20S  | 2             | 2,000          | OR-19 | WS-10S | 534720            | 16,000      | 1,500               |

### 4点吊りワイヤースリング(スリムフック付)

| 品 番       | ワイヤー長さ<br>(m) | 最大使用荷重<br>(kg) | 使用リング | 使用フック  | JANコード<br>4963360 | 標準価格<br>(円) | ワイヤー0.5m<br>増し価格(円) |
|-----------|---------------|----------------|-------|--------|-------------------|-------------|---------------------|
| φ6mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 4W6-10S   | 1             | 900            | OR-16 | WS-05S | 534805            | 13,000      | 1,000               |
| 4W6-15S   | 1.5           | 900            | OR-16 | WS-05S | 534812            | 14,000      | 1,000               |
| 4W6-20S   | 2             | 900            | OR-16 | WS-05S | 534829            | 15,000      | 1,000               |
| φ9mmワイヤー  |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 4W9-10S   | 1             | 1,800          | OR-19 | WS-10S | 534904            | 20,000      | 2,000               |
| 4W9-15S   | 1.5           | 1,800          | OR-19 | WS-10S | 534911            | 22,000      | 2,000               |
| 4W9-20S   | 2             | 1,800          | OR-19 | WS-10S | 534928            | 24,000      | 2,000               |
| φ12mmワイヤー |               |                |       |        |                   |             |                     |
| 4W12-10S  | 1             | 3,000          | OR-25 | WS-10S | 534935            | 26,000      | 3,000               |
| 4W12-15S  | 1.5           | 3,000          | OR-25 | WS-10S | 534942            | 29,000      | 3,000               |
| 4W12-20S  | 2             | 3,000          | OR-25 | WS-10S | 534959            | 32,000      | 3,000               |

- ・使用のリング・フックについてはP.162・P.165を参照ください。
- ・記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
- ・上記以外の仕様も製作可能です。
- ・安全レバー無しタイプは製作できません。

#### ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋳金用
- 建築土木用
- 電気工事用
- パール
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

#### 荷締機

- ベルトラッシング
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- 締結・引き張りワイヤー
- ロープラチェット

#### 吊 具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リングシャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

#### キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪