

アイフック

- ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
- 鍛造品 熱処理済
- 材質: S53C
- 安全係数: 5



安全レバー付



安全レバー無

安全レバー付


品番	使用荷重(kg)	寸法(mm)								重量(g)	梱包数量(個)	JANコード4963360	標準価格(円)
		A	B	φC	φD	E	F	G	H				
WL-08S	750	70	110	19	10	81	21	21	18	250	20	858116	1,315
WL-10S	1,000	80	125	22	12	90	24	21	20	390	20	858123	1,450
WL-15S	1,500	93	143	26	14	102	29	21	24	610	10	858130	1,975
WL-20S	2,000	103	164	30	17	119	32	23	26	880	10	858147	2,500

安全レバー無

品番	使用荷重(kg)	寸法(mm)								重量(g)	梱包数量(個)	JANコード4963360	標準価格(円)
		A	B	φC	φD	E	F	G	H				
WL-08	750	70	110	19	10	81	21	14	22	230	20	858017	925
WL-10	1,000	80	125	22	12	90	24	17	24	370	20	858024	1,050
WL-15	1,500	93	143	26	14	102	29	19	28	590	10	858031	1,575
WL-20	2,000	103	164	30	17	119	32	23	31	860	10	858048	2,100

補修用安全レバー

品番	適用	JANコード4963360	標準価格(円)
AL-S	WL-08S, WL-10S	827150	525
AL-L	WL-15S, WL-20S	827167	525

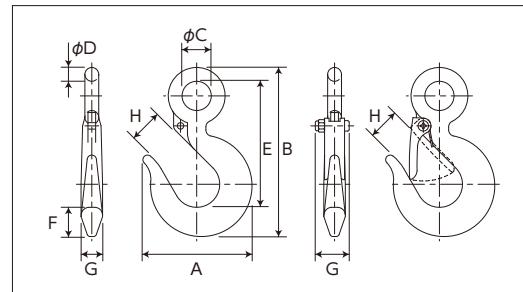

スリムフック

- ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
- 広い間口とスリムな本体なので、半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすく、作業性が良い。
- 鍛造品 熱処理済
- 材質: S53C
- 安全係数: 5



安全レバー付



安全レバー無

安全レバー付



品番	使用荷重(kg)	A	B	φC	φD	寸法(mm)		φF	G	H	重量(g)	梱包数量(個)	JANコード4963360	標準価格(円)
						E	φG							
WS-05S	500	75	117	20	10	92	15.5	22	25	260	20	858611	1,260	
WS-10S	1,000	90	138	24	11	107	19.5	22	30	450	20	858628	1,470	
新 WS-15S	1,500	104	162	27	12	128	23.0	25	37	720	10	858635	2,310	

安全レバー無

品番	使用荷重(kg)	A	B	φC	φD	寸法(mm)		φF	φG	H	重量(g)	梱包数量(個)	JANコード4963360	標準価格(円)
						E	φG							
WS-05	500	75	117	20	10	92	15.5	15.5	27	240	20	858512	840	
WS-10	1,000	90	138	24	11	107	19.5	19.5	33	430	20	858529	1,050	
新 WS-15	1,500	104	160	27	12	128	23.0	25.0	40	700	10	858536	1,890	

補修用安全レバー

品番	適用	JANコード4963360	標準価格(円)
AL-1	WS-05S	827181	525
AL-2	WS-10S	827198	525
新 AL-3	WS-15S	827204	525

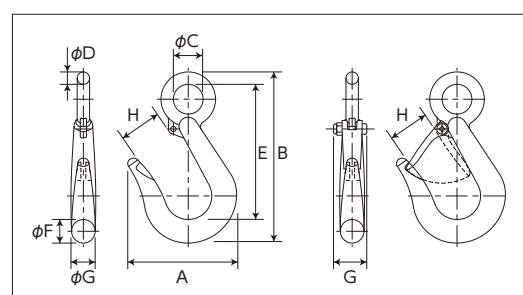

対応アイボルトサイズ

品番	使用可能な※ 最小アイボルト
WS-05 (S)	M6 (φ16) ~
WS-10 (S)	M8 (φ20) ~
WS-15 (S)	M10 (φ24) ~

※ JIS規格準拠型アイボルトを使用した場合の目安です。