


アピックスⅢN（エンドレス形）

- JIS 8818ⅢE（両端アイ形）一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。（最大使用荷重、使用基準、点検基準は、P.147参照ください。）



使用限界が判る、
シグナル付きで安全!!

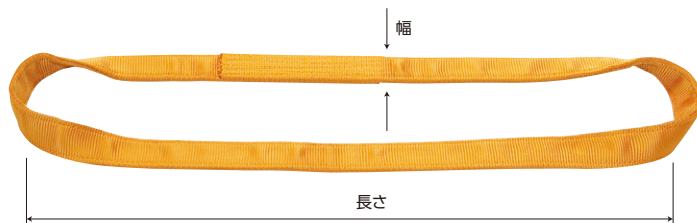

白芯地層が見えたら
使用を中止して新しい
商品と取り替えて
ください。

吊
具
ベ
ル
ト
ス
リ
ン
グ

ⅢN（エンドレス形）

JIS B 8818 Ⅲ等級 型式Ⅲ

品 番
ⅢN - 幅(mm)×長さ(m)

- ⅢN形のベルト長さはスリングを2つ折りにした寸法で（周長×1/2）です。
- 標準品のベルト長さは
5m未満は0.25m間隔
5m以上は0.5m間隔です。
- ベルトの長さが端数のときは上のサイズの価格になります。
例（2.8mは3mの価格）

		標準価格(円)						
最大使用荷重(kg)		1,600	2,500	3,200	5,000	6,300	10,000	12,500
長さ(m) \ 幅(mm)		25	35	50	75	100	150	200
0.5		2,850	3,980	5,690	8,530	11,370	—	—
0.75		3,420	4,780	6,830	10,240	13,650	20,470	27,220
1.0		3,980	5,580	7,960	11,940	15,920	23,880	31,760
1.25		4,550	6,380	9,100	13,650	18,190	27,290	36,290
1.5		5,120	7,180	10,240	15,350	20,470	30,700	40,830
1.75		5,690	7,980	11,370	17,060	22,740	34,110	45,360
2.0		6,260	8,780	12,510	18,760	25,020	37,520	49,900
2.25		6,830	9,580	13,650	20,470	27,290	40,930	54,400
2.5		7,390	10,380	14,780	22,170	29,560	44,340	58,970
2.75		7,960	11,180	15,920	23,880	31,840	47,750	63,510
3.0		8,530	11,980	17,060	25,580	34,110	51,160	68,040
3.25		9,100	12,780	18,190	27,290	36,380	54,570	72,580
3.5		9,670	13,580	19,330	28,990	38,660	57,980	77,120
3.75		10,240	14,380	20,470	30,700	40,930	61,390	81,650
4.0		10,800	15,180	21,600	32,400	43,200	64,800	86,190
4.25		11,370	15,980	22,740	34,110	45,480	68,220	90,720
4.5		11,940	16,780	23,880	35,820	47,750	71,630	95,260
4.75		12,510	17,580	25,020	37,520	50,030	75,040	99,800
5.0		13,080	18,380	26,150	39,230	52,300	78,450	104,330
0.5m増し		1,140	1,600	2,280	3,420	4,550	6,830	9,080


※特殊仕様品についても別途見積いたします。

スリーブ（筒式）

- 鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用してください。
- 厚み：片側2mm



品 番
SCP - スリング幅 - 長さ



		標準価格(円)		
適合スリング幅 (mm)		25/35	50	75
長さ(m)				
0.3		1,260	1,790	2,310
0.4		1,470	2,100	2,730
0.5		1,680	2,420	3,150
1.0		2,730	3,990	5,250
1.5		3,780	5,570	7,350
2.0		4,830	7,140	9,450

25・35mm幅兼用・・・黄色
50mm幅用……………緑色
75mm幅用……………青色

ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋳金用

建築土木用

電気工用

パール

PXブランド

落下防止コード

グリップテープ

クサビ・木柄

荷締機

ベルト
ラッシング

タイトロン

タナガード

パレット
ベルト

レバー
ホイスト

ワイヤー
荷締機

締結・引張り
ワイヤー

ロープ
ラチェット

吊 具

ベルト
スリング

ワイヤー
スリング

チェーン
ホイスト

電動
ホイスト

フック・リング
シャックル

2点・4点吊り
スリング

モック・
特殊仕様品

油圧
ジャッキ

キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪