

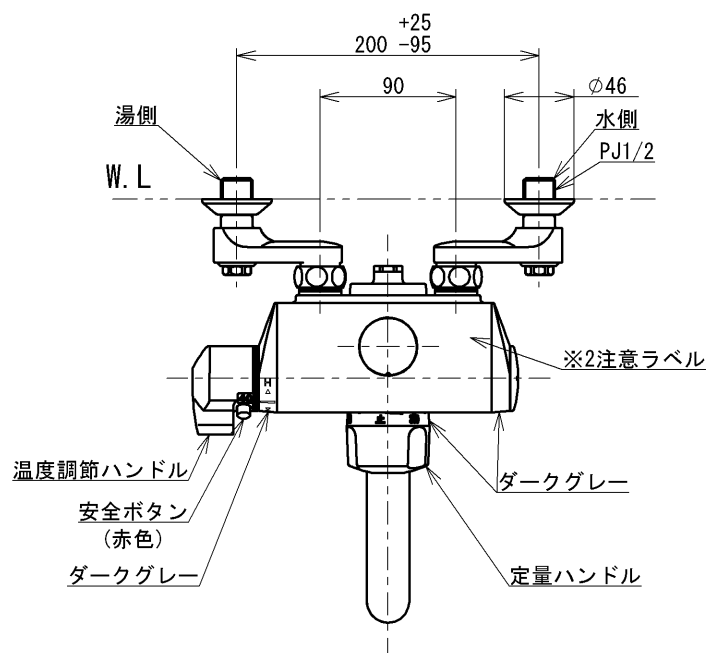


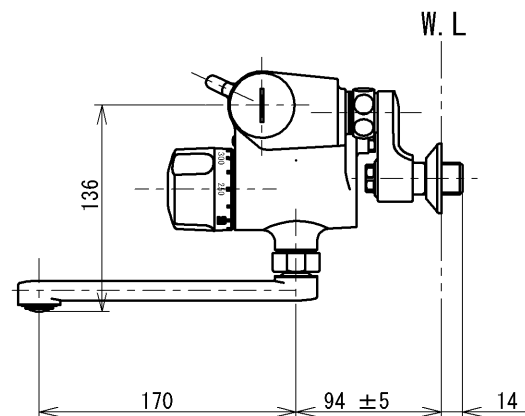

※1注意ラベル詳細(1:1)

120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦印以上
回してから設定してください。

※2注意ラベル詳細(1:1)

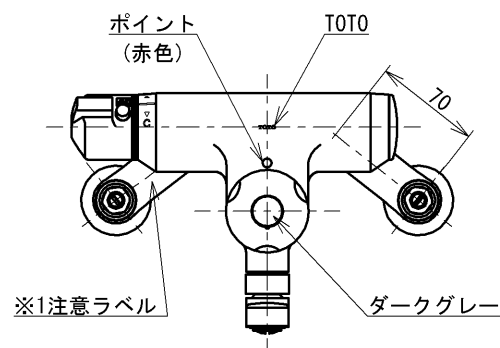

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 05MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

浴室・洗面兼用水栓としては、ご使用できません。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
製図		検図	日付	単位	名称
田邊		長谷野村	2022-09-29	mm	定量止水式壁付サーモスタット水栓
備考		逆止弁付			品番
					TMF47ARRA
					図番
					TMF47ARRA=SA00. 001. 00