


NLS□-□□	LED NAVIGATION LIGHT LED船灯 20m未満の船舶用		For the vessel length less than 20m 20m未満の船舶用	OUTLINE VIEW 外形図	MASS 質量 0.2kg
	SOURCE 電源	DC10V~30V		PROTECTION GRADE 保護等級	IP 56

ANIVOCAL
単位:mm

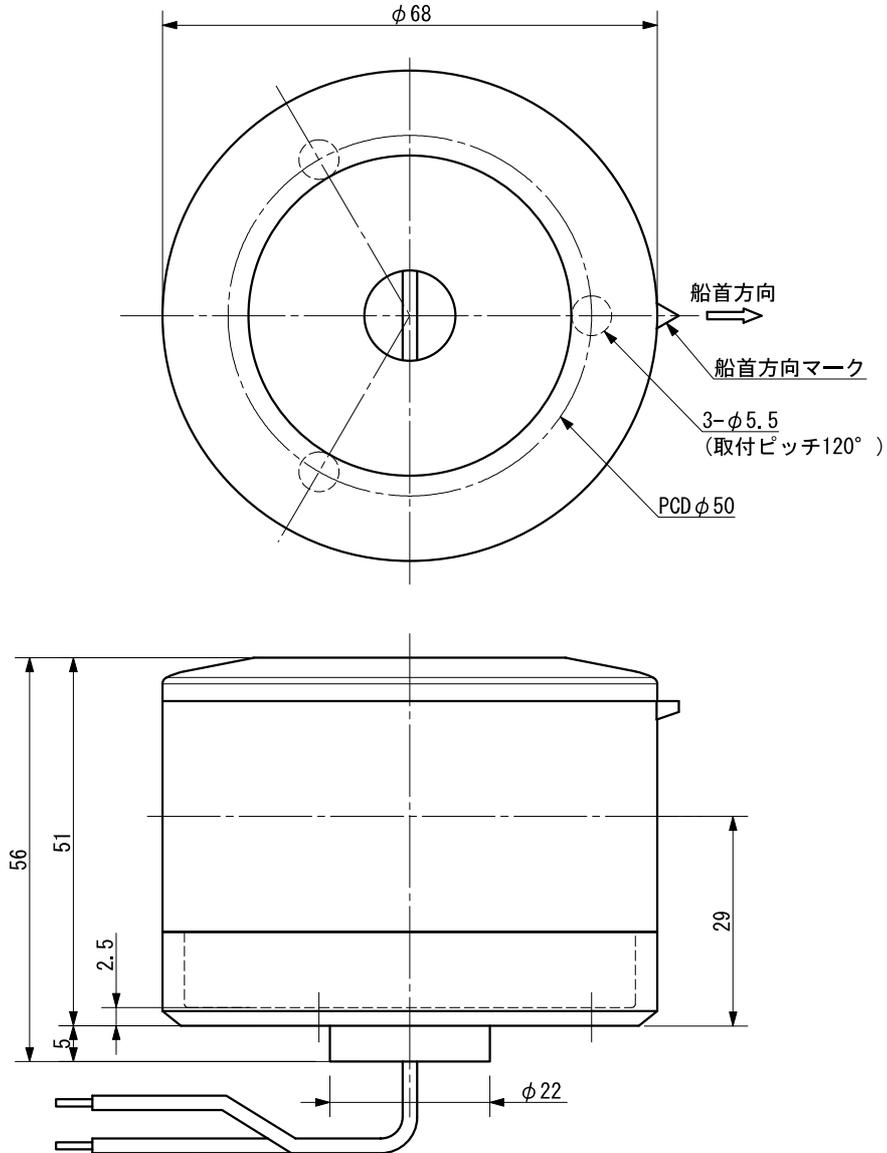


LEAD WIRE / リード線 60mm
RED/赤 (+) - BLACK/黒 (-)
※先端処理は客先要求による

※NLSW-2B 第二種両色灯は、
全長12m未満の船舶が対象です。
全長13m~20m向けの船舶には
対応していません。

紅灯付属品

吊下金具
SUS304



種別	灯色	型式	光達距離 (海里)	射光角度 (deg.)	消費電力 (W)	型式承認番号
第三種マスト灯	白	NLSM-3W	3	225	4.5	5161
第二種舷灯(紅)	赤	NLSG-2R	2	112.5	2	5162
第二種舷灯(緑)	緑	NLSG-2G	2	112.5	2	5163
第二種両色灯	赤/緑	NLSW-2B	1	112.5	3	5169
第二種船尾灯	白	NLSS-2W	2	135	3	5164
第二種白灯	白	NLSA-2W	2	360	4.5	5165
第二種紅灯	赤	NLSA-2R	2	360	3	5166
第二種緑灯	緑	NLSA-2G	2	360	3	5167
第二種引船灯	黄	NLST-2Y	2	135	3	5168



NAUTILIGHT
NAVI

IBUKI KOGYO CO., LTD.
伊吹工業株式会社

D. W. N.	M. Kawamura	C. K. D.	Y. Ueda	C. K. D.	F. Shintaku
DATE	APR. -8. 2013	SCALE	1/1	DWG. NO	NLS-0001