

ラウンドアップ だから！

ブームスプレーヤの
作業効率が向上！

ラウンドアップの薬量はそのままに、
散布水量は従来の約

$\frac{1}{12\sim 20}$

通常散布100ℓ/10aとULV5による少量散布8～5ℓ/10aで比較

ラウンドアップ専用ノズル

ラウンドアップ ULV5
マックスロード

さらに進化！

NEW!

ラウンドノズル®
ULV5-Light ブーム用



従来のULV5ブームスプレーヤ用と比べて

- ① 散布粒子径を均一で大きくすることで、
スプレーパターンや散布跡が見やすく！
- ② 細かい霧を減らすことで隣接作物への飛散を軽減！
- ③ 専用クリーナーを無くすことで
ノズル取付やメンテナンスが容易に！



より確実に根まで枯らす 枯らす力のマックスロード

ラウンドアップ® マックスロード



■ブームスプレーヤの設定

- ステップ 1** ノズルを交換します。
- ステップ 2** 散布ナビを手動に切り替えてください。
- ステップ 3** 噴霧圧力を0.8MPa(全ノズル噴霧時)を基本に設定してください。
- ステップ 4** ラウンドアップをタンクに入れる前に水で噴霧を確認してください。

NEW!
ラウンドノズル®
ULV5-Light ブーム用



■薬剤希釈と散布走行速度の設定

- ラウンドアップ薬量/10aは500ml^{*}が基本です。^{*}作物名・適用場所により異なります。薬量200～1,000ml/10a
- 希釈水は水道水等の清水をお使いください。
- 圧力/散布速度/希釈水量一覧表

運転モード【手動】 (または自動調圧)		トラクターマウント用ブーム (散布速度2km/h～6km/h)				
		乗用管理機 (散布速度2km/h～4km/h)				
		散布速度 2km/h	散布速度 3km/h	散布速度 4km/h	散布速度 5km/h	散布速度 6km/h
ラウンドアップ 基本薬量/10a 500ml	散布圧力	希釈水量/10a				
	0.7MPa	14ℓ	9ℓ	7ℓ	5ℓ	-
	0.8MPa	15ℓ	10ℓ	8ℓ	6ℓ	5ℓ
	0.9MPa	16ℓ	11ℓ	8.5ℓ	6.5ℓ	5.5ℓ
	1.0MPa	17ℓ	12ℓ	9ℓ	7ℓ	6ℓ


●圧力0.8MPaの面積別散布速度/希釈水量一覧表

散布面積	ラウンドアップ 薬量	散布速度 2km/h	散布速度 3km/h	散布速度 4km/h	散布速度 5km/h	散布速度 6km/h
		希釈水量				
1ha	5ℓ	150ℓ	100ℓ	80ℓ	60ℓ	50ℓ
5ha	25ℓ	750ℓ	500ℓ	400ℓ	300ℓ	250ℓ

※作物名・適用場所により異なります。薬量200～1,000ml/10a

■散布時の注意

- ①草丈30cm以下、雑草からノズルの先端までの高さ50cmを基本に散布してください。
- ②風の無い日、時間帯を選んで散布してください。
- ③有用作物が近接する場合は低めの圧力を設定し、ゆっくり走行して散布液が飛散しないよう注意してください。
- ④ラウンドアップマックスロード以外の除草剤では効果不足や思わぬ飛散が発生しますので、他剤は使用しないでください。

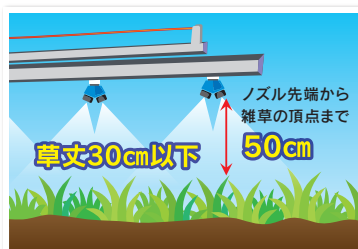

■散布終了後

- ①散布後の残液はドレンからバケツ等に排出し、背負噴霧機等での散布に使用してください。
 - ②タンク内を水道水で洗浄しながら、泡をドレンから排出してください。
 - ③タンク内に水道水を入れ、全ノズルから泡が出なくなるまで噴霧させ、配管やノズル内の薬液を完全に洗浄してください。その際、周辺作物への飛散に注意してください。
- ※洗浄方法は各ブームスプレーヤの取扱説明書をご参照ください。

U-B-商-001



日産化学株式会社
〒103-6119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

除草剤ラウンドアップに関するお問い合わせは
ラウンドアップお客様相談窓口 0120-209374

※農機に関するお問い合わせは
ご購入された農機販売店まで。