


圧電型加速度ピックアップ MODEL-2360


外形寸法 (単位 : mm)

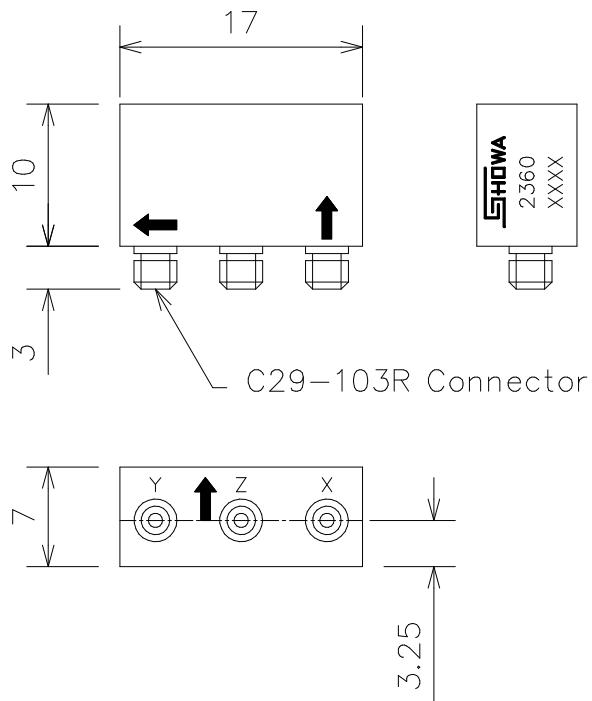

仕様

| | |
|--------|---|
| 電荷感度 | : $0.16 \text{ pC}/(\text{m/s}^2) \pm 20\%$ |
| 静電容量 | : $380 \text{ pF} \pm 20\%$ (センサ単体) |
| 共振周波数 | : 35kHz 以上 |
| 絶縁抵抗 | : $1,000 \text{ M}\Omega$ 以上 |
| 最大加速度 | : $10,000 \text{ m/s}^2$ |
| 耐衝撃加速度 | : $100,000 \text{ m/s}^2$ |
| 使用温度範囲 | : $-20 \sim 160^\circ\text{C}$ |
| 検出構造 | : 3 軸 シェア型 |
| ケース材質 | : チタニウム |
| 取付方法 | : 接着 |
| 質量 | : 約 4.8g |

周波数特性 (Typ.)

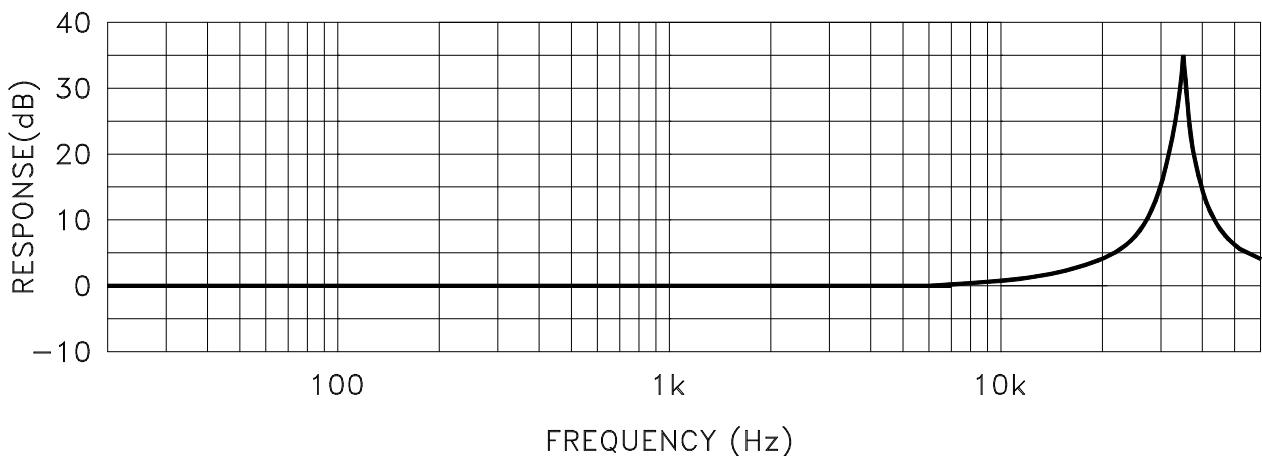

S-423E

SHOWA SOKKI 昭和測器株式会社