


圧電型加速度検出器 MODEL-2431

外形寸法 (単位 : mm)

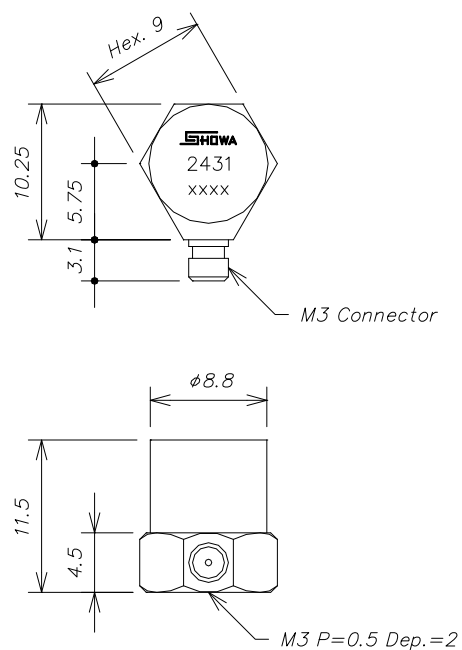

仕様

電圧感度	: $1\text{mV}/(\text{m}/\text{s}^2) \pm 10\%$
電源	: DC15~25V 定電流 0.5~5mA
共振周波数	: 約 40kHz
周波数特性	: 0.8~16,000Hz ($\pm 3\text{dB}$)
最大使用加速度	: $2,220\text{m}/\text{s}^2$
耐衝撃加速度	: $10,000\text{m}/\text{s}^2$
ノイズレベル	: $20\mu\text{V}_{\text{RMS}}$ 以下
使用温度範囲	: $-30\sim+110^\circ\text{C}$
検出構造	: シェア型
ケース材質	: チタニウム
質量	: 約 2.9g

2mケーブル付

周波数特性 (Typ.)

