


図面／規格
【高ナット】

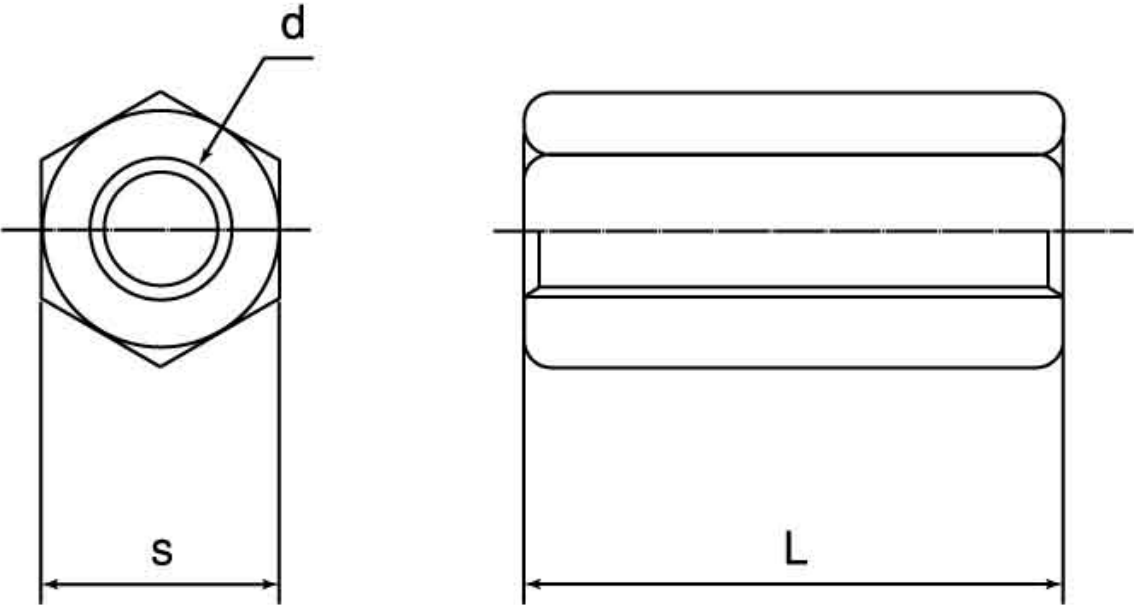

[単位:mm]

ねじの呼び d	ピッチ 並目	平径 S		ねじ部長さ
		基準寸法	許容差	
M3 (SUSのみ)	0.5	5.5	0 -0.6	L寸12までは全ねじ L寸15以上は両サイド6mmタップ
M4	0.7	7		L寸15までは全ねじ L寸20以上は両サイド8mmタップ
M5	0.8	8		鉄 全ねじ(貫通) ステンレス L寸15までは全ねじ L寸20は両サイド8mmタップ L寸25以上は両サイド10mmタップ
M6	1.0	10		全ねじ(貫通)
M8	1.25	13		
M10	1.5	17		
M12	1.75	19		
M14	2.0	22		
M16	2.0	24		
M18	2.5	27	0 -0.5	
M20	2.5	30	0 -0.6	
M22	2.5	32	0 -0.5	
M24	3.0	36		
M27	3.0	41		
M30	3.5	46		
M39	4.0	60		
M42	4.5	65		
M48	5.0	75		